FR50

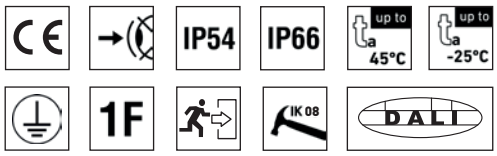

Die Leuchte ist vielseitig einsetzbar und ideal für den Einsatz in überdachten Industriegebäuden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Dazu zählen Lagerhallen, Garagen, Werkstätten, Sportplätze, Transportterminals, Versorgungsstrukturen, landwirtschaftliche Betriebe und Laboratorien, in denen keine Gefahr durch explosionsfähige Gase, Staub oder brennbare Dämpfe besteht.

GEHÄUSEFARBE

grau

LICHTFARBE

3000K CRI 80 | 4000K CRI 80 | 5000K CRI 80 | 6500K CRI 80

3000K CRI 90 | 4000K CRI 90 | 5000K CRI 90 | 6500K CRI 90

LICHTVERTEILUNG

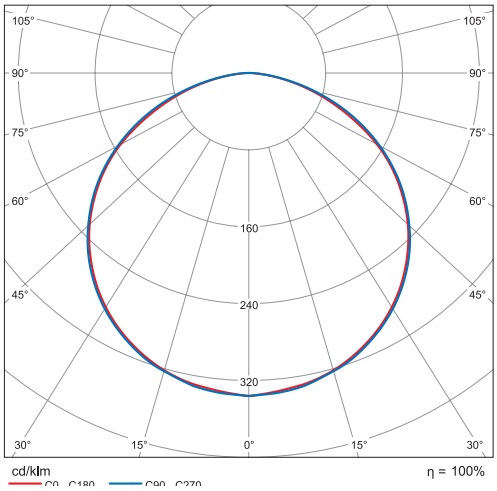

TECHNISCHE ZEICHNUNG

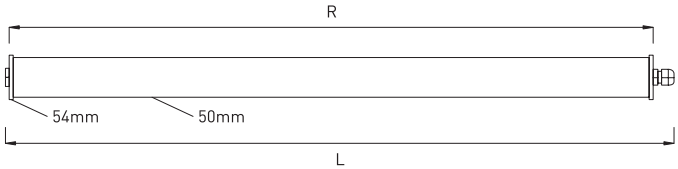

FR50

BESTELLNUMMER	Ta max.: (°C)	Steuerung	Lichtstrom der Leuchte: (lm)	Leistungs-aufnahme: (W)	A (mm)	D (mm)
ZLED - FR 58 0710 2 CO	45	on-off	1960	13-21	710	51
ZLED - FR 58 1270 2 CO	45	on-off	3500	16-33	1270	51
ZLED - FR 58 1550 2 CO	45	on-off	4270	28-54	1550	51
ZLED - FR 58 0710 9 CO	45	DALI	1960	13-21	710	51
ZLED - FR 58 1270 9 CO	45	DALI	3500	16-33	1270	51
ZLED - FR 58 1550 9 CO	45	DALI	4270	28-54	1550	51

Die hier angeführten Leuchten sind standardmäßig ausgeführt in 4000K (CRI 80)

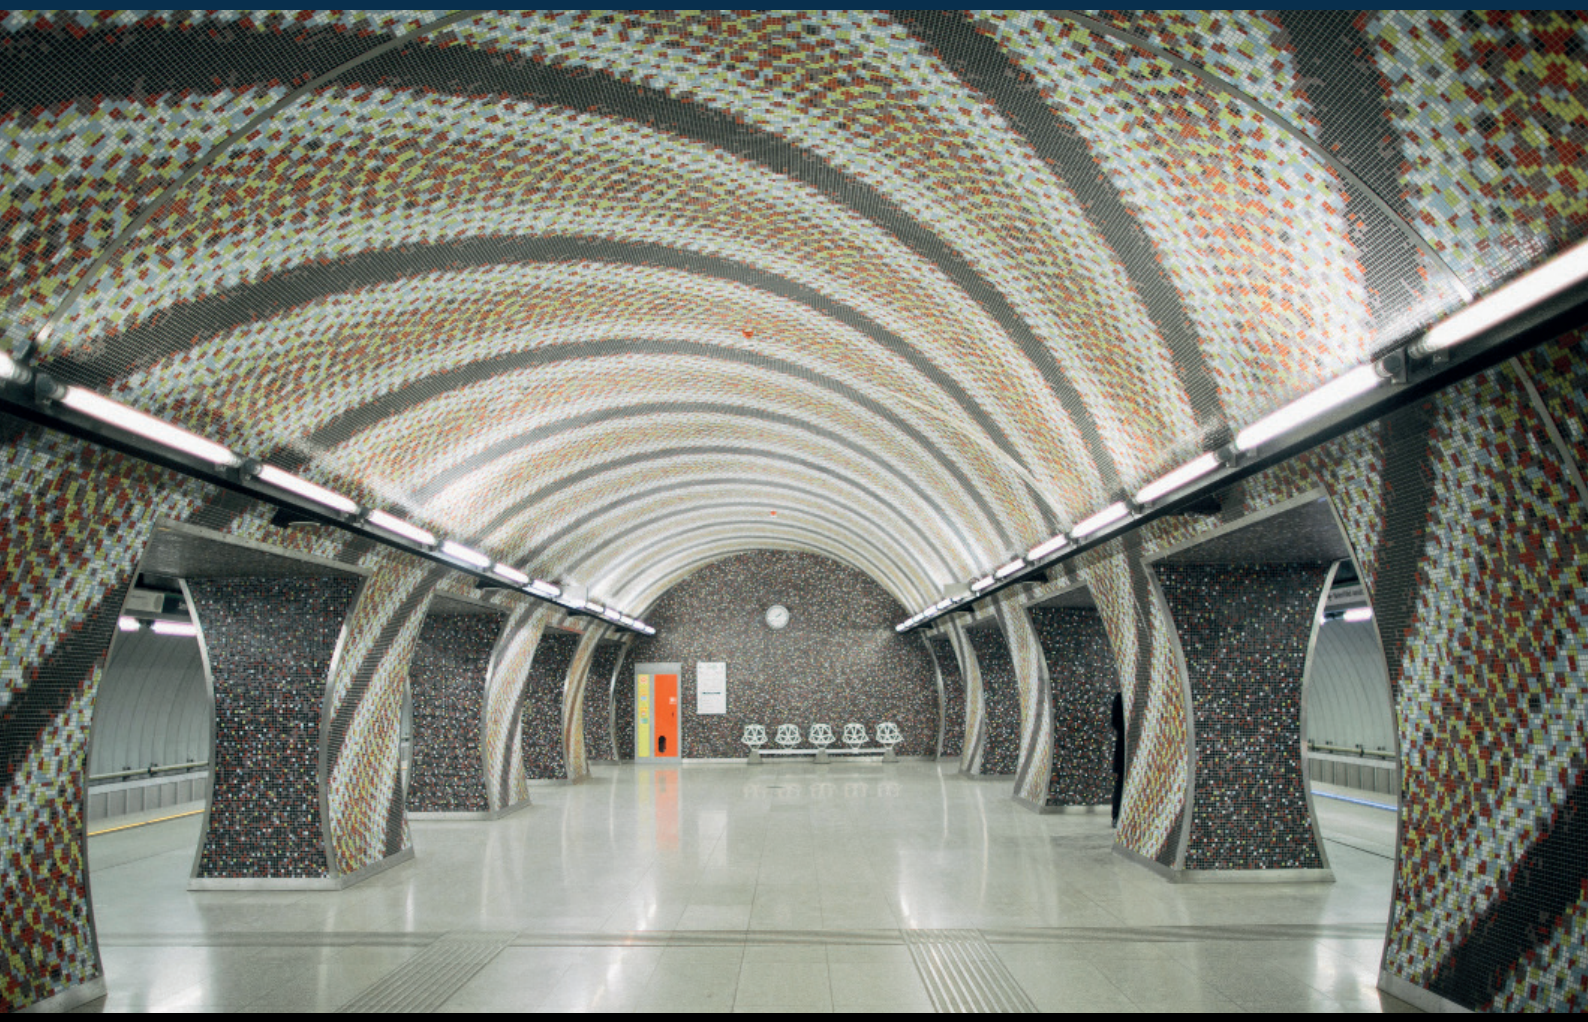

LEGENDE

PCc Leuchten mit Edelstahlclips
F 3 3-Phasen-5-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
M1h Notstrom-Akku mit 1 Stunde Betriebszeit
M3h Notstrom-Akku mit 3 Stunden Betriebszeit
3F Mxh 3-phasige 5-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
(L3 wird für die ungeschaltete Stromversorgung der Noteinheit verwendet)

DALI 3F 3-phasige 7-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
DALI 3F Mxh 3-phasige 7-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
(L3 wird für die ungeschaltete Stromversorgung der Noteinheit verwendet)
Lta -25°/+45°C (0°=> Not) | Life 50.000h/L90B10 | UGR 18,8 bis 22,2 | SDCM3 | IK10 | | IP66

• ZERTIFIKATE: CE, CB, ENEC, HACC-Lebensmittelbereich