NANOTTICA MAX

Entwickelt für den Einsatz an geschützten Orten bei extremen Umgebungstemperaturen von -40° bis +65°. Eine spezielle Belüftungsmembran gleicht den Druck aus und verhindert Ansammlungen von Flüssigkeit und Schmutz die sich auf Grund von Temperaturschwankungen in der Leuchte sammeln können. Die Ausführung wird insbesondere für Heizwerke, Produktionen mit erhöhter Umgebungstemperatur und in Kühlhäuser, sowie Gefrieranlagen mit sehr geringer Temperatur empfohlen.

GEHÄUSEFARBE

grau

LICHTFARBE

3000K CRI 80 | 4000K CRI 80 | 5000K CRI 80 | 6500K CRI 80

3000K CRI 90 | 4000K CRI 90 | 5000K CRI 90 | 6500K CRI 90

LICHTVERTEILUNG

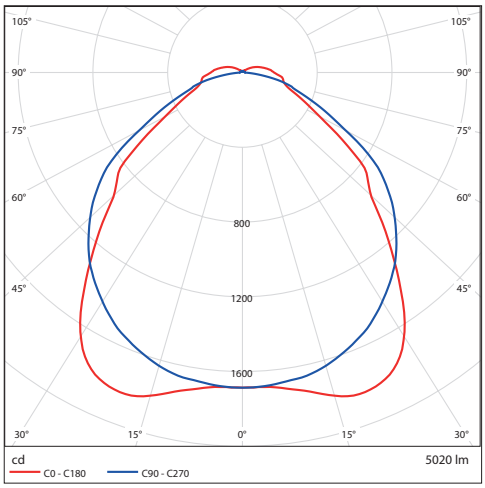

TECHNISCHE ZEICHNUNG

NANOTTICA MAX

BESTELLNUMMER	Ta max.: (°C)	Lichtstrom von LED-Modulen (lm)	Licht-strom der Leuchte: (lm)	Leis-tungsauf-nahme: (W)	Wirkungs-grad des Systems: (lm/W)	Netto-gewicht: (kg)	A (mm)	D (mm)
ZLED - 200 NAN 101521 84 O	65	3110	2910	19,1	152	1,7	1175	700 - 960
ZLED - 200 NAN 101522 84 O	65	4350	4040	26	155	1,7	1175	700 - 960
ZLED - 200 NAN 101523 84 O	65	3880	3620	23,3	155	2,1	1455	970 - 1230
ZLED - 200 NAN 101524 84 O	60	5420	5020	31,9	157	2,1	1455	970 - 1230

Die hier angeführten Leuchten sind standardmäßig ausgeführt in 4000K (CRI 80)

NANOTTICA MAX PCc	1F	3F	DALI	DALI 3F
ZLED - 200 NAN ****** 84 O	101525	101529	101533	101537
ZLED - 200 NAN ****** 84 O	101526	101530	101534	101538
ZLED - 200 NAN ****** 84 O	101527	101531	101535	101539
ZLED - 200 NAN ****** 84 O	101528	101532	101536	101540

LEGENDE

PCc Leuchten mit Edelstahlclips
F 3 3-Phasen-5-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
M1h Notstrom-Akku mit 1 Stunde Betriebszeit
M3h Notstrom-Akku mit 3 Stunden Betriebszeit
3F Mxh 3-phasige 5-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
(L3 wird für die ungeschaltete Stromversorgung der Noteinheit verwendet)

DALI 3F 3-phasige 7-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
DALI 3F Mxh 3-phasige 7-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
(L3 wird für die ungeschaltete Stromversorgung der Noteinheit verwendet)
Lta -25°/+45°C (0°=> Not) | Life 50.000h/L90B10 | UGR 18,8 bis 22,2 | SDCM3 | IK10 | | IP66

• ZERTIFIKATE: CE, CB, ENEC, HACC-Lebensmittelbereich
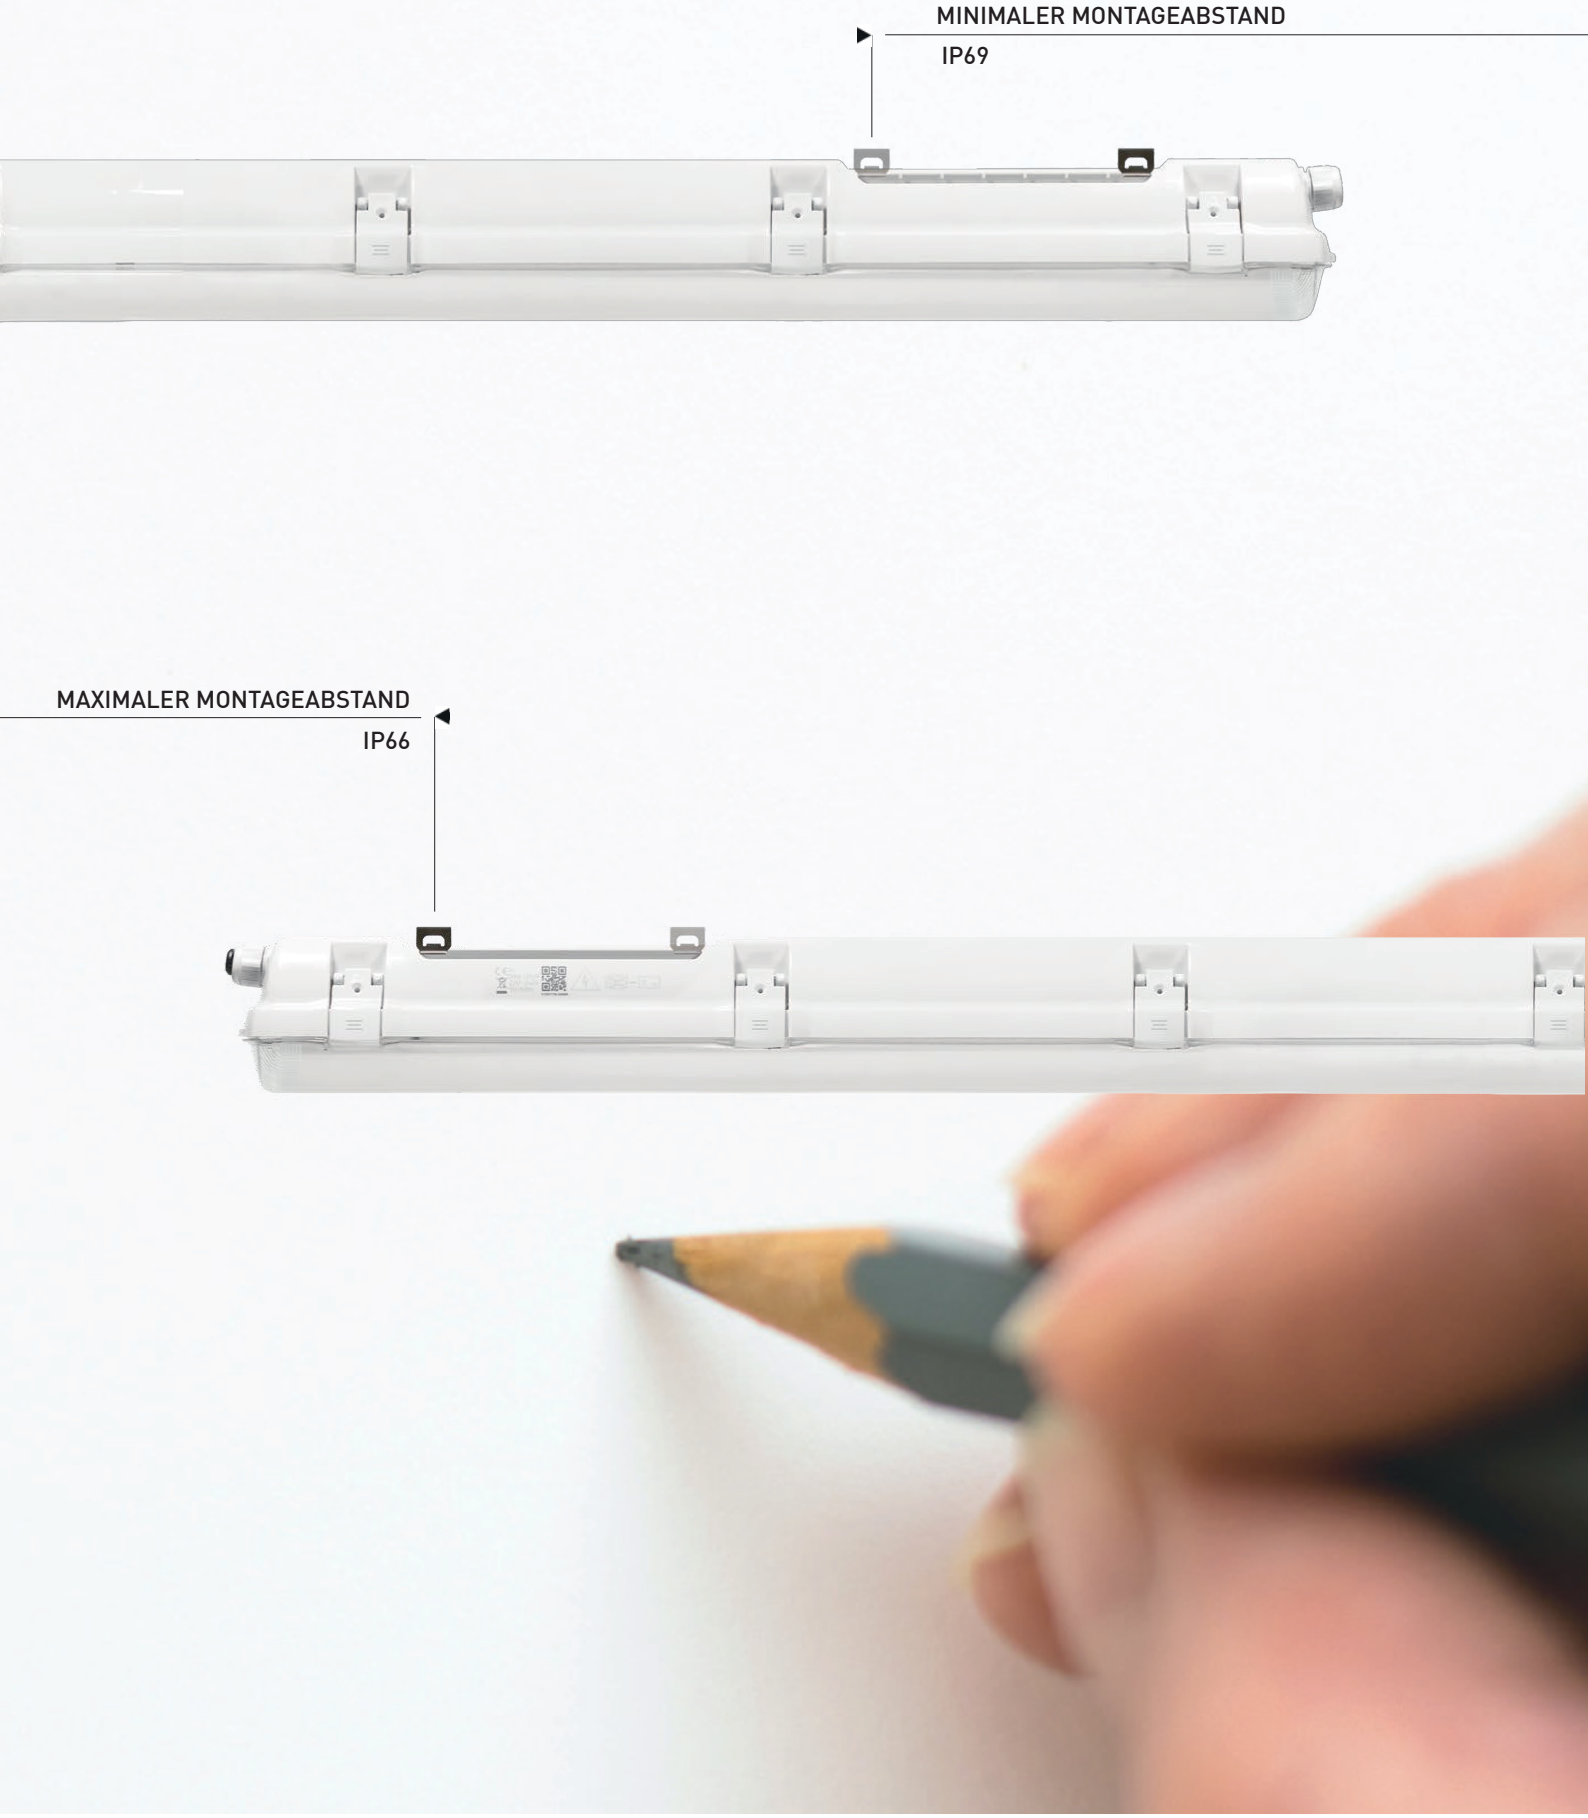
INFORMATION