





LED Panels EdgeLit



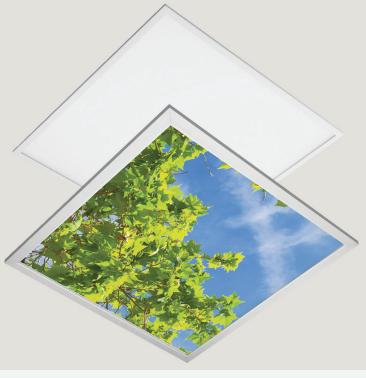


weiss alugrau 3000°K 4000°K 5700°K RAL9003 Aluminium


EdgeLit UQ:



EdgeLit US:



EdgeLit Q SKY Deco:



LED Einlege- & Einbau-Panels satiniert | prismatisch (UGR<19) | dekorativ

3.000 lm - 5.800 lm

LED Panel-Serie "UQ" (satiniert), "US" (prismatisch, UGR<19) und "Q SKY Deco" (mit dekorativen Bildmotiven) für abgehängte Decken Modul 625 oder für die Einbaumontage in Gipskartondecken.

Ausführungen:

■ EdgeLit UQ:

Rahmen aus weiss (RAL9003) beschichtetem Aluminium Abdeckung aus transluzentem Acryl

■ EdgeLit US:

Rahmen aus weiss (RAL9003) beschichtetem Metall mikroprismatische Abdeckung aus transluzentem Acryl UGR<19 gemäß EN 12464-1

■ EdgeLit Q SKY Deco:

mit dekorativen Bildmotiv(en)





















LED Panels EdgeLit



EdgeLit UQ (satiniert)





Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
UQ nicht dimmbar						
405LED6252033 #	- 622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K # = D = 5700°K	4.000 lm	n. V.	33W	4,2kg
405LED6252050 #			5.800 lm	n. V.	50W	4,2kg
UQ DALI dimmbar						
405LED6259033 #	- 622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K # = D = 5700°K	4.000 lm	n. V.	33W	4,2kg
405LED6259050 #			5.800 lm	n. V.	50W	4,2kg

EdgeLit US (mikroprismatisch)











Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
US nicht dimmbar						
410LED6252029 #	100 100	# = W = 3000°K	3.000 lm	n. V.	28W	4,0kg
410LED6252039 #	– 622 x 622mm	# = C = 4000°K # = D = 5700°K	3.850 lm	n. V.	38W	4,0kg
410LED2962038 #	1.196 x 296mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K # = D = 5700°K	3.650 lm	n.V.	38W	4,2kg
US DALI dimmbar						
410LED6259029 #	100 100	# = W = 3000°K	3.000 lm	n. V.	28W	4,0kg
410LED6259039 #	– 622 x 622mm	# = C = 4000°K # = D = 5700°K	3.850 lm	n. V.	38W	4,0kg










Sonstiges:


- Lebensdauer UQ: 50.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Lebensdauer **US**: 30.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Toleranzen der angeführten Werte (Strom & Lumen): ± 7,5%



UQ:



US 38W:






LED Panels EdgeLit



LED Panel Q SKY Deco


Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
QP SKY Deco nicht di	mmbar					
400SKY625 0 ### D	/00 /00	5300°K	4.000 lm	n. V.	34W	5,9kg
400SKY625 1 ### D	622 x 622mm 00SKY625 1 ### D		5.800 lm	n. V.	52W	5,9kg



= Nummer des Bildmotivs (die Standard-Bildmotive sind umseitig angeführt). Sondermotive nach Vorgabe auf Anfrage bzw. Sonderbestellung möglich.







LED Panel | Zubehör

Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Deckenausschnitt	Modul	für LED Panels:
Einbaurahmen für Gip	skartondecken			
400LED99000600	635 x 635 x 88 mm	620 x 620 mm	M600	EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco
400LED99000300	635 x 335 x 88 mm	620 x 320 mm	M600	EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco
400LED99001200	1.235 x 335 x 88 mm	1.220 x 320 mm	M600	EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco
400LED99000625	660 x 660 x 88 mm	645 x 645 mm	M625	EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco
400LED99001250	1.260 x 360 x 88 mm	1.245 x 345 mm	M625	EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco
Aufputzrahmen zur Ar	nbaumontage			
500LED99000600	603 x 603 x 45 mm	-	M600	EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco
500LED99000300	603 x 303 x 45 mm	-	M600	EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco
500LED99001200	1.203 x 303 x 45 mm	-	M600	EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco
500LED99000625	628 x 628 x 45 mm	-	M625	EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco
Magnetische Halterun	g für Gipskartondecken			
500LED99000100 zur magnetischen Montage an Gipskartondecken			EdgeLit UQ/US, QP/QPN & Q SKY Deco	



Einbaurahmen



Aufputzrahmen



Magnetische Halterung

Sonstiges:

- auch als Anbauleuchten erhältlich (siehe Anbau- & Pendelleuchten)
- Lebensdauer Q SKY Deco: 50.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Toleranzen der angeführten Werte (Strom & Lumen): ± 7,5%



LED Panel Q - Bildmotive



















































