PIPA Surface

weiss (Standard) | grau | schwarz | 3000°K | 4000°K

LED Anbau-Downlights

672 lm - 4.500 lm
Ø 71mm, 88mm, 118mm & 137mm

LED Downlight-Serie ‚**Pipa Surface**', für die Anbaumontage in den verschiedensten Größen. Für die einfache Montage haben die Leuchten eine „Twist-and-Lock" Montagefunktion. Ausgeführt sind die Leuchten mit einem klaren Schutzglas.

Farben:

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, erhältlich in den Farben weiß (Standard), grau & schwarz.

Erhältliche Größen:

- **Pipa Surface Mini**: Ø 71mm x H 135mm
- **Pipa Surface Midi**: Ø 88mm x H 167mm
- **Pipa Surface**: Ø 118mm x H 210mm
- **Pipa Surface Maxi**: Ø 137mm x H 230mm

Auf Anfrage erhältlich:

- Ausführung in DALI dimmbar.
- Verschiedene Abstrahlwinkel
- Ausführung für Fleisch- oder Wurstwaren.

PIPA Mini:



PIPA Midi:



PIPA:



PIPA Maxi:



LED | CRI >80 | CE | IP20

PIPA Surface

PIPA Surface Mini | Ø71mm

CE IP20

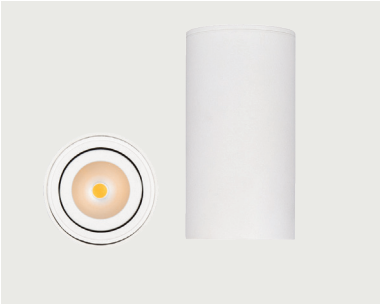

LED CRI >80 26°

Artikelnummer ZLED-	Rahmenfarbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung LED	Leistung System	Abstrahl-winkel
650PIP07183082W	weiss	3000°K	672 lm	6W	7W	26°
650PIP07183082B	schwarz					
650PIP07184082W	weiss	4000°K	713 lm	6W	7W	26°
650PIP07184082B	schwarz					

i Anbaudownlights in der Farbe grau sind auf Anfrage erhältlich!
Auf Anfrage auch in den Lichtfarben 2700°K und 5000°K erhältlich.



PIPA Surface Midi | Ø88mm

CE IP20

LED CRI >80 24°

Artikelnummer ZLED-	Rahmenfarbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung LED	Leistung System	Abstrahl-winkel
650PIP08883132W	weiss	3000°K	1.170 lm	13W	14W	24°
650PIP08883132B	schwarz					
650PIP08884132W	weiss	4000°K	1.240 lm	13W	14W	24°
650PIP08884132B	schwarz					

i Anbaudownlights in der Farbe grau sind auf Anfrage erhältlich!
Auf Anfrage auch in den Lichtfarben 2700°K und 5000°K erhältlich.



Sonstiges:

- auf Anfrage sind verschiedene Abstrahlwinkel erhältlich.
- Als Zubehör ist ein Wabenraster (Honeycomb) erhältlich.

DALI Leuchten in DALI-Ausführung auf Anfrage erhältlich!

A++ A+ A

PIPA Mini 4000°K:



PIPA Midi 4000°K:



PIPA Surface

PIPA Surface | Ø118mm

IP20

Artikelnummer ZLED-	Rahmenfarbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung LED	Leistung System	Abstrahl-winkel
650PIP11883252W	weiss	3000°K	3.250 lm	26W	28W	30°
650PIP11883252B	schwarz					
650PIP11884252W	weiss	4000°K	3.450 lm	26W	28W	30°
650PIP11884252B	schwarz					

30° CRI >80 LED

i Anbaudownlights in der Farbe grau sind auf Anfrage erhältlich!
Auf Anfrage auch in den Lichtfarben 2700°K und 5000°K erhältlich.



PIPA Surface Maxi | Ø137mm

IP20

Artikelnummer ZLED-	Rahmenfarbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung LED	Leistung System	Abstrahl-winkel
650PIP13783322W	weiss	3000°K	4.250 lm	32W	35W	30°
650PIP13783322B	schwarz					
650PIP13784322W	weiss	4000°K	4.500 lm	32W	35W	30°
650PIP13784322B	schwarz					

30° CRI >80 LED

i Anbaudownlights in der Farbe grau sind auf Anfrage erhältlich!
Auf Anfrage auch in den Lichtfarben 2700°K und 5000°K erhältlich.



PIPA 4000°K:



PIPA Maxi 4000°K:



Sonstiges:

- auf Anfrage sind die Downlight-Varianten PIPA Surface & PIPA Surface Maxi auch in Farbtemperaturen für die Verwendung für Fleisch- & Wurstwaren erhältlich. (1800°K oder 2400°K)

DALI Leuchten in DALI-Ausführung auf Anfrage erhältlich!

A++ A+ A