OKTA

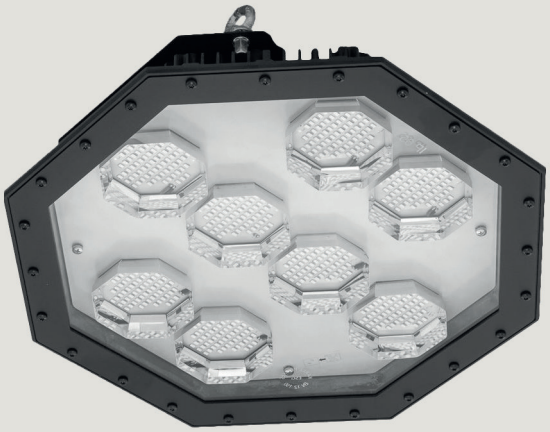

schwarz

4000°K 5700°K

LED Highbay / Tiefstrahler

11.200 lm - 25.500 lm









LED Tiefstrahler-Serie ‚**OKTA**', symmetrisch breitstrahlend.

Gehäuse aus Aluminium in schwarz beschichtet (korrosionsbeständig ausgeführt) mit klarer oder opaler Abdeckung.

Erhältliche Ausführungen:

- **OKTA4**: mit PC-Abdeckung klar oder opal (IK10)
- **OKTA8**: mit PC-Abdeckung klar oder opal (IK10)
  mit Glasabdeckung klar

Auf Anfrage erhältlich:

- Ausführung in DALI dimmbar

LED | CRI 80 | CE | IP65 | IK10

OKTA

OKTA4

IP65 IK10

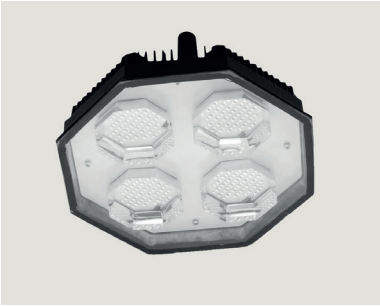

LED CRI 80

Artikelnummer ZLED-	Type	Lichtfarbe Kelvin	Lumen Leuchte	Lumen LED	Leistung System	Gewicht
710OKT6520090C	PC klar	4000°K	-	12.200 lm	87W	6,0kg
710OKT6520090D	PC klar	5700°K				
	PC opal	4000°K	-	11.200 lm	87W	6,0kg
	PC opal	5700°K				



OKTA8

IP65 IK10

LED CRI 80

Artikelnummer ZLED-	Type	Lichtfarbe Kelvin	Lumen Leuchte	Lumen LED	Leistung System	Gewicht
710OKT6510180C	PC klar	4000°K	-	24.500 lm	173W	14,0kg
710OKT6510180D	PC klar	5700°K				
	PC opal	4000°K	-	22.500 lm	173W	14,0kg
	PC opal	5700°K				



Allgemeine Hinweise:

- auf Anfrage in DALI dimmbar erhätlich.
- auf Anfrage/Sonderbestellung auch mit opaler Abdeckung erhältlich.
- max. Umgebungstemperatur (ta): 45°C
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden (gemäß L80B50)

A+
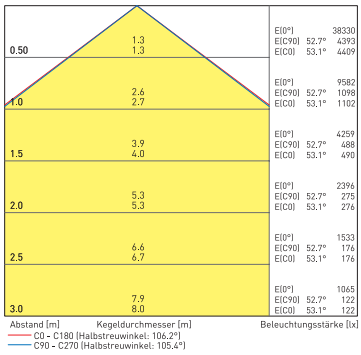
OKTA8 173W: