KOALA Surface

hellgrau dunkelgrau

3000°K 4000°K

LED Downlight

2.250 lm - 4.150 lm

LED Downlight-Serie ‚**KOALA Surface**' für den Außenbereich.

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, erhältlich in hellgrau und dunkelgrau.

Ausführungen/Varianten:

- **KOALA Midi**: Ø 125 mm
- **KOALA**: Ø 150 mm

Auf Anfrage erhältlich:

- mit der Gehäusefarbe schwarz
- mit dem Abstrahlwinkel 20° oder 50° (KOALA Midi)
- mit dem Abstrahlwinkel 20° oder 40° (KOALA)

KOALA Midi Surface



KOALA Surface



LED CRI 80 CE IP65 IK07

KOALA Surface

KOALA Midi Surface

IP65 IK07

LED CRI 85

Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung LED	Leistung System	Abstrahl-winkel
860KOA12583252W	hellgrau	3000°K	2.250 lm	23W	25W	30°
860KOA12583252G	dunkelgrau					
860KOA12584252W	hellgrau	4000°K	2.350 lm	23W	25W	30°
860KOA12584252G	dunkelgrau					

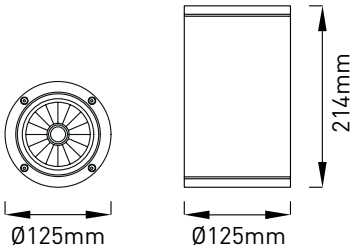

KOALA Surface

IP65 IK07

LED CRI 85

Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung LED	Leistung System	Abstrahl-winkel
860KOA15083352W	hellgrau	3000°K	3.900 lm	32W	35W	30°
860KOA15083352G	dunkelgrau					
860KOA15084352W	hellgrau	4000°K	4.150 lm	32W	35W	30°
860KOA15084352G	dunkelgrau					

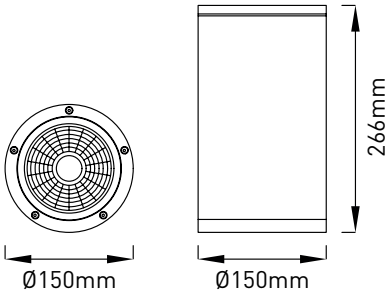

Auf Anfrage:

- mit der Gehäusefarbe schwarz
- mit dem Abstrahlwinkel 20° oder 50° (KOALA Midi Surface)
- mit dem Abstrahlwinkel 20° oder 40° (KOALA Surface)

A++ A+ A

KOALA Midi S
4000°K 30°:



KOALA S
4000°K 30°: