QUARTZ

dunkelgrau | schwarz (a. Anfrage) | hellgrau (a. Anfrage) | 4000°K

LED Mastaufsatzleuchte

2.627 lm - 11.842 lm

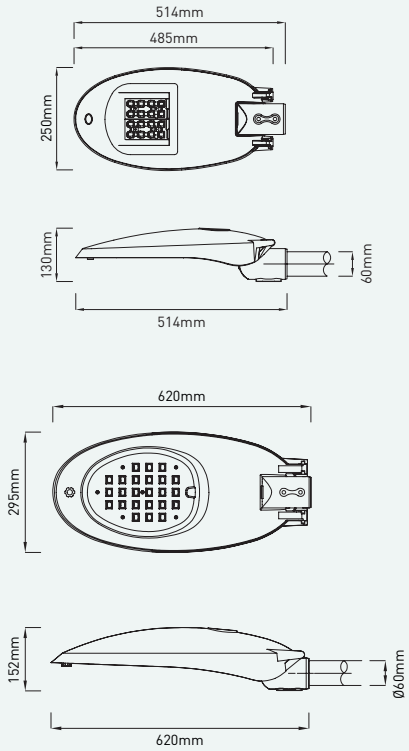

LED Mastaufsatzleuchten-Serie ‚**QUARTZ**', konzipiert für die Beleuchtung von Wegen, Straßen, Parkplätzen etc.

Empfohlene Montagehöhe: 4-10m

Gehäuse und Mastanschluss aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in dunkelgrau. Auf Sonderbestellung auch in schwarz und hellgrau erhältlich.

Ausgeführt sind die Leuchten mit:

- 24 bzw. 48 Cree XTE LEDs
- 10°, 15° und 20° Neigungswinkel verstellbar
- Mastanschluss für Zopf-Ø: 42-63mm
- Straßenoptik ‚ST'
- Betriebsgerät zum Anschluss an 220-240V 50-60Hz

LED | CRI >80 | CE | IP66 | IK08

QUARTZ

QUARTZ MINI | mit Straßenoptik ‚ST'

IP66 IK08

LED CRI 85

Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	mA	Leistung System	Gewicht
900QUA1084020SG	dunkelgrau	4000°K	2.627 lm	400	20W	5,0kg
900QUA1084030SG	dunkelgrau	4000°K	3.841 lm	600	30W	5,0kg
900QUA1084040SG	dunkelgrau	4000°K	4.946 lm	800	40W	5,0kg





QUARTZ | mit Straßenoptik ‚ST'

IP66 IK08

LED CRI 85

Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	mA	Leistung System	Gewicht
900QUA1084050SG	dunkelgrau	4000°K	6.578 lm	350	50W	7,0kg
900QUA1084070SG	dunkelgrau	4000°K	9.210 lm	500	70W	7,0kg
900QUA1084090SG	dunkelgrau	4000°K	11.842 lm	700	90W	7,0kg



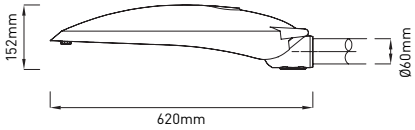

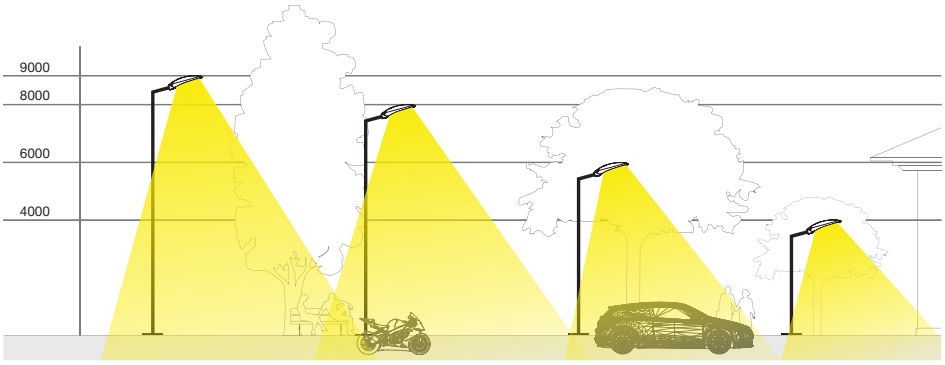

Allgemeine Hinweise:

- Anschluss an: 220/240V - 50/60Hz
- 10°, 15° und 20° Neigungswinkel verstellbar
- Montagehöhe: 4-10m

Quartz Mini 30W:



Quartz 70W: