Z-LED
lighting systems

LED Flächenleuchten & Free Wave Design

22.1.1

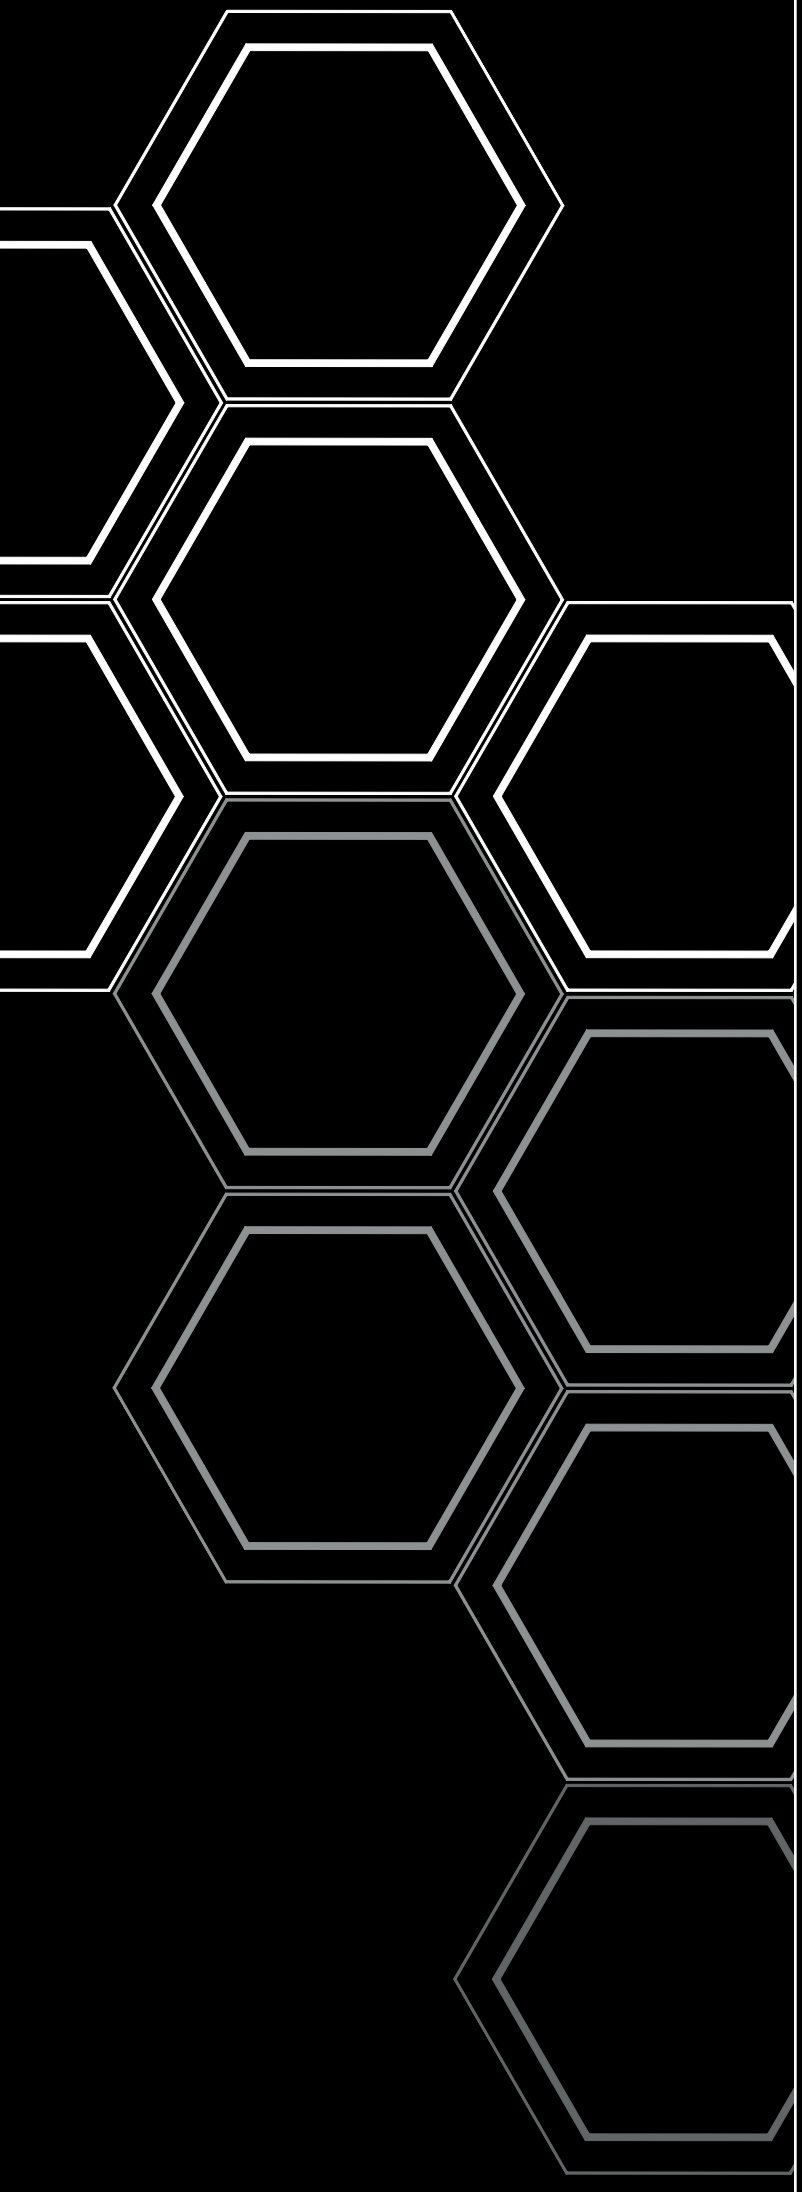

Free Wave ©

INDEX


JUPITER 6


AUDREY 8


AMY 10


DARCY 12


SATURN 14


RINA 16


ELLIE 18


OLENA 20


OLENA-ELLIPTIC 22


DOLLY 24


ANNA-O 26


ANNA INVERSE 28


HANNAH-O 30


XARA D 32


XARA 34


XARA WALL 36


CHLOE 38


PAULA 40

INDEX



TRIANNA 42



SOPHIE 44



TILIA 46



TILIA - Q 48



SWAN D 50



SWAN 52



YUMI 54

HANNAH SPIRAL 56

ANNA SPIRAL 58



ANNA WAVE 60



SELENA 62

ICONICA 64

MINIPERFETTO S 66

PIPA 68



FLY 70



DISC 72



GIADA 74

Wir Menschen wollen gut aufgehoben sein und uns geborgen fühlen.

Wir sehnen uns nach attraktiven Räumen, die mit uns in Resonanz treten und die uns mit der Welt in Einklang bringen.

Wir sehnen uns nach unverwechselbaren, einprägsamen Orten.

Ob wir kommunizieren oder Gedanken nachhängen, ob wir uns entspannen oder konzentrieren - wir erstreben Räume mit Charakter und Aura.

Deswegen ist es wichtig, dass es LTV gibt, denn LTV gibt Räumen eine Seele.

- de Sede

JUPITER

Montage:
☐ Einbauleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilhöhe:
☐ 77 mm
☐ 95 mm

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Einbaumontage

☐ A ☐ B

Betriebsgerät
☐ intern (A)
☐ extern (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 265 (250) mm
☐ 365 (350) mm
☐ 465 (450) mm
☐ 565 (550) mm
☐ 665 (650) mm
☐ 865 (850) mm
☐ 1.115 (1.100) mm
☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 77mm	Artikelnummer Profilhöhe 95mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen 3000K	Lumen 4000K	mA
ZLED-	ZLED-						
417JUP#28x0250❖	419JUP#28x0250❖	nein	250 mm	17 W	1.605 lm	1.655 lm	500mA
417JUP#28x0350❖	419JUP#28x0350❖	nein	350 mm	38 W	3.247 lm	3.347 lm	1050mA
417JUP#28x0450❖	419JUP#28x0450❖	nein	450 mm	54 W	4.879 lm	5.030 lm	1050mA
417JUP#28x0550❖	419JUP#28x0550❖	nein	550 mm	57 W	5.924 lm	6.107 lm	450mA
417JUP#28x0650❖	419JUP#28x0650❖	nein	650 mm	75 W	7.528 lm	7.761 lm	700mA
417JUP#28x0850❖	419JUP#28x0850❖	nein	850 mm	93 W	10.786 lm	11.120 lm	700mA
	419JUP#28x1100❖	nein	1.100 mm	190 W	20.839 lm	21.484 lm	700mA, 500mA
417JUP#98x0250❖	419JUP#98x0250❖	DALI	250 mm	17 W	1.605 lm	1.655 lm	500mA
417JUP#98x0350❖	419JUP#98x0350❖	DALI	350 mm	38 W	3.247 lm	3.347 lm	1050mA
417JUP#98x0450❖	419JUP#98x0450❖	DALI	450 mm	54 W	4.879 lm	5.030 lm	1050mA
417JUP#98x0550❖	419JUP#98x0550❖	DALI	550 mm	57 W	5.924 lm	6.107 lm	450mA
417JUP#98x0650❖	419JUP#98x0650❖	DALI	650 mm	75 W	7.528 lm	7.761 lm	700mA
417JUP#98x0850❖	419JUP#98x0850❖	DALI	850 mm	93 W	10.786 lm	11.120 lm	700mA
	419JUP#98x1100❖	DALI	1.100 mm	190 W	20.839 lm	21.484 lm	700mA, 500mA

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch
x: 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

AUDREY

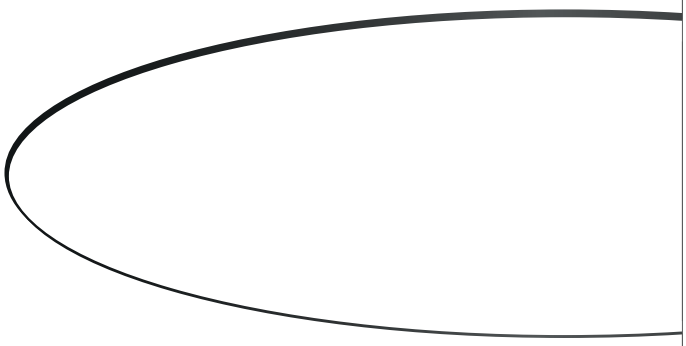

Montage:
☐ Einbauleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilhöhe:
☐ 75 mm
☐ 100 mm

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Einbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern (A)
☐ extern (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 300mm
☐ 1.200mm
☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Deckenausschnitt Maße	Ø	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-					
417AUD#28x0300❖	419AUD#28x0300❖	nein	305 mm	300 mm	21 W	2.100 lm
417AUD#28x0400❖	419AUD#28x0400❖	nein	405 mm	400 mm	35 W	3.500 lm
417AUD#28x0600❖	419AUD#28x0600❖	nein	605 mm	600 mm	45 W	4.500 lm
417AUD#28x0800❖	419AUD#28x0800❖	nein	805 mm	800 mm	75 W	7.500 lm
417AUD#28x1000❖	419AUD#28x1000❖	nein	1.005 mm	1.000 mm	95 W	9.500 lm
417AUD#28x1200❖	419AUD#28x1200❖	nein	1.205 mm	1.200 mm	120 W	12.000 lm
417AUD#98x0300❖	419AUD#98x0300❖	DALI	305 mm	300 mm	21 W	2.100 lm
417AUD#98x0400❖	419AUD#98x0400❖	DALI	405 mm	400 mm	35 W	3.500 lm
417AUD#98x0600❖	419AUD#98x0600❖	DALI	605 mm	600 mm	45 W	4.500 lm
417AUD#98x0800❖	419AUD#98x0800❖	DALI	805 mm	800 mm	75 W	7.500 lm
417AUD#98x1000❖	419AUD#98x1000❖	DALI	1.005 mm	1.000 mm	95 W	9.500 lm
417AUD#98x1200❖	419AUD#98x1200❖	DALI	1.205 mm	1.200 mm	120 W	12.000 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

AMY

Montage:
☐ Einbauleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 100 x 75 mm (Standard)
☐ 100 x 100 mm

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Einbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern (A)
☐ extern (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 620mm
☐ 1200mm
☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-				
417AMY#28x0620❖	419AMY#28x0620❖	nein	620 mm	39 W	3.900 lm
417AMY#28x0800❖	419AMY#28x0800❖	nein	800 mm	52 W	5.200 lm
417AMY#28x1000❖	419AMY#28x1000❖	nein	1.000 mm	65 W	6.500 lm
417AMY#28x1200❖	419AMY#28x1200❖	nein	1.200 mm	78 W	7.800 lm
417AMY#28x2000❖	419AMY#28x2000❖	nein	2.000 mm	130 W	13.000 lm
417AMY#28x3000❖	419AMY#28x3000❖	nein	3.000 mm	208 W	20.800 lm
417AMY#98x0620❖	419AMY#98x0620❖	DALI	620 mm	39 W	3.900 lm
417AMY#98x0800❖	419AMY#98x0800❖	DALI	800 mm	52 W	5.200 lm
417AMY#98x1000❖	419AMY#98x1000❖	DALI	1.000 mm	65 W	6.500 lm
417AMY#98x1200❖	419AMY#98x1200❖	DALI	1.200 mm	78 W	7.800 lm
417AMY#98x2000❖	419AMY#98x2000❖	DALI	2.000 mm	130 W	13.000 lm
417AMY#98x3000❖	419AMY#98x3000❖	DALI	3.000 mm	208 W	20.800 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

DARCY

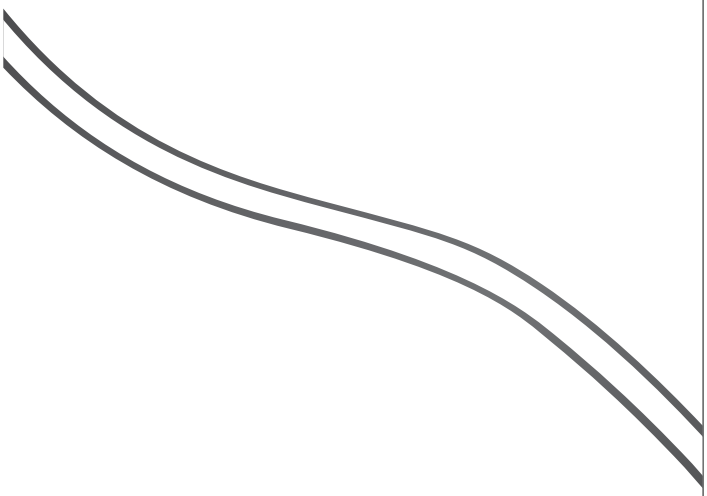

Montage:
☐ Einbauleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 100 x 75 mm
☐ 100 x 100 mm

Auf Anfrage:
☐ Größen und Formen nach Vorgabe
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Einbaumontage



Betriebsgerät
☐ intern (A)
☐ extern (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

☐ Nach Vorgabe

Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Länge	Watt	Lumen
ZLED- 417DAR#28x0000❖	ZLED- 419DAR#28x0000❖	nein	1000 mm	xx W	xxxx lm
417DAR#98x0000❖	419DAR#98x0000❖	DALI	1000 mm	xx W	xxxx lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

SATURN

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilhöhe:
☐ 77 mm
☐ 95 mm

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Baldachin
- ☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage starr

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in EVG-Box

abgehängte Montage



Betriebsgerät
- ☐ intern (A | C)
- ☐ extern in Baldachin (B | D)
- ☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

- ☐ 3.000K
- ☐ 4.000K

3) Optik

- ☐ Opal / Satiniert
- ☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

- ☐ Weiß RAL9016
- ☐ Grau RAL9006
- ☐ Schwarz RAL9005

Sonder

- ☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

- ☐ 250 mm
- ☐ 350 mm
- ☐ 450 mm
- ☐ 550 mm
- ☐ 650 mm
- ☐ 850 mm
- ☐ 1.100 mm
- ☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 77mm	Artikelnummer Profilhöhe 95mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen 3000K	Lumen 4000K	mA
ZLED-	ZLED-						
517SAT#28x0250❖	519SAT#28x0250❖	nein	250 mm	17 W	1.605 lm	1.655 lm	500mA
517SAT#28x0350❖	519SAT#28x0350❖	nein	350 mm	38 W	3.247 lm	3.347 lm	1050mA
517SAT#28x0450❖	519SAT#28x0450❖	nein	450 mm	54 W	4.879 lm	5.030 lm	1050mA
517SAT#28x0550❖	519SAT#28x0550❖	nein	550 mm	57 W	5.924 lm	6.107 lm	450mA
517SAT#28x0650❖	519SAT#28x0650❖	nein	650 mm	75 W	7.528 lm	7.761 lm	700mA
517SAT#28x0850❖	519SAT#28x0850❖	nein	850 mm	93 W	10.786 lm	11.120 lm	700mA
	519SAT#28x1100❖	nein	1.100 mm	190 W	20.839 lm	21.484 lm	700mA, 500mA
517SAT#98x0250❖	519SAT#98x0250❖	DALI	250 mm	17 W	1.605 lm	1.655 lm	500mA
517SAT#98x0350❖	519SAT#98x0350❖	DALI	350 mm	38 W	3.247 lm	3.347 lm	1050mA
517SAT#98x0450❖	519SAT#98x0450❖	DALI	450 mm	54 W	4.879 lm	5.030 lm	1050mA
517SAT#98x0550❖	519SAT#98x0550❖	DALI	550 mm	57 W	5.924 lm	6.107 lm	450mA
517SAT#98x0650❖	519SAT#98x0650❖	DALI	650 mm	75 W	7.528 lm	7.761 lm	700mA
517SAT#98x0850❖	519SAT#98x0850❖	DALI	850 mm	93 W	10.786 lm	11.120 lm	700mA
	519SAT#98x1100❖	DALI	1.100 mm	190 W	20.839 lm	21.484 lm	700mA, 500mA

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch
x: 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

RINA

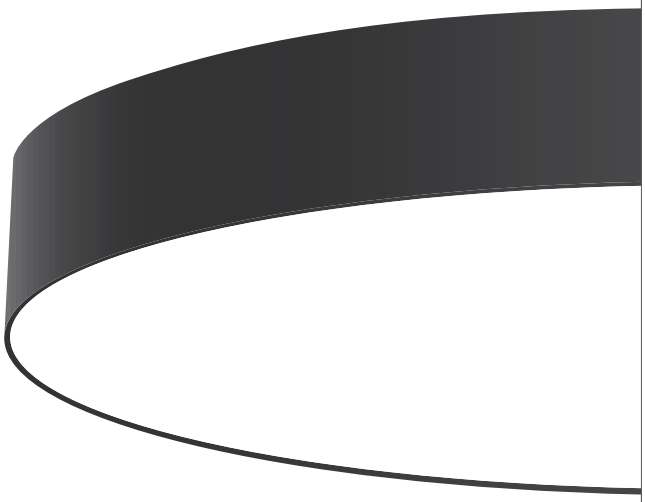

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilhöhe:
☐ 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 75 mm
☐ 100 mm
☐ 200 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Baldachin
- ☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage starr

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in EVG-Box

abgehängte Montage



Betriebsgerät
- ☐ intern (A | C)
- ☐ extern in Baldachin (B | D)
- ☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

- ☐ 3.000K
- ☐ 4.000K

Sonder

- ☐ 2.700K
- ☐ Tuneable White

3) Optik

- ☐ Opal / Satiniert
- ☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

- ☐ Weiß RAL9016
- ☐ Grau RAL9006
- ☐ Schwarz RAL9005

Sonder

- ☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

- ☐ 300 mm
- ☐ 1.200 mm
- ☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz

FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01	☐ FLT02	☐ FHR02	☐ FHR06	☐ FHR03	☐ FHR07	☐ FHR13	☐ FHU11	☐ FHR01	☐ FHR09	☐ FHR12	☐ FHU04	☐ FHU18	☐ FHU15	☐ FHU14	☐ FHU08

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-	ZLED-				
515RIN#28x0300❖	517RIN#28x0300❖	519RIN#28x0300❖	nein	300 mm	21 W	2.100 lm
515RIN#28x0400❖	517RIN#28x0400❖	519RIN#28x0400❖	nein	400 mm	35 W	3.500 lm
515RIN#28x0600❖	517RIN#28x0600❖	519RIN#28x0600❖	nein	600 mm	45 W	4.500 lm
515RIN#28x0800❖	517RIN#28x0800❖	519RIN#28x0800❖	nein	800 mm	75 W	7.500 lm
515RIN#28x1000❖	517RIN#28x1000❖	519RIN#28x1000❖	nein	1.000 mm	95 W	9.500 lm
515RIN#28x1200❖	517RIN#28x1200❖	519RIN#28x1200❖	nein	1.200 mm	120 W	12.000 lm
515RIN#98x0300❖	517RIN#98x0300❖	519RIN#98x0300❖	DALI	300 mm	21 W	2.100 lm
515RIN#98x0400❖	517RIN#98x0400❖	519RIN#98x0400❖	DALI	400 mm	35 W	3.500 lm
515RIN#98x0600❖	517RIN#98x0600❖	519RIN#98x0600❖	DALI	600 mm	45 W	4.500 lm
515RIN#98x0800❖	517RIN#98x0800❖	519RIN#98x0800❖	DALI	800 mm	75 W	7.500 lm
515RIN#98x1000❖	517RIN#98x1000❖	519RIN#98x1000❖	DALI	1.000 mm	95 W	9.500 lm
515RIN#98x1200❖	517RIN#98x1200❖	519RIN#98x1200❖	DALI	1.200 mm	120 W	12.000 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

ELLIE

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilhöhe:
☐ 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 75 mm
☐ 100 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Zwischendecke

abgehängte Montage starr

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in EVG-Box

abgehängte Montage



Betriebsgerät
☐ intern (A | C)
☐ extern in Baldachin (B | D)
☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

LxB



☐ 700 x 1400 mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED- 515ELL#28x0714❖	ZLED- 517ELL#28x0714❖	ZLED- 519ELL#28x0714❖	nein	700x1400 mm	100 W	1.000 lm
515ELL#98x0714❖	517ELL#98x0714❖	519ELL#98x0714❖	DALI	700x1400 mm	100 W	1.000 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

OLENA

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt (nur Pendelleuchte)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 60 x 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 80 x 75 mm
☐ 100 x 100 mm
☐ 100 x 200 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Baldachin
- ☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage



Betriebsgerät
- ☐ intern (A | C)
- ☐ extern in Baldachin (B | D)
- ☐ extern Zwischendecke (E)

2) Optik

- ☐ Opal / Satiniert
- ☐ Prismatisch

3) Lichtfarbe

Standard

- ☐ 3.000K
- ☐ 4.000K

Sonder

- ☐ 2.700K
- ☐ Tuneable White

4) Gehäusefarbe

Standard

- ☐ Weiß RAL9016
- ☐ Grau RAL9006
- ☐ Schwarz RAL9005

Sonder

- ☐ RAL_____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-	ZLED-				
515OLE#28x0620❖	517OLE#28x0620❖	519OLE#28x0620❖	nein	620 mm	39 W	3.900 lm
515OLE#28x0800❖	517OLE#28x0800❖	519OLE#28x0800❖	nein	800 mm	52 W	5.200 lm
515OLE#28x1000❖	517OLE#28x1000❖	519OLE#28x1000❖	nein	1.000 mm	65 W	6.500 lm
515OLE#28x1200❖	517OLE#28x1200❖	519OLE#28x1200❖	nein	1.200 mm	78 W	7.800 lm
515OLE#28x2000❖	517OLE#28x2000❖	519OLE#28x2000❖	nein	2.000 mm	130 W	13.000 lm
515OLE#28x3000❖	517OLE#28x3000❖	519OLE#28x3000❖	nein	3.000 mm	208 W	20.800 lm
515OLE#98x0620❖	517OLE#98x0620❖	519OLE#98x0620❖	DALI	620 mm	39 W	3.900 lm
515OLE#98x0800❖	517OLE#98x0800❖	519OLE#98x0800❖	DALI	800 mm	52 W	5.200 lm
515OLE#98x1000❖	517OLE#98x1000❖	519OLE#98x1000❖	DALI	1.000 mm	65 W	6.500 lm
515OLE#98x1200❖	517OLE#98x1200❖	519OLE#98x1200❖	DALI	1.200 mm	78 W	7.800 lm
515OLE#98x2000❖	517OLE#98x2000❖	519OLE#98x2000❖	DALI	2.000 mm	130 W	13.000 lm
515OLE#98x3000❖	517OLE#98x3000❖	519OLE#98x3000❖	DALI	3.000 mm	208 W	20.800 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert [2] 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch [2]
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich
[2] Nur als Pendelleuchte erhältlich

OLENA-ELLIPTIC

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt (nur Pendelleuchte)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 60 x 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 100 x 75 mm
☐ 100 x 100 mm
☐ 100 x 200 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Baldachin
☐ extern in Zwischendecke

abgehängte Montage



Betriebsgerät
☐ intern (A | C)
☐ extern in Baldachin (B | D)
☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

LxB



☐ 900 x 1800 mm
☐ 1300 x 2500 mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-	ZLED-				
5150AE#28x0918❖	5170AE#28x0918❖	5190AE#28x0918❖	nein	900x1800 mm	98 W	9.800 lm
5150AE#28x1325❖	5170AE#28x1325❖	5190AE#28x1325❖	nein	1300x2500 mm	142 W	14.200 lm
5150AE#98x0918❖	5170AE#98x0918❖	5190AE#98x0918❖	DALI	900x1800 mm	98 W	9.800 lm
5150AE#98x1325❖	5170AE#98x1325❖	5190AE#98x1325❖	DALI	1300x2500 mm	142 W	14.200 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert [2] 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch [2]
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich
[2] Nur als Pendelleuchte erhältlich

DOLLY

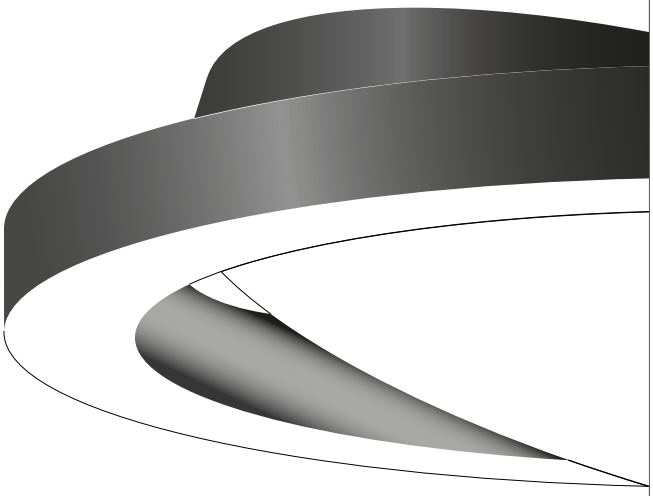

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 75 mm
☐ 100 mm

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

abgehängte Montage

☐ A ☐ B ☐ C

Betriebsgerät
☐ intern (A)
☐ extern in Baldachin (B)
☐ extern Zwischendecke (C)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser (Ring/Fläche)

☐ 600/400mm
☐ 1200/1000mm
☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-	ZLED-				
515DOL#28x0600❖	517DOL#28x0600❖	519DOL#28x0600❖	nein	600/400 mm	60 W	6.000 lm
515DOL#28x0800❖	517DOL#28x0800❖	519DOL#28x0800❖	nein	800/600 mm	97 W	9.700 lm
515DOL#28x1200❖	517DOL#28x1200❖	519DOL#28x1200❖	nein	1.200/1.000 mm	173 W	17.300 lm
515DOL#98x0600❖	517DOL#98x0600❖	519DOL#98x0600❖	DALI	600/400 mm	60 W	6.000 lm
515DOL#98x0800❖	517DOL#98x0800❖	519DOL#98x0800❖	DALI	800/600 mm	97 W	9.700 lm
515DOL#98x1200❖	517DOL#98x1200❖	519DOL#98x1200❖	DALI	1.200/1.000 mm	173 W	17.300 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

ANNA-O

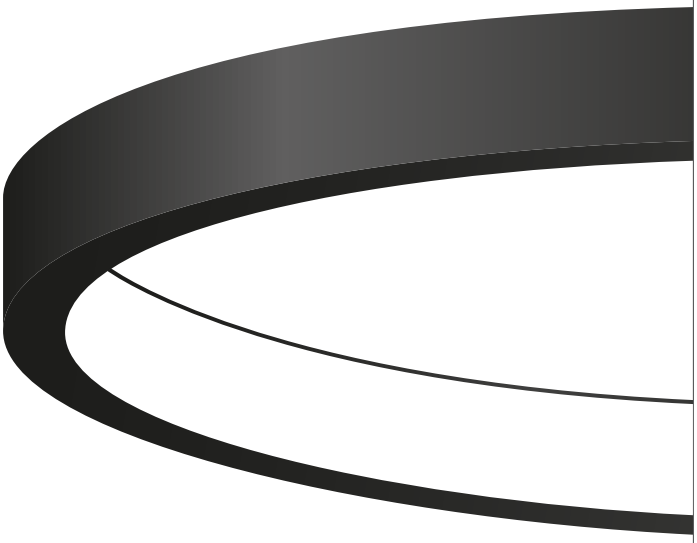

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 15 x 32 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 20 x 47 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 20 x 62 mm (Betriebsgerät extern)

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

abgehängte Montage

☐ A ☐ B ☐ C

Betriebsgerät
☐ extern in Baldachin (A | C)
☐ extern Zwischendecke (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 600mm
☐ 1000mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz

FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 32mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 47mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 62mm [1]	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-	ZLED-				
513ANO428x0600❖	515ANO428x0600❖	516ANO428x0600❖	nein	600 mm	40 W	3.200 lm
513ANO428x0800❖	515ANO428x0800❖	516ANO428x0800❖	nein	800 mm	55 W	4.019 lm
513ANO428x1000❖	515ANO428x1000❖	516ANO428x1000❖	nein	1.000 mm	65 W	5.024 lm
513ANO428x1200❖	515ANO428x1200❖	516ANO428x1200❖	nein	1.200 mm	75 W	6.028 lm
513ANO428x1800❖	515ANO428x1800❖	516ANO428x1800❖	nein	1.800 mm	125 W	9.824 lm
513ANO498x0600❖	515ANO498x0600❖	516ANO498x0600❖	DALI	600 mm	40 W	3.200 lm
513ANO498x0800❖	515ANO498x0800❖	516ANO498x0800❖	DALI	800 mm	55 W	4.019 lm
513ANO498x1000❖	515ANO498x1000❖	516ANO498x1000❖	DALI	1.000 mm	65 W	5.024 lm
513ANO498x1200❖	515ANO498x1200❖	516ANO498x1200❖	DALI	1.200 mm	75 W	6.028 lm
513ANO498x1800❖	515ANO498x1800❖	516ANO498x1800❖	DALI	1.800 mm	125 W	9.824 lm

4: Lichtaustritt direkt, satiniert
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

ANNA INVERSE

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 15 x 32 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 20 x 47 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 20 x 62 mm (Betriebsgerät extern)

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

abgehängte Montage

☐ A ☐ B ☐ C

Betriebsgerät
☐ extern in Baldachin (A | C)
☐ extern Zwischendecke (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 600mm
☐ 1000mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz

FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 32mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 47mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 62mm [1]	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-	ZLED-				
513ANI428x0600❖	515ANI428x0600❖	516ANI428x0600❖	nein	600 mm	40 W	3.200 lm
513ANI428x0800❖	515ANI428x0800❖	516ANI428x0800❖	nein	800 mm	55 W	4.019 lm
513ANI428x1000❖	515ANI428x1000❖	516ANI428x1000❖	nein	1.000 mm	65 W	5.024 lm
513ANI428x1200❖	515ANI428x1200❖	516ANI428x1200❖	nein	1.200 mm	75 W	6.028 lm
513ANI428x1800❖	515ANI428x1800❖	516ANI428x1800❖	nein	1.800 mm	125 W	9.824 lm
513ANI498x0600❖	515ANI498x0600❖	516ANI498x0600❖	DALI	600 mm	40 W	3.200 lm
513ANI498x0800❖	515ANI498x0800❖	516ANI498x0800❖	DALI	800 mm	55 W	4.019 lm
513ANI498x1000❖	515ANI498x1000❖	516ANI498x1000❖	DALI	1.000 mm	65 W	5.024 lm
513ANI498x1200❖	515ANI498x1200❖	516ANI498x1200❖	DALI	1.200 mm	75 W	6.028 lm
513ANI498x1800❖	515ANI498x1800❖	516ANI498x1800❖	DALI	1.800 mm	125 W	9.824 lm

4: Lichtaustritt direkt, satiniert
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

HANNAH-O

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt/indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 62 x 38 mm (Betriebsgerät extern)

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

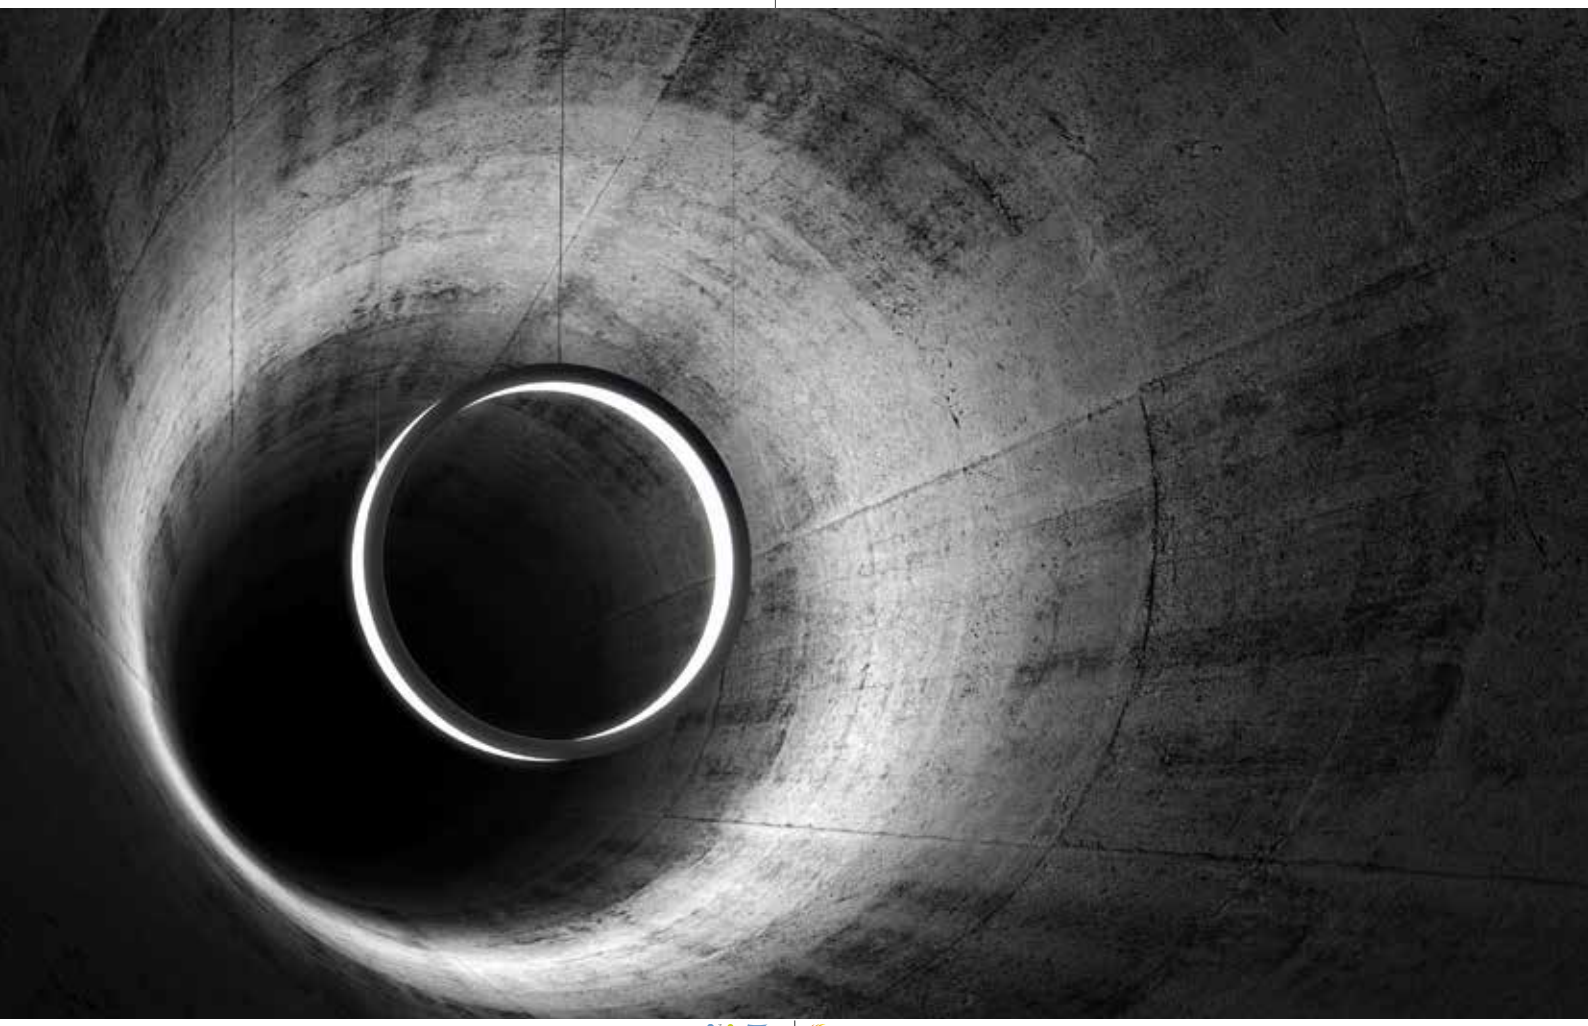

1) Montage

abgehängte Montage

☐ A ☐ B ☐ C

Betriebsgerät
☐ extern in Baldachin (A | C)
☐ extern Zwischendecke (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 600mm
☐ 1000mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz

FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 38mm [1]	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-				
513HAO628x0600❖	nein	600 mm	80 W	6.400 lm
513HAO628x0800❖	nein	800 mm	110 W	8.800 lm
513HAO628x1000❖	nein	1.000 mm	130 W	10.400 lm
513HAO628x1200❖	nein	1.200 mm	150 W	12.000 lm
513HAO628x1800❖	nein	1.800 mm	250 W	20.000 lm
513HAO698x0600❖	DALI	600 mm	80 W	6.400 lm
513HAO698x0800❖	DALI	800 mm	110 W	8.800 lm
513HAO698x1000❖	DALI	1.000 mm	130 W	10.400 lm
513HAO698x1200❖	DALI	1.200 mm	150 W	12.000 lm
513HAO698x1800❖	DALI	1.800 mm	250 W	20.000 lm

6: Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

XARA D

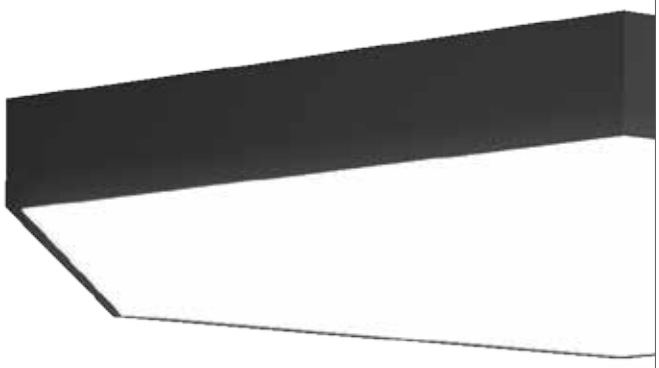

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilhöhe:
☐ 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 75 mm
☐ 100 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber (Pendelleuchte)
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Baldachin
- ☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage starr

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in EVG-Box

abgehängte Montage



Betriebsgerät
- ☐ intern (A | C)
- ☐ extern in Baldachin (B | D)
- ☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

- ☐ 3.000K
- ☐ 4.000K

Sonder

- ☐ 2.700K
- ☐ Tuneable White

3) Optik

- ☐ Opal / Satiniert
- ☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

- ☐ Weiß RAL9016
- ☐ Grau RAL9006
- ☐ Schwarz RAL9005

Sonder

- ☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

- ☐ 1200mm
- ☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01	☐ FLT02	☐ FHR02	☐ FHR06	☐ FHR03	☐ FHR07	☐ FHR13	☐ FHU11	☐ FHR01	☐ FHR09	☐ FHR12	☐ FHU04	☐ FHR17	☐ FHU15	☐ FHU14	☐ FHU08

☐ FHR16	☐ FHR05	☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED- 515XAD#28x1200❖	ZLED- 517XAD#28x1200❖	519XAD#28x1200❖	nein	1200 mm	65 W	6.500 lm
515XAD#98x1200❖	517XAD#98x1200❖	519XAD#98x1200❖	DALI	1200 mm	65 W	6.500 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

XARA

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt (nur Pendelleuchte)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite &-höhe:
☐ 60 x 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 80 x 75 mm (direkt/indirekt)
☐ 100 x 75 mm (direkt)
☐ 100 x 100 mm
☐ 100 x 200 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber (Pendelleuchte)
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Baldachin
☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage



Betriebsgerät
☐ intern (A | C)
☐ extern in Baldachin (B | D)
☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 1200mm
☐ 2400mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01	☐ FLT02	☐ FHR02	☐ FHR06	☐ FHR03	☐ FHR07	☐ FHR13	☐ FHU11	☐ FHR01	☐ FHR09	☐ FHR12	☐ FHU04	☐ FHR17	☐ FHU15	☐ FHU14	☐ FHU08

☐ FHR16	☐ FHR05	☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-					
515XAR#28x1200❖	517XAR#28x1200❖	519XAR#28x1200❖	nein	1200 mm	72 W	7.200 lm
515XAR#28x2400❖	517XAR#28x2400❖	519XAR#28x2400❖	nein	2400 mm	144 W	14.400 lm
515XAR#98x1200❖	517XAR#98x1200❖	519XAR#98x1200❖	DALI	1200 mm	72 W	7.200 lm
515XAR#98x2400❖	517XAR#98x2400❖	519XAR#98x2400❖	DALI	2400 mm	144 W	14.400 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert [2] 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch [2]
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich
[2] Nur als Pendelleuchte erhältlich

XARA WALL

Montage:
☐ Wandanbauleuchte

Lichtaustritt:
☐ indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 32x15 mm (Betriebsgerät extern)

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber (Pendelleuchte)
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Wandanbaumontage

Betriebsgerät
☐ extern hinter Wand oder in Zwischendecke

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 450 mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 15mm [1]	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED- 511XAW628x0450❖	nein	450 mm	10 W	800 lm
511XAW698x0450❖	DALI	1200 mm	10 W	800 lm

6 = Lichtaustritt indirekt, satiniert
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

CHLOE

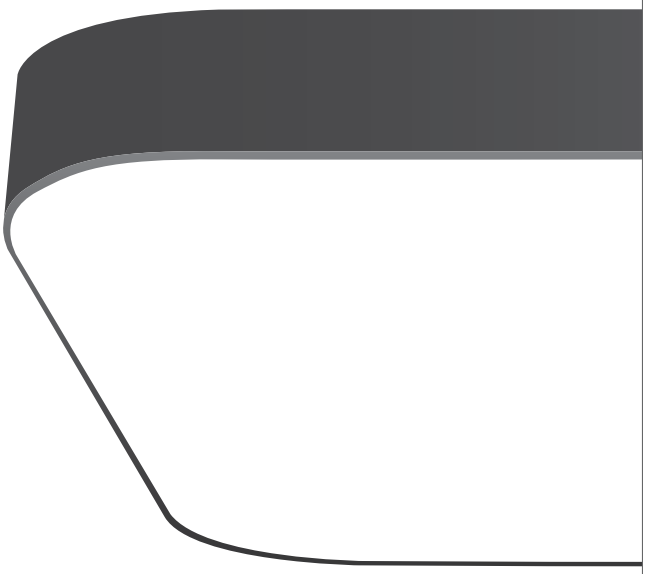

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilhöhe:
☐ 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 75 mm
☐ 100 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber (Pendelleuchte)
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Baldachin
☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage starr

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in EVG-Box

abgehängte Montage



Betriebsgerät
☐ intern (A | C)
☐ extern in Baldachin (B | D)
☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

LxB

☐ 600 x 600 mm
☐ 1200 x 300 mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	LxB	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-					
515CHL#28x6060❖	517CHL#28x6060❖	519CHL#28x6060❖	nein	600x600 mm	45 W	4.500 lm
515CHL#28x1203❖	517CHL#28x1203❖	519CHL#28x1203❖	nein	1200x300 mm	45 W	4.500 lm
515CHL#98x6060❖	517CHL#98x6060❖	519CHL#98x6060❖	DALI	600x600 mm	45 W	4.500 lm
515CHL#98x1203❖	517CHL#98x1203❖	519CHL#98x1203❖	DALI	1200x300 mm	45 W	4.500 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

PAULA

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt (nur Pendelleuchte)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 60 x 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 80 x 75 mm (direkt/indirekt)
☐ 100 x 75 mm (direkt)
☐ 100 x 100 mm
☐ 100 x 200 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber (Pendelleuchte)
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Baldachin
☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage



Betriebsgerät
☐ intern (A | C)
☐ extern in Baldachin (B | D)
☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 600mm
☐ 1200mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	LxB	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-					
515PAU#28x6060❖	517PAU#28x6060❖	519PAU#28x6060❖	nein	600x600 mm	49 W	4.900 lm
515PAU#28x1212❖	517PAU#28x1212❖	519PAU#28x1212❖	nein	1200x1200 mm	98 W	9.800 lm
515PAU#98x6060❖	517PAU#98x6060❖	519PAU#98x6060❖	DALI	600x600 mm	49 W	4.900 lm
515PAU#98x1260❖	517PAU#98x1212❖	519PAU#98x1212❖	DALI	1200x1200 mm	98 W	9.800 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert [2] 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch [2]
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich
[2] Nur als Pendelleuchte erhältlich

TRIANNA

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt (homogene Leuchtfläche & Spots)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 60 x 50 mm (Betriebsgerät extern)

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

abgehängte Montage



☐ A

☐ B ☐ C

Betriebsgerät
☐ extern in Baldachin (A | B)
☐ extern Zwischendecke (C)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL6
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße (Bsp.)

LxB

☐ 1100x990mm
☐ 2200x700mm
☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	dimmbar	LxB	Watt	Lumen
ZLED-				
515TRI428x0709❖	nein	720 x 900 mm	50+18 W	5.500 lm
515TRI428x1109❖	nein	1.100 x 990 mm	80+18 W	8.500 lm
515TRI428x2207❖	nein	2.200 x 700 mm	110+18 W	11.500 lm
515TRI498x0709❖	DALI	720 x 900 mm	50+18 W	5.500 lm
515TRI498x1109❖	DALI	1.100 x 990 mm	80+18 W	8.500 lm
515TRI498x2207❖	DALI	2.200 x 700 mm	110+18 W	11.500 lm

4 = Lichtaustritt direkt, satiniert
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

SOPHIE

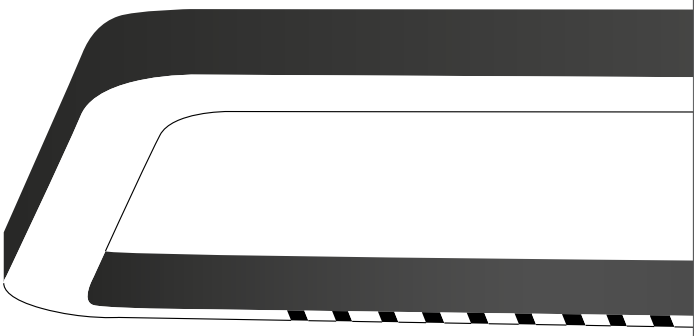

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt (homogene Leuchtfläche & Spots)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 60x50 mm (Betriebsgerät extern)

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

abgehängte Montage

☐ A



☐ B ☐ C

Betriebsgerät
☐ extern in Baldachin (A | B)
☐ extern Zwischendecke (C)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße (Bsp.)

LxB

☐ 1158 x 640 mm
☐ 1399 x 732 mm
☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	dimmbar	LxB	Watt	Lumen
ZLED-				
515SOP428x1106❖	nein	1.158 x 640 mm	50+18 W	5.500 lm
515SOP428x1307❖	nein	1.399 x 732 mm	80+18 W	8.500 lm
515SOP428x1408❖	nein	1.451 x 805 mm	110+18 W	11.500 lm
515SOP498x1106❖	DALI	1.158 x 640 mm	50+18 W	5.500 lm
515SOP498x1307❖	DALI	1.399 x 732 mm	80+18 W	8.500 lm
515SOP498x1408❖	DALI	1.451 x 805 mm	110+18 W	11.500 lm

4 = Lichtaustritt direkt, satiniert
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

TILIA

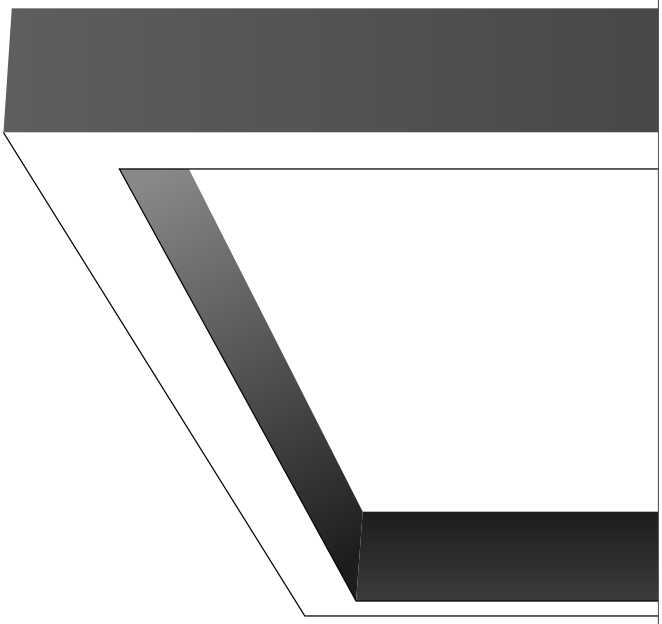

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt (nur Pendelleuchte)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 50 x 75 mm (direkt)
☐ 65 x 90 mm (direkt)
☐ 65 x 100 mm (direkt/indirekt)

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber (Pendelleuchte)
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Baldachin
☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage



Betriebsgerät
☐ intern (A | C)
☐ extern in Baldachin (B | D)
☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

LxB

☐ 600x600mm
☐ 1200x600mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01	☐ FLT02	☐ FHR02	☐ FHR06	☐ FHR03	☐ FHR07	☐ FHR13	☐ FHU11	☐ FHR01	☐ FHR09	☐ FHR12	☐ FHU04	☐ FHR17	☐ FHU15	☐ FHU14	☐ FHU08

☐ FHR16	☐ FHR05	☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 90mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm [1]	dimmbar	LxB	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-					
517TIL428x6060❖	519TIL428x6060❖	519TIL628x6060❖	nein	600x600 mm	50 W	5.000 lm
517TIL428x1260❖	519TIL428x1260❖	519TIL628x1260❖	nein	1200x600 mm	100 W	10.000 lm
517TIL498x6060❖	519TIL498x6060❖	519TIL698x6060❖	DALI	600x600 mm	50 W	5.000 lm
517TIL498x1260❖	519TIL498x1260❖	519TIL698x1260❖	DALI	1200x600 mm	100 W	10.000 lm

4: Lichtaustritt direkt, satiniert
6: Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert [1]
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur als Pendelleuchte direkt/indirekt erhältlich

TILIA - Q

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar

Profilbreite & -höhe:
☐ 300 x 300 x 75 mm
☐ 600 x 600 x 75 mm
☐ 900 x 900 x 75 mm

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)
☐ Schutzart IP54

1) Montage

Anbaumontage



Betriebsgerät
☐ intern

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Mikroprismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß (ähnlich RAL9016)
☐ Grau (ähnlich AL9006)
☐ Schwarz (ähnlich RAL9005)

5) Maße

LxB

☐ 300 x 300 x 75mm
☐ 600 x 600 x 75mm
☐ 900 x 900 x 75mm

Artikelnummer Profilhöhe 75mm	dimmbar	LxBxH	Watt	Lumen
ZLED-				
517TIQ428x0300❖	nein	300x300x75 mm	xx W	xxxx lm
517TIQ428x0600❖	nein	600x600x75 mm	xx W	xxxx lm
517TIQ428x0900❖	nein	900x900x75 mm	xx W	xxxx lm
517TIQ498x0300❖	DALI	300x300x75 mm	xx W	xxxx lm
517TIQ928x0600❖	DALI	600x600x75 mm	xx W	xxxx lm
517TIQ498x0900❖	DALI	900x900x75 mm	xx W	xxxx lm

x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1]Nur als Pendelleuchte direkt/indirekt erhältlich

SWAN D

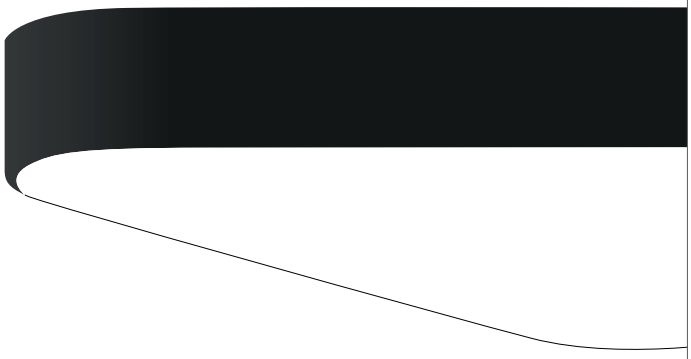

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilhöhe:
☐ 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 75 mm
☐ 100 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber (Pendelleuchte)
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Baldachin
☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage starr

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in EVG-Box

abgehängte Montage



Betriebsgerät
☐ intern (A | C)
☐ extern in Baldachin (B | D)
☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 600mm
☐ 1200mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Länge	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-					
515SWD#28x0600❖	517SWD#28x0600❖	519SWD#28x0600❖	nein	600 mm	45 W	4.500 lm
515SWD#28x1200❖	517SWD#28x1200❖	519SWD#28x1200❖	nein	1200 mm	100 W	10.000 lm
515SWD#98x0600❖	517SWD#98x0600❖	519SWD#98x0600❖	DALI	600 mm	45 W	4.500 lm
515SWD#98x1200❖	517SWD#98x1200❖	519SWD#98x1200❖	DALI	1200 mm	100 W	10.000 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

SWAN

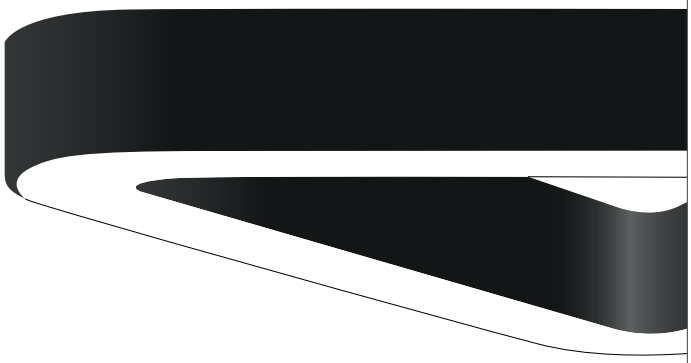

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt (nur Pendelleuchte)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 60 x 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 80 x 75 mm (direkt/indirekt)
☐ 100 x 75 mm (direkt)
☐ 100 x 100 mm
☐ 100 x 200 mm

Auf Anfrage:
☐ Akustik Panele / Schallabsorber (Pendelleuchte)
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
☐ intern
☐ extern in Baldachin
☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage



Betriebsgerät
☐ intern (A | C)
☐ extern in Baldachin (B | D)
☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert
☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Durchmesser

☐ 600mm
☐ 1200mm
☐ _____

6) Akustikpaneele (auf Anfrage) - Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus Filz
FLT: 6mm oder 12mm Stärke | FHR/FHU: 7mm oder 13mm Stärke

☐ FLT01 ☐ FLT02 ☐ FHR02 ☐ FHR06 ☐ FHR03 ☐ FHR07 ☐ FHR13 ☐ FHU11 ☐ FHR01 ☐ FHR09 ☐ FHR12 ☐ FHU04 ☐ FHR17 ☐ FHU15 ☐ FHU14 ☐ FHU08

☐ FHR16 ☐ FHR05 ☐ FHU18

Weitere Farben auf Anfrage.

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Länge	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-					
515SWA#28x0600❖	517SWA#28x0600❖	519SWA#28x0600❖	nein	600 mm	35 W	3.000 lm
515SWA#28x1200❖	517SWA#28x1200❖	519SWA#28x1200❖	nein	1200 mm	70 W	7.000 lm
515SWA#98x0600❖	517SWA#98x0600❖	519SWA#98x0600❖	DALI	600 mm	35 W	3.000 lm
515SWA#98x1200❖	517SWA#98x1200❖	519SWA#98x1200❖	DALI	1200 mm	70 W	7.000 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert [2] 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch [2]
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich
[2] Nur als Pendelleuchte erhältlich

YUMI

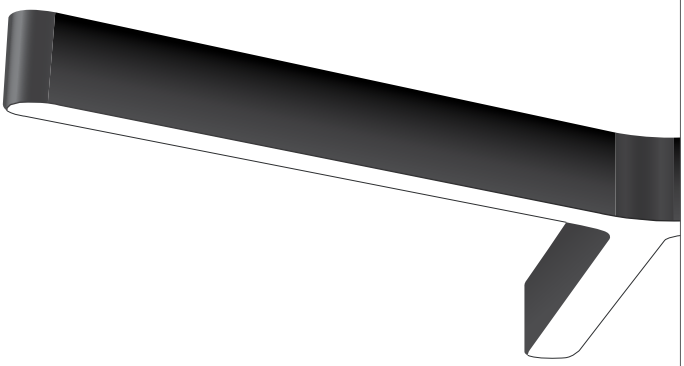

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt (nur Pendelleuchte)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilhöhe:
☐ 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 75 mm
☐ 100 mm

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen/Formen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Baldachin
- ☐ extern in Zwischendecke

abgehängte Montage starr

Betriebsgerät
- ☐ intern

abgehängte Montage



Betriebsgerät
- ☐ intern (A | C)
- ☐ extern in Baldachin (B | D)
- ☐ extern Zwischendecke (E)

2) Lichtfarbe

Standard

- ☐ 3.000K
- ☐ 4.000K

Sonder

- ☐ 2.700K
- ☐ Tuneable White

3) Optik

- ☐ Opal / Satiniert
- ☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

- ☐ Weiß RAL9016
- ☐ Grau RAL9006
- ☐ Schwarz RAL9005

Sonder

- ☐ RAL_____

5) Maße

Länge

- ☐ 1200 mm
- ☐ 2400 mm
- ☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Länge	Watt	Lumen
ZLED-	ZLED-					
515YUM#28x1200❖	517YUM#28x1200❖	519YUM#28x1200❖	nein	1200 mm	42 W	4.200 lm
515YUM#28x2400❖	517YUM#28x2400❖	519YUM#28x2400❖	nein	2400 mm	84 W	8.400 lm
515YUM#98x1200❖	517YUM#98x1200❖	519YUM#98x1200❖	DALI	1200 mm	42 W	4.200 lm
515YUM#98x2400❖	517YUM#98x2400❖	519YUM#98x2400❖	DALI	2400 mm	84 W	8.400 lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert [2] 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch [2]
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich
[2] Nur als Pendelleuchte erhältlich

HANNAH SPIRAL

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt/Indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 38x62 mm (Betriebsgerät extern)

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

abgehängte Montage

☐ A ☐ B

Betriebsgerät

☐ extern in Baldachin (A)
☐ extern Zwischendecke (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable White

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Länge



☐ 2000 mm
☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 38mm [1)]	dimmbar	LxB	Watt	Lumen
ZLED-				
513HAS628x2000❖	nein	2000 mm	136 W	12.240 lm
513HAS698x2000❖	DALI	2000 mm	136 W	12.240 lm

6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1)]Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

ANNA SPIRAL

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 32x15 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 47x20 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 62x20 mm (Betriebsgerät extern)

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

ANNA SPIRAL

1) Montage

abgehängte Montage

☐ A ☐ B

Betriebsgerät

☐ extern in Baldachin (A)
☐ extern Zwischendecke (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Länge

☐ 2000 mm
☐ _____

Artikelnummer Profilbreite 32mm [1]	Artikelnummer Profilbreite 47mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 62mm [1]	dimmbar	Länge	Watt	Lumen
ZLED- 513ANS428x2000❖	ZLED- 514ANS428x2000❖	ZLED- 516ANS428x2000❖	nein	2000 mm	68 W	6.120 lm
513ANS498x2000❖	514ANS498x2000❖	516ANS498x2000❖	DALI	2000 mm	68 W	6.120 lm

4 = Lichtaustritt direkt, satiniert
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich

ANNA WAVE

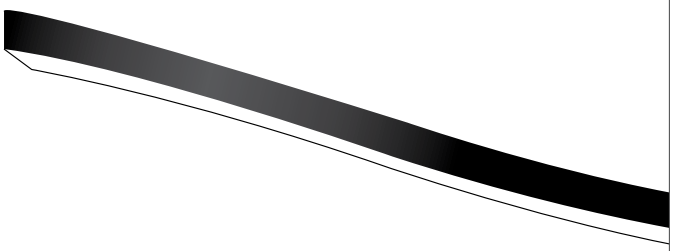

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 32x15 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 47x20 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 62x20 mm (Betriebsgerät extern)

Auf Anfrage:
☐ Weitere Größen nach Wunsch
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

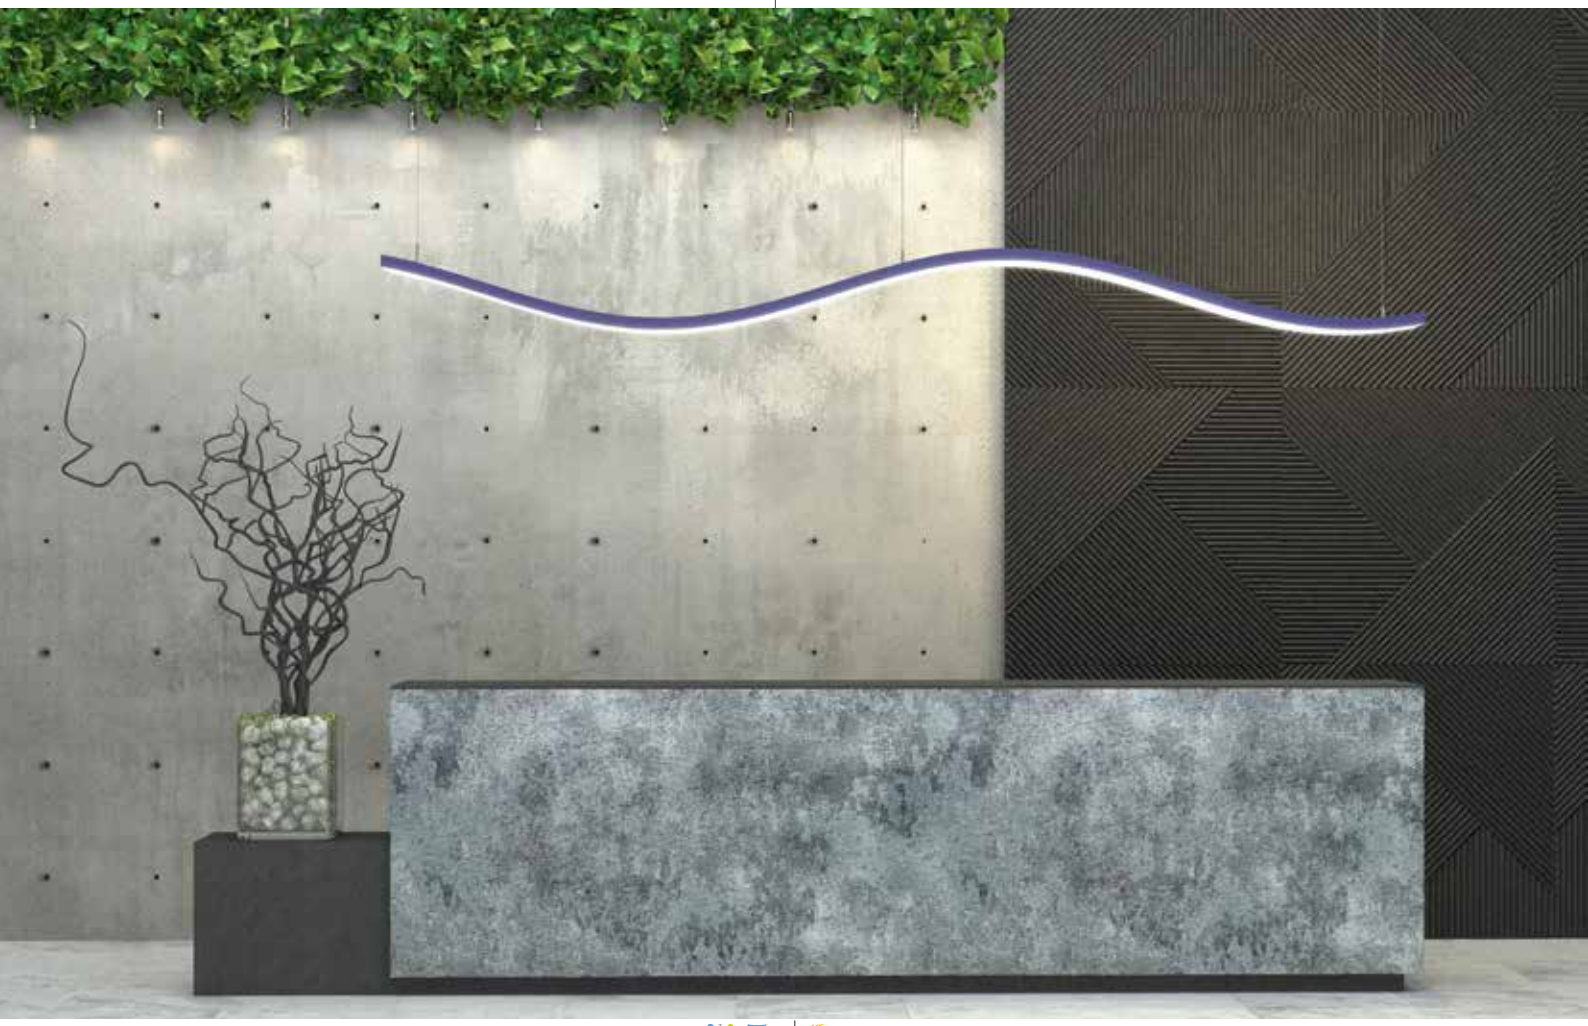

1) Montage

abgehängte Montage

☐ A ☐ B

Betriebsgerät

☐ extern in Baldachin (A)
☐ extern Zwischendecke (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Opal / Satiniert

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß RAL9016
☐ Grau RAL9006
☐ Schwarz RAL9005

Sonder

☐ RAL_____

5) Maße

Länge

☐ 1000 mm
☐ _____

Artikelnummer Profilhöhe 32mm [1]	Artikelnummer Profilbreite 47mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 62mm [1]	dimmbar	Länge	Watt	Lumen
ZLED- 513ANW428x1000❖	ZLED- 515ANW428x1000❖	ZLED- 516ANW428x1000❖	nein	1000 mm	30 W	2.800 lm
513ANW498x1000❖	515ANW498x1000❖	516ANW498x1000❖	DALI	1000 mm	30 W	2.800 lm

4 = Lichtaustritt direkt, satiniert
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhällich

SELENA

Montage:
☐ Anbauleuchte
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt (nur Pendelleuchte)

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar
☐ Bluetooth

Profilbreite & -höhe:
☐ 60 x 50 mm (Betriebsgerät extern)
☐ 80 x 75 mm (direkt/indirekt)
☐ 100 x 75 mm (direkt)
☐ 100 x 100 mm
☐ 100 x 200 mm

Auf Anfrage:
☐ Größen und Formen nach Vorgabe
☐ Weitere Gehäusefarben (RAL-Farben)

1) Montage

Anbaumontage

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Zwischendecke

Anbaumontage mit Abstandhaltern

Betriebsgerät
- ☐ intern
- ☐ extern in Baldachin
- ☐ extern inZwischendecke

abgehängte Montage



☐ A ☐ B ☐ C

Betriebsgerät
- ☐ intern (A)
- ☐ extern in Baldachin (B)
- ☐ extern Zwischendecke (C)

2) Lichtfarbe

Standard

- ☐ 3.000K
- ☐ 4.000K

Sonder

- ☐ 2.700K
- ☐ Tuneable White

3) Optik

- ☐ Opal / Satiniert
- ☐ Prismatisch

4) Gehäusefarbe

Standard

- ☐ Weiß RAL9016
- ☐ Grau RAL9006
- ☐ Schwarz RAL9005

Sonder

- ☐ RAL_____

5) Maße

- ☐ Nach Vorgabe

Artikelnummer Profilhöhe 50mm [1]	Artikelnummer Profilhöhe 75mm	Artikelnummer Profilhöhe 100mm	dimmbar	Länge	Watt	Lumen
ZLED- 515SEL#28x0000❖	ZLED- 517SEL#28x0000❖	ZLED- 519SEL#28x0000❖	nein	1000 mm	xx W	xxxx lm
515SEL#98x0000❖	517SEL#98x0000❖	519SEL#98x0000❖	DALI	1000 mm	xx W	xxxx lm

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert 5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch 6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert [2] 7 = Lichtaustritt direkt/indirekt prismatisch [2]
x: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K
❖: W = Weiss RAL9016 G = Grau RAL9006 B = Schwarz RAL9005

[1] Nur mit externem Betriebsgerät erhältlich
[2] Nur als Pendelleuchte erhältlich

ICONICA

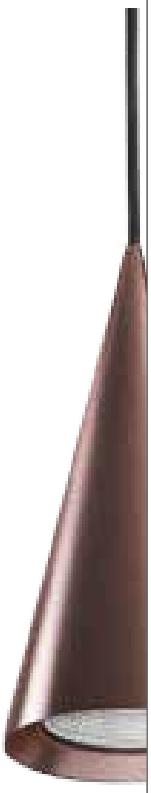

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar

Leuchtenhöhe:
☐ 228 mm

Auf Anfrage:
☐ Lichtfarbe 2700K oder TW 1800-2700K (12W)
☐ Gehäusefarben „Chrom poliert", „Kupfer" und „Satin Gold"
☐ Zubehör: Reflektor 12°, 30° oder 70°
☐ Zubehör: Blendschutz (Snoot)
☐ Zubehör: Schutzglas klar oder rosa
☐ Zubehör: Wabengitter (Honeycomb)

1) Montage

abgehängte Montage

Betriebsgerät
☐ extern in Baldachin

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ Tuneable white (12W)
(1.800-2.2700K)

3) Optik

Standard

☐ Reflektor 55°

Sonder

☐ Reflektor 12°
☐ Reflektor 30°
☐ Reflektor 70°

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß matt
☐ Schwarz

Sonder

☐ Chrom poliert
☐ Kupfer
☐ Satin Gold

5) Maße

Durchmesser

☐ 108 mm

Artikelnummer	Gehäuse	Lichtfarbe	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-						
700ICO39200221	weiss matt	3000K	nein	108 mm	12 W	1.384 lm
700ICO39200216	schwarz	3000K	nein	108 mm	12 W	1.384 lm
700ICO39200211	chrom poliert	3000K	nein	108 mm	12 W	1.384 lm
700ICO39200288	Kupfer	3000K	nein	108 mm	12 W	1.384 lm
700ICO392002124	satin gold	3000K	nein	108 mm	12 W	1.384 lm
700ICO392202BN21	weiss matt	3000K	nein	108 mm	26 W	2.556 lm
700ICO392202BN16	schwarz	3000K	nein	108 mm	26 W	2.556 lm
700ICO392202BN11	chrom poliert	3000K	nein	108 mm	26 W	2.556 lm
700ICO392202BN88	Kupfer	3000K	nein	108 mm	26 W	2.556 lm
700ICO392202BN124	satin gold	3000K	nein	108 mm	26 W	2.556 lm
	weiss matt	3000K	DALI	108 mm	26 W	2.556 lm
	schwarz	3000K	DALI	108 mm	26 W	2.556 lm
	chrom poliert	3000K	DALI	108 mm	26 W	2.556 lm
	Kupfer	3000K	DALI	108 mm	26 W	2.556 lm
	satin gold	3000K	DALI	108 mm	26 W	2.556 lm

MINIPERFETTO S

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off

Leuchtenhöhe:
☐ 167 mm

Auf Anfrage:
☐ DALI dimmbar
☐ Lichtfarbe 2700K (9W)
☐ Gehäusefarben „Kupfer“ und „Satin Gold“
☐ Zubehör: Reflektor 24°, 45° oder 55°
☐ Zubehör: Dekoring in Satingold
☐ Zubehör: Wabengitter (Honeycomb)

MINIPERFETTO S

1) Montage

abgehängte Montage

Betriebsgerät
☐ extern in Baldachin

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K

Sonder

☐ 2.700K (9W)

3) Optik

Standard

☐ Reflektor 30°

Sonder

☐ Reflektor 24°
☐ Reflektor 45°
☐ Reflektor 55°

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß matt
☐ Schwarz

Sonder

☐ Kupfer
☐ Satin Gold

5) Maße

Durchmesser

☐ 52 mm

Artikelnummer	Gehäuse	Lichtfarbe	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-						
	weiss matt	3000K	nein	52 mm	9 W	972 lm
	schwarz	3000K	nein	52 mm	9 W	972 lm
	Kupfer	3000K	nein	52 mm	9 W	972 lm
	satin gold	3000K	nein	52 mm	9 W	972 lm
	weiss matt	3000K	nein	52 mm	12 W	1.221 lm
	schwarz	3000K	nein	52 mm	12 W	1.221 lm
	Kupfer	3000K	nein	52 mm	12 W	1.221 lm
	satin gold	3000K	nein	52 mm	12 W	1.221 lm

PIPA

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt

Steuerung:
☐ on/off

Leuchtenhöhe:
☐ Pipa Mini: 150 mm
☐ Pipa Midi: 167mm
☐ Pipa: 210mm
☐ Pipa Maxi: 230mm

Auf Anfrage:
☐ Lichtfarbe 2700K & 5000K
☐ Sonderbeschichtung „Rustic Black“, „Kupfer“, „Chrom matt und „Messing“
☐ Pipa Mini Reflektor 20° oder 45°
☐ Pipa Midi Reflektor 20° oder 60°
☐ Pipa Reflektor 20°, 40° oder 60°
☐ Pipa Maxi Reflektor 12°, 20°, 40° oder 60°

1) Montage

abgehängte Montage

Betriebsgerät
☐ extern in Baldachin

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ 5.000K

3) Optik

Standard

☐ Reflektor 35°
☐ Reflektor 40°
☐ Reflektor 30°

Sonder

☐ Reflektor 20°,45°
☐ Reflektor 20°,60°
☐ Reflektor 20°,40°,60°
☐ Reflektor 12°,20°,40°,60°

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß
☐ Schwarz
☐ Grau
☐ Anthrazit

Sonder

☐ Rustic Black
☐ Kupfer
☐ Chrom matt
☐ Messing

5) Maße

Durchmesser

☐ 71 mm
☐ 88 mm
☐ 118 mm
☐ 137 mm

Artikelnummer	Beschreibung	Gehäuse	Lichtfarbe	dimmbar	Ø	Watt	Lumen
ZLED-							
700PIP07083082W	Pipa Mini | 35°	weiss	3000K	nein	71 mm	7 W	737 lm
700PIP07084082W	Pipa Mini | 35°	weiss	4000K	nein	71 mm	7 W	790 lm
700PIP07083082B	Pipa Mini | 35°	schwarz	3000K	nein	71 mm	7 W	737 lm
700PIP07084082B	Pipa Mini | 35°	schwarz	4000K	nein	71 mm	7 W	790 lm
700PIP09083142W	Pipa Midi | 40°	weiss	3000K	nein	88 mm	15 W	1.281 lm
700PIP09084142W	Pipa Midi | 40°	weiss	4000K	nein	88 mm	15 W	1.372 lm
700PIP09083142B	Pipa Midi | 40°	schwarz	3000K	nein	88 mm	15 W	1.281 lm
700PIP09084142B	Pipa Midi | 40°	schwarz	4000K	nein	88 mm	15 W	1.372 lm
700PIP12083252W	Pipa | 30°	weiss	3000K	nein	118 mm	28 W	3.710 lm
700PIP12084252W	Pipa | 30°	weiss	4000K	nein	118 mm	28 W	3.975 lm
700PIP12083252B	Pipa | 30°	schwarz	3000K	nein	118 mm	28 W	3.710 lm
700PIP12084252B	Pipa | 30°	schwarz	4000K	nein	118 mm	28 W	3.975 lm
700PIP14083322W	Pipa Maxi | 30°	weiss	3000K	nein	137 mm	35 W	4.449 lm
700PIP14084322W	Pipa Maxi | 30°	weiss	4000K	nein	137 mm	35 W	4.766 lm
700PIP14083322B	Pipa Maxi | 30°	schwarz	3000K	nein	137 mm	35 W	4.449 lm
700PIP14084322B	Pipa Maxi | 30°	schwarz	4000K	nein	137 mm	35 W	4.766 lm

FLY

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt/indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar (auf Anfrage)
☐ MOWI Intelligent wirless control (auf Anfrage)

Leuchtenhöhe:
☐ 10mm | Seilabhängung max. 2m

Auf Anfrage:
☐ Lichtfarbe 2700K & 5700K
☐ Gehäusefarbe weiß oder schwarz (Mengenabhängig)

1) Montage

abgehängte Montage

Betriebsgerät
☐ extern in Baldachin

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K
☐ 5.700K

3) Optik

Standard

☐ Transluzent

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Grau

Sonder

☐ Weiß
☐ Schwarz

5) Maße

LxB



☐ 1.227 x 435 mm

Artikelnummer	Gehäuse	Lichtfarbe	dimmbar	Länge	Watt	Lumen
ZLED-						
510FLY4283044G	alugrau	3000K	nein	1.227 mm	44 W	4.100 lm
510FLY4284044G	alugrau	4000K	nein	1.227 mm	44 W	4.100 lm
510FLY4283063G	alugrau	3000K	nein	1.227 mm	63 W	5.800 lm
510FLY4284063G	alugrau	4000K	nein	1.227 mm	63 W	5.800 lm
510FLY4283077G	alugrau	3000K	nein	1.227 mm	77 W	7.100 lm
510FLY4284077G	alugrau	4000K	nein	1.227 mm	77 W	7.100 lm
510FLY4983044G	alugrau	3000K	DALI	1.227 mm	44 W	4.100 lm
510FLY4984044G	alugrau	4000K	DALI	1.227 mm	44 W	4.100 lm
510FLY4983063G	alugrau	3000K	DALI	1.227 mm	63 W	5.800 lm
510FLY4984063G	alugrau	4000K	DALI	1.227 mm	63 W	5.800 lm
510FLY4983077G	alugrau	3000K	DALI	1.227 mm	77 W	7.100 lm
510FLY4984077G	alugrau	4000K	DALI	1.227 mm	77 W	7.100 lm

DISC

Montage:
☐ Pendelleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt

Steuerung:
☐ on/off
☐ DALI dimmbar (auf Anfrage)

Kabellänge:
☐ 2000mm (Standard)

Auf Anfrage:
☐ Mit versenkbarer Treiberbox

1) Montage

abgehängte Montage

Betriebsgerät
☐ intern (A)
☐ extern in Baldachin (B)

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K
☐ 4.000K

Sonder

☐ 2.700K

3) Optik

☐ Satiniert
☐ Mikroprismatisch

4) Rahmenfarbe

Standard

☐ Weiß (ähnlich RAL9016)
☐ Schwarz (ähnlich RAL9005)

5) Maße

ØxH

☐ 200 x 20mm
☐ 400 x 20mm

Artikelnummer	dimmbar	Abmessung Ø xH	Watt	Lumen
ZLED-				
545DIS428x0200W	nein	200 x 20 mm	10 W	1.000 lm
545DIS428x0400B	nein	400 x 20 mm	26W	2.900 lm
545DIS428x0400W	nein	400 x 20 mm	26W	2.900 lm
545DIS429x0200W	DALI	200 x 20 mm	10W	1.000 lm
545DIS429x0400B	DALI	400 x 20 mm	26W	2.900 lm
545DIS429x0400W	DALI	400 x 20 mm	26W	2.900 lm

x: 3 = 3000K 4 = 4000K

GIADA

Montage:
☐ Wandanbauleuchte

Lichtaustritt:
☐ direkt
☐ direkt/indirekt (auf Anfrage)

Steuerung:
☐ on/off

Ausführung:
☐ Giada
☐ Giada 200

Auf Anfrage:
☐ Giada 200 mit zwei Lichtaustritten (direkt/indirekt)

1) Montage

Wandanbaumontage

Betriebsgerät

☐ intern

2) Lichtfarbe

Standard

☐ 3.000K

3) Optik

Standard

☐ 1 Lichtaustritt

Sonder

☐ 2 Lichtaustritte (Giada 200)

4) Gehäusefarbe

Standard

☐ Weiß

5) Maße

LxB

☐ 185 x 133 mm
☐ 278 x 200 mm

Artikelnummer	Ausführung	Gehäuse	Lichtfarbe	dimmbar	Breite	Watt	Lumen	Abstrahl-winkel
ZLED-								
700GIA37400121W	Giada	weiss	3000K	nein	185 mm	30 W	3.350 lm	110°
700GIA37430121W	Giada 200	weiss	3000K	nein	278 mm	51 W	6.120 lm	115°
700GIA37410121W	Giada 200	weiss	3000K	nein	278 mm	51 + 12 W	6.120 + 1.620 lm	115°/115°

Olena

WEITERES VERTRIEBSPROGRAMM

LEUCHTEN

Lichtleisten und Tragschienensysteme

Anbauleuchten ‚technisch"

Einbau-/Einlegeleuchten

Downlights

Anbau-/Pendelleuchten

Dekorative Leuchten

Outdoor - Feuchtraumleuchten

Outdoor - Wandeinbauleuchten

Flutlichtstrahler

Straßen- & Wegbeleuchtung

WEITERE KATALOGE

Produktportfolio Leuchten

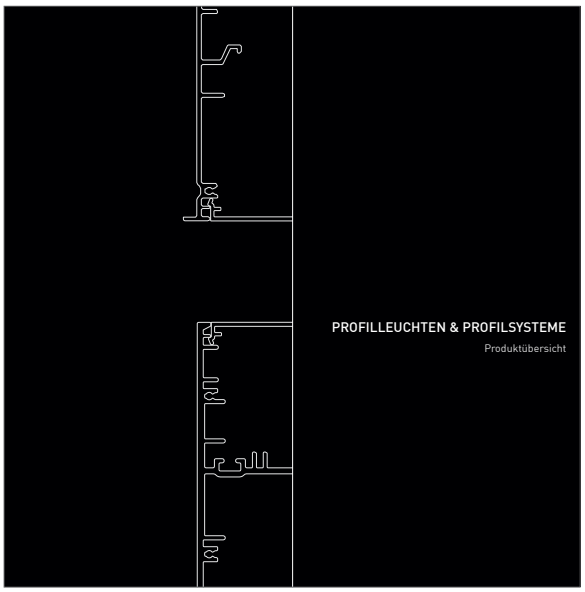

ZEUS Profilsysteme

Die Aussagen dieser Broschüre sind in keinster Weise als Beratungsleistungen unseres Hauses aufzufassen, sondern sind lediglich beschreibender Natur, ohne eigenschaftsbezogene Beschaffenheiten zu garantieren bzw. zuzusagen. Eine Haftung auf Grundlage der Aussagen dieser Broschüre ist, sofern nicht zwingende gesetzliche Haftungstatbestände greifen, ausdrücklich ausgeschlossen.
Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Ankündigung) vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Angaben sind Circa-Werte/Angaben. Längenangaben ohne Einheit sind in Millimeter. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der LTV Leuchten und Lampen Vertriebsgesellschaft m.b.H., Industriestraße B-4, 2345 Brunn am Gebirge.

ALLGEMEINE VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN

LTV Leuchten und Lampen VertriebsgmbH

Allgemeine Lieferbedingungen
herausgegeben vom Fachverband der
Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (Ausgabe 2009)
Änderungen seitens der LTV Leuchten und Lampen Vertriebsgesellschaft m. b. H. sind kursiv dargestellt.

1. Geltungsbereich

1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik (aktuelle Versionen sind erhältlich unter www.feei.at).

1.2 Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.

2. Angebot

2.1 Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.

2.2 Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.

3. Vertragsabschluss

3.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesendet hat.

3.2 Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftliche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

3.3 Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

4. Preise

4.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme und ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten für gewerbliche Zwecke im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung (EAG-VO). Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.

4.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor.

4.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer berechtigt, diese Preise entsprechend anzupassen.

4.4 Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung eines Auftrages zutage tritt, wobei es hierfür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf.

4.5 Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.

5. Lieferung

5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
a) Datum der Auftragsbestätigung
b) Datum der Erfüllung vom Verkäufer obliegenden technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen,
c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält.

5.2 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Genehmigungsdaten Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.

5.3 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen.

5.4 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.

5.5 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung im Übrigen unberührt lässt:
Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäufers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½%, insgesamt jedoch maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in dieser Höhe erwachsen ist.
Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges sind ausgeschlossen.

5.6 Für Leuchtmittel-Aufträge unter einem Nettofakturenwert von € 180,-- werden Regiekosten in Höhe von € 11,-- bei Paketen bis 10kg und einem Gurtmaß bis 1.200mm, bzw. € 15,-- bei Paketen bis 10kg und einem Gurtmaß über 1.200mm verrechnet. Bei Leuchten-Lieferungen unter einem Nettofakturenwert von € 300,-- werden Regiekosten von € 25,-- bei Lieferungen bis 50kg im Bundesgebiet Österreich verrechnet, sofern diese nicht zum günstigeren Pakettarif versendet werden können. Ausgenommen davon sind Kleinlieferungen durch Verschulden des Verkäufers.

5.7 Warenrücksendungen können nur binnen 4 Wochen nach Rechnungslegung mit unserer vorherigen Einwilligung und nur frachtkostenfrei vorgenommen werden. Alle Kosten für Lieferung, Zurücknahme und Wiedereinlagerung werden an der Gutschrift in Abzug gebracht, diese betragen 20% vom berechneten Wert. Dies gilt nicht im Falle eines berechtigen Rücktritts seitens des Käufers vom Vertrag jedoch auch bei Rückholung von Vorbehaltswaren bei Insolvenz.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort

6.1 Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung (wie z. B. franco, CIF, u. ä.). Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Transport durch den Verkäufer durchgeführt oder organisiert und geleitet wird.

6.2 Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.

7. Zahlung

7.1 Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises bei Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen.

7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.

7.3 Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zählstelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des Käufers.

7.4 Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.

7.5 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen kann.

7.6 Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder anderen Geschäften in Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte
a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen.
b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften fällig stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,25% pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer verrechnen, sofern der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist.
In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten, in Rechnung zu stellen.

7.7 Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der vollständigen Zahlung bedingt.

7.8 Sämtliche gewährte Nachlässe, Rabatte und Boni werden bei Eintreten eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Insolvenzverfahrens hinfällig und rückverrechnet. Bei allfälliger Nettopreisvereinbarung gelten die offiziellen Bruttopreislisten des Herstellers oder Ihrer Vertreter als Forderungsbetrag vereinbart. Mangels einer Bruttopreisliste gilt bei Nettopreisverrechnung der doppelte Wert als Bruttopreis.

7.9 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlungen der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor.
Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab. Der Käufer ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen Geschäftsbüchern anmerkt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen.
Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.

8. Gewährleistung und Einstehen für Mängel

8.1 Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.

8.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gemäß Punkt 6.

8.3 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewährleistungspflichtigen mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preisminderung vorzunehmen.

8.4 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.5 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.6 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer keine Gewähr.

8.7 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt.

8.8 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2 genannten Frist.

8.9 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.8 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag

9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,

a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessen Nachfrist weiter verzögert wird.

b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder

c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt.

9.1 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.2 Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist die andere Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

9.3 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.

9.4 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.

9.5 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu überbinden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Verkäufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. entstehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers

11.1 Der Verkäufer haftet für die Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, des entgangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.2 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbestimmungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.3 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht

12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Allgemeines

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

14. Gerichtsstand und Recht

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

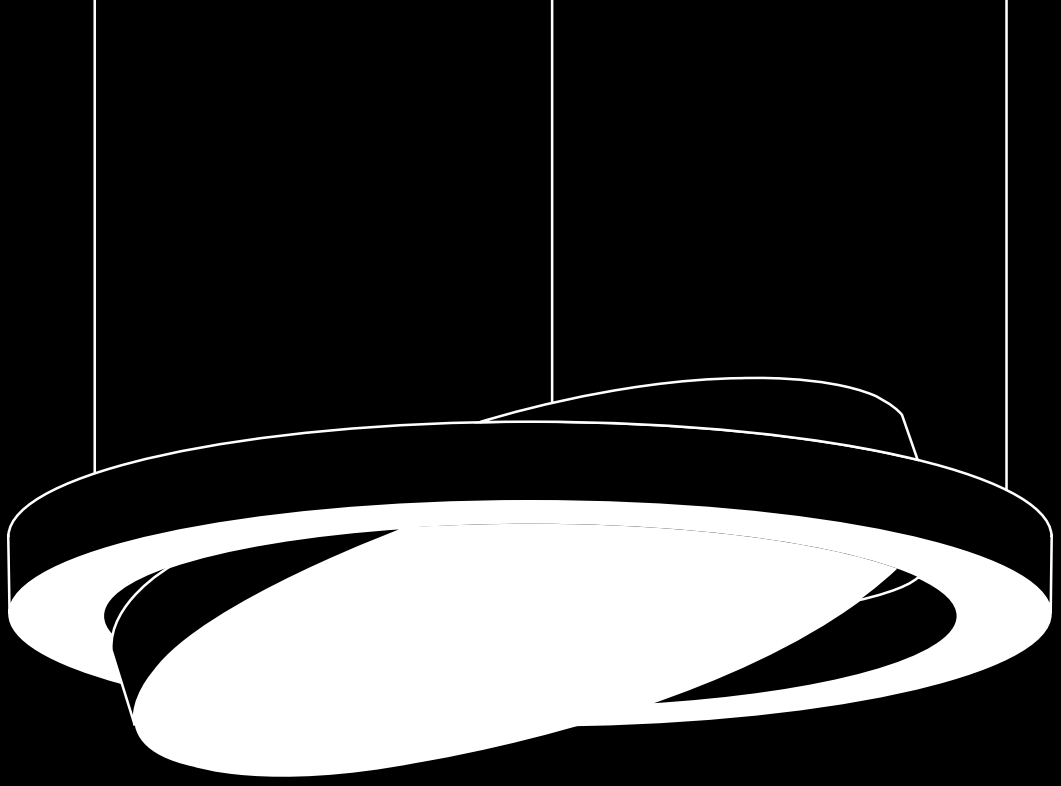

Free Wave ©

LTV LIGHTING TECHNOLOGY
INTERNATIONAL LAMPS & LIGHTING

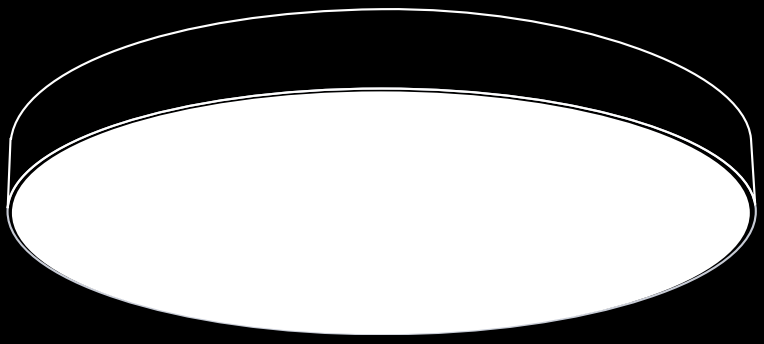

LTV Leuchten und Lampen VertriebsgmbH

Industriestraße B-4
2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43 (0) 2236 9003 0
Fax: +43 (0) 2236 9003 1099

E-Mail: sales@ltv.at
www.ltv.at | www.ltvshop.at

PROJEKTLICHT
INNOVATIVE & HOCHWERTIGE LED LEUCHTEN

PROJEKT-LICHT UNTERTRIFALLER GmbH
Vertriebspartner West

Gewerbepark 3 Top 5
6068 Mils

Tel.: +43 (0)5223 55 474

E-Mail: verkauf@projekt-licht.at
www.projekt-licht.at