



weiss
(Standard)




3000K




4000K

DLA-Mini: 57mm
DLA-Standard: 86mm
DLA-Mega: 106mm

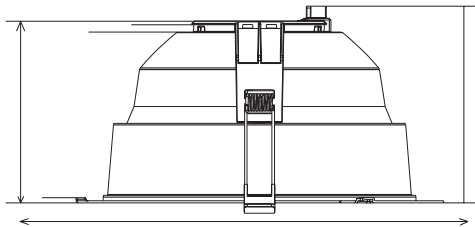

DLA-Mini: Ø 120mm
DLA-Standard: Ø 170mm
DLA-Mega: Ø 224mm



DLA-SNC
DLA-Mini: Ø 100mm
DLA-Standard: Ø 150mm
DLA-Mega: Ø 200mm

LED Einbau-Downlight DLA-SNC

1000 lm - 3000 lm
Ø 100-220mm

LED Downlight-Serie ‚DLA‘, konzipiert als Ersatz bzw. Austausch für herkömmliche Einbau-Downlights 2x13/18/26/32W.

Mit vertiefter LED Engine und integriertem Reflektor wird eine Blendung vermieden und eine exzellente Lichtverteilung gewährleistet.

Farben:

- Rahmen aus Aluminium-Druckguss, erhältlich in der Farbe weiß (Standard).


Erhältliche Größen:

- Ø 120mm
- Ø 170mm
- Ø 224mm

Auf Anfrage erhältlich:

- Ausführung in DALI dimmbar



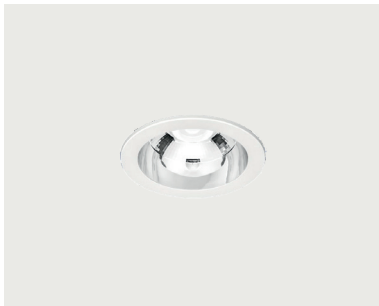

Artikelnummer ZLED-	Durchmesser	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung	Abstrahl- winkel
LED Downlight DLA - Treiber ist separat zu bestellen					
600DLA62❖1100W	120mm	❖ = 83 = 3000K	1.000 lm	9W	60°
600DLA62❖1100W			1.000 lm	9W	
600DLA92❖1100W		❖ = 84 = 4000K	1.000 lm	9W	90°
600DLA92❖1100W			1.000 lm	9W	

LED-Treiber


87500961	220-240V AC/DC	20W	250mA
87500921	220-240V AC/DC	20W	250mA



Artikelnummer ZLED-	Durchmesser	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung	Abstrahl- winkel
LED Downlight DLA - Treiber ist separat zu bestellen					
600DLA62❖1150W	170mm	❖ = 83 = 3000K	1.000/2.000 lm	18W	60°
600DLA62❖1150W			1.000/2.000 lm	18W	
600DLA92❖1150W		❖ = 84 = 4000K	1.000/2.000 lm	18W	90°
600DLA92❖1150W			1.000/2.000 lm	18W	

LED-Treiber


87500863	220-240V AC/DC	20W	500mA
87500921	220-240V AC/DC	20W	500mA




Artikelnummer ZLED-	Durchmesser	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung	Abstrahl- winkel
LED Downlight DLA - Treiber ist separat zu bestellen					
600DLA62❖1200W	224mm	❖ = 83 = 3000K	3.000 lm	27W	60°
600DLA62❖1200W			3.000 lm	27W	
600DLA92❖1200W		❖ = 84 = 4000K	3.000 lm	27W	90°
600DLA92❖1200W			3.000 lm	27W	

LED-Treiber

87500958	220-240V AC/DC	34W	750mA
87500676	220-240V AC/DC	34W	750mA

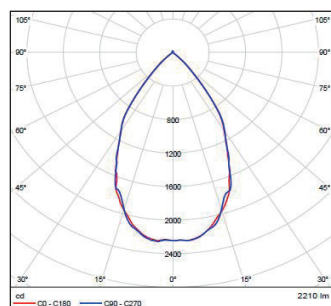

60°

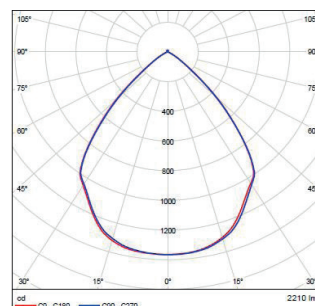

90°