

NANOTTICA



NANOTTICA – die ultimative Leuchten Serie mit minimalistischem Design für Industrie, Gewerbe, Parkhäuser, Logistikhallen und auch für die Lebensmittelindustrie zeichnet sich durch ultrakompakte Bauweise und hohe Energieeffizienz aus. Es werden nur LEDs der letzten Generation mit exzellenter Farbwiedergabe und Driver von Markenhersteller verwendet. Die Vielzahl an möglichen Ausführungen macht sie zur Universalleuchte und sorgt stets für optimale Lichtverhältnisse.



GEHAUSEFARBE


■ grau

LICHTFARBE

■ 3000K CRI 80 ■ 4000K CRI 80 ■ 5000K CRI 80 ■ 6500K CRI 80

■ 3000K CRI 90 ■ 4000K CRI 90 ■ 5000K CRI 90 ■ 6500K CRI 90

LICHTVERTEILUNG

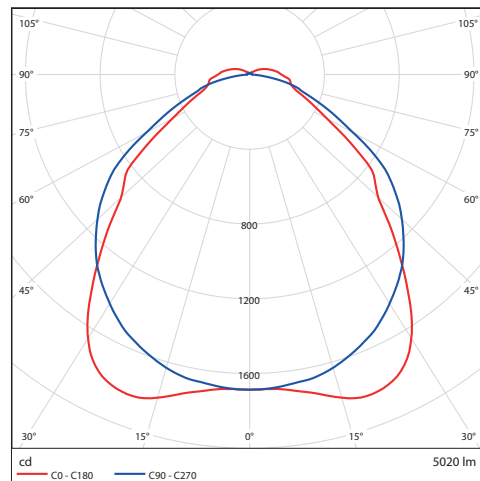

TECHNISCHE ZEICHNUNG



BESTELLNUMMER	Ta max.: (°C)	Lichtstrom von LED-Modulen: (lm)	Lichtstrom der Leuchte: (lm)	Leistungs- aufnahme: (W)	Wirkungsgrad des Systems: (lm/W)	Nettogewicht: (kg)	A (mm)	D (mm)
ZLED - 200 NAN 100001 84 O	50	1320	1230	8,2	150	0,9	615	110 - 370
ZLED - 200 NAN 100002 84 O	50	1580	1470	9,8	150	0,9	615	110 - 370
ZLED - 200 NAN 100003 84 O	45	2200	2010	13,2	152	0,9	615	110 - 370
ZLED - 200 NAN 100004 84 O	50	2580	2440	16,1	152	1,7	1175	700 - 960
ZLED - 200 NAN 100005 84 O	50	3110	2910	19,1	152	1,7	1175	700 - 960
ZLED - 200 NAN 100006 84 O	45	4350	4040	26	155	1,7	1175	700 - 960
ZLED - 200 NAN 100007 84 O	45	6260	5750	36,1	159	1,7	1175	700 - 960
ZLED - 200 NAN 100008 84 O	50	3240	3050	19,5	156	2	1455	970 - 1230
ZLED - 200 NAN 100009 84 O	50	3880	3620	23,3	155	2	1455	970 - 1230
ZLED - 200 NAN 100010 84 O	45	5420	5020	31,9	157	2	1455	970 - 1230
ZLED - 200 NAN 100011 84 O	45	7740	7310	44,3	165	2	1455	970 - 1230

Die hier angeführten Leuchten sind standardmäßig ausgeführt in 4000K (CRI 80)

NANOTTICA PC	1F	3F	M3h	3F M3h
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100012	100023	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100013	100024	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100014	100025	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100015	100026	100045	100061
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100016	100027	100046	100062
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100017	100028	100047	100063
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100018	100029	100048	100064
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100019	100030	100049	100065
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100020	100031	100050	100066
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100021	100032	100051	100067
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100022	100033	100052	100068

NANOTTICA PCc	1F	3F	M3h	3F M3h
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100080	100091	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100081	100092	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100082	100093	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100083	100094	100113	100129
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100084	100095	100114	100130
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100085	100096	100115	100131
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100086	100097	100116	100132
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100087	100098	100117	100133
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100088	100099	100118	100134
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100089	100100	100119	100135
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100090	100101	100120	100136

NANOTTICA PC DALI	1F	3F	M3h	3F M3h
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100148	x	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100149	x	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100150	x	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100151	100162	100181	100197
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100152	100163	100182	100198
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100153	100164	100183	100199
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100154	100165	100184	100200
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100155	100166	100185	100201
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100156	100167	100186	100202
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100157	100168	100187	100203
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100158	100169	100188	100204

NANOTTICA PCc DALI	1F	3F	M3h	3F M3h
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100216	x	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100217	x	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100218	x	x	x
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100219	100230	100249	100265
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100220	100231	100250	100266
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100221	100232	100251	100267
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100222	100233	100252	100268
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100223	100234	100253	100269
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100224	100235	100254	100270
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100225	100236	100255	100271
ZLED - 200 NAN ***** 84 O	100226	100237	100256	100272

LEGENDE

- PCc Leuchten mit Edelstahlchips
- F 3 3-Phasen-5-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
- M1h Notstrom-Akku mit 1 Stunde Betriebszeit
- M3h Notstrom-Akku mit 3 Stunden Betriebszeit
- 3F Mxh 3-phasige 5-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
[L3 wird für die ungeschaltete Stromversorgung der Noteinheit verwendet]

- DALI 3F 3-phasige 7-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
- DALI 3F Mxh 3-phasige 7-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
(L3 wird für die ungeschaltete Stromversorgung der Noteinheit verwendet)
Lta -25°/+45°C [0°=> Not] | Life 50.000h/L90B10 | UGR 18,8 bis 22,2 | SDCM3 | IK10 | IP66

- ZERTIFIKATE: CE, CB, ENEC, HACCP-Lebensmittelbereich