


PERUN SLIM

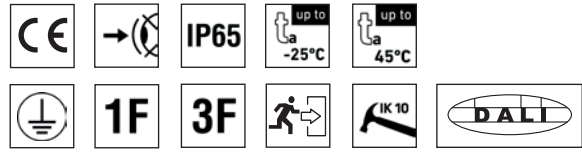

PERUN SLIM sind für den industriellen Innenbereich, Garagen, Werkstätten, Sportplätze, Verkehrsterminals, Versorgungsbauten, und Labore ohne Explosionsgefahr von Gas, Staub und brennbare Dämpfe. Empfohlen für landwirtschaftliche & Gastronomiebetriebe (Küchen). Die Leuchten, gefertigt aus NIRO-Stahl, sind beständig gegen Verformung, Staub, spritzendes Wasser und weisen eine erhöhte Chemikalienbeständigkeit auf. Eigenschaften des verwendeten gehärteten Glases und seine Bruchfestigkeit sind gemäß Norm EN 12150-1 geprüft.

GEHÄUSEFARBE


■ grau

LICHTFARBE

■ 3000K CRI 80 ■ 4000K CRI 80 ■ 5000K CRI 80 ■ 6500K CRI 80

■ 3000K CRI 90 ■ 4000K CRI 90 ■ 5000K CRI 90 ■ 6500K CRI 90

LICHTVERTEILUNG

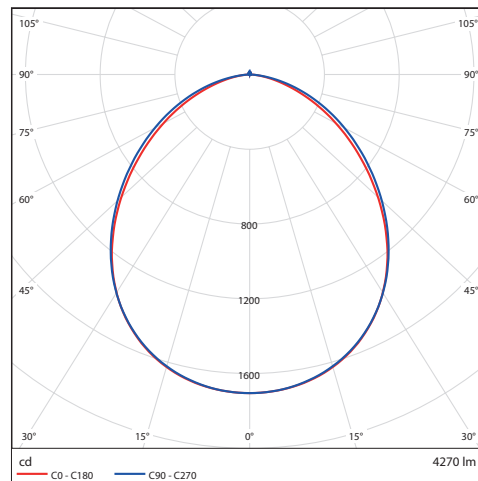

TECHNISCHE ZEICHNUNG



PERUN SLIM

BESTELLNUMMER	Ta max.: (°C)	Lichtstrom von LED-Modulen: (lm)	Lichtstrom der Leuchte: (lm)	Leistungs- aufnahme: (W)	Wirkungsgrad des Systems: (lm/W)	Nettogewicht: (kg)	A (mm)	D (mm)
ZLED - 250 PER 86710 84 0	35	1320	1050	8,2	128	2,4	680	360
ZLED - 250 PER 86720 84 0	35	1580	1250	9,8	128	2,4	680	360
ZLED - 250 PER 86730 84 0	35	2200	1710	13,2	130	2,4	680	360
ZLED - 250 PER 86740 84 0	35	2580	2080	16,1	129	4,3	1290	850
ZLED - 250 PER 86750 84 0	35	3110	2480	19,1	130	4,3	1290	850
ZLED - 250 PER 86760 84 0	35	4350	3440	26,0	132	4,3	1290	850
ZLED - 250 PER 86770 84 0	35	6260	4900	36,1	136	4,3	1290	850
ZLED - 250 PER 86780 84 0	35	3240	2590	19,5	133	5,3	1600	1050
ZLED - 250 PER 86790 84 0	35	3880	3080	23,3	132	5,3	1600	1050
ZLED - 250 PER 86800 84 0	35	5420	4270	31,9	134	5,3	1600	1050
ZLED - 250 PER 86810 84 0	35	7740	6220	44,3	140	5,3	1600	1050

Die hier angeführten Leuchten sind standardmäßig ausgeführt in 4000K (CRI 80)

PERUN SLIM	1F	3F	M3h	3F M3h
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86711	86713	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86721	86723	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86731	86733	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86741	86743	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86751	86753	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86761	86763	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86771	86773	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86781	86783	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86791	86793	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86801	86803	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86811	86813	x	x

PERUN SLIM DALI	1F	3F	M3h	3F M3h
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86821	x	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86831	x	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86841	x	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86851	86853	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86861	86863	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86871	86873	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86881	86883	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86891	86893	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86901	86903	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86911	86913	x	x
ZLED - 250 PER ***** 84 0	86921	86923	x	x



LEGENDE

PCc Leuchten mit Edelstahlchips
 F 3 3-Phasen-5-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
 M1h Notstrom-Akku mit 1 Stunde Betriebszeit
 M3h Notstrom-Akku mit 3 Stunden Betriebszeit
 3F Mxh 3-phasige 5-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
 (L3 wird für die ungeschaltete Stromversorgung der Noteinheit verwendet)

DALI 3F 3-phasige 7-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
 DALI 3F Mxh 3-phasige 7-adrige Durchgangsverdrahtung in der Leuchte
 (L3 wird für die ungeschaltete Stromversorgung der Noteinheit verwendet)
 Lta -25°/+45°C [0°=> Not] | Life 50.000h/L90B10 | UGR 18,8 bis 22,2 | SDCM3 | IK10 | IP66

• ZERTIFIKATE: CE, CB, ENEC, HACCP-Lebensmittelbereich