



weiss



3000°K



4000°K

LED Anbauleuchten IP44/IP40 mit Kunststoffabdeckung oder Glasabdeckung

LED Anbauleuchten-Serie ‚BRS‘ mit Kunststoffabdeckung PMMA und LED Anbauleuchten-Serie ‚BRG‘ mit Glasabdeckung.

In runder, konvexer Bauform ausgeführt mit LED-Platinen und Betriebsgerät.

Gehäuse & Abdeckung:



- Leuchtenkörper aus Metall, weiß
- BRS Abdeckung: opale Acrylglas-Wanne (PMMA)
- BRG Abdeckung: opales Glas

Bauformen:


- BRS: IP44
- BRG: IP40

Montage:

- geeignet für die Montage an Decken/Wänden.

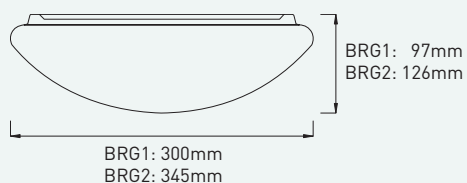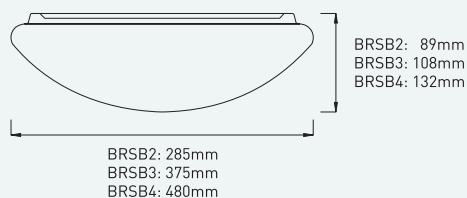


BRS-B | mit opaler Acrylglas-Wanne (PMMA)



Artikelnummer ZLED-	Type	Ø	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung System	Gewicht
012BRB42830285W	BRS-B2	285mm	3000°K	1.400 lm	14W	1,0kg
012BRB42840285W	BRS-B2	285mm	4000°K			
013BRB42830375W	BRS-B3	375mm	3000°K	2.700 lm	27W	1,6kg
013BRB42840375W	BRS-B3	375mm	4000°K			
014BRB42830480W	BRS-B4	480mm	3000°K	3.600 lm	34W	2,3kg
014BRB42840480W	BRS-B4	480mm	4000°K			

- Auf Anfrage erhältlich:
- in der Lichtfarbe 5700°K
 - mit Bewegungssensor/-melder
 - mit Notlichtfunktion

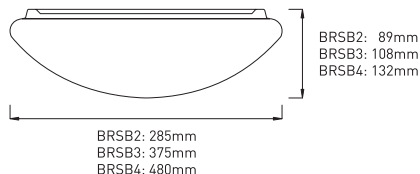


BRG | mit opaler Glasabdeckung



Artikelnummer ZLED-	Type	Ø	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung System	Gewicht
BRG - nicht dimmbar						
012BRG42830300W	BRG	300mm	3000°K	1.250 lm	14W	2,0kg
012BRG42840300W	BRG	300mm	4000°K			
012BRG42830345W	BRG	345mm	3000°K	2.150 lm	26W	2,3kg
012BRG42840345W	BRG	345mm	4000°K			
BRG - DALI dimmbar						
012BRG49830345W	BRG	345mm	3000°K	2.150 lm	26W	2,3kg
012BRG49840345W	BRG	345mm	4000°K			

- Auf Anfrage erhältlich:
- in der Lichtfarbe 5700°K
 - mit Bewegungssensor/-melder
 - mit Notlichtfunktion

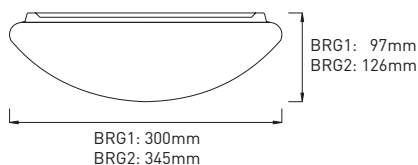

Sonstiges:

- auf Anfrage erhältlich in der Lichtfarbe 5700°K
- auf Sonderbestellung auch mit Bewegungssensor/-melder erhältlich.
- auf Sonderbestellung auch mit Notlichtfunktion erhältlich.



BRS-B 27W 4000°K:

