



weiss



3000°K



4000°K

LED Anbauleuchten ‚Quadro-Lite‘ IP65 mit Kunststoffabdeckung

LED Anbauleuchten-Serie ‚QLK Quadro-Lite‘ mit Kunststoffgehäuse und Abdeckung aus schlagbeständigem Polycarbonat (PC).


In quadratischer Bauform mit Abschrägungen an den Ecken ausgeführt mit LED-Platinen QLE G3.

Gehäuse & Abdeckung:

- Leuchtenkörper aus Polycarbonat, weiß,
Abdeckung: opale Polycarbonat-Wanne.

Montage:


- geeignet für die Montage an Decken/Wänden.



QLK ‚Quadro-Lite‘ | mit LED-Platine ‚QLE G3‘



Artikelnummer ZLED-	Type	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Lumen (Leuchte) Lichtstrom	Leistung
QLK ‚Quadro-Lite‘					
013QLK6500012W	QLK	300x300mm	3000°K	893 lm	500 mA 10,5W
013QLK6500012C	QLK	300x300mm	4000°K	963 lm	500 mA 10,5W
QLK ‚Quadro-Lite‘ DALI					
013QLK6600012W	QLK DALI	300x300mm	3000°K	893 lm	500 mA 10,5W
013QLK6600012C	QLK DALI	300x300mm	4000°K	963 lm	500mA 10,5W
QLK ‚Quadro-Lite‘ Notlicht					
013QLK6900012W	QLK Notlicht	300x300mm	3000°K	668 lm	350mA 7,5W
013QLK6900012C	QLK Notlicht	300x300mm	4000°K	712 lm	350mA 7,5W

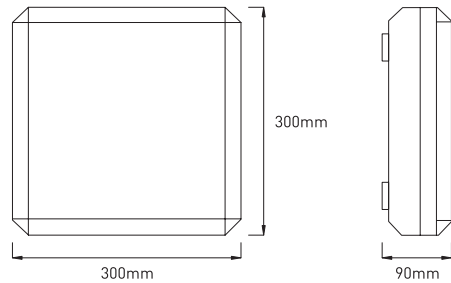

Sonstiges:

- auf Anfrage/Sonderbestellung erhältlich in der Lichtfarbe 5000°K
- Abstrahlcharakteristik: 120°
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden



QLK Quadro 10,5W 4000°K:

