



weiss



3000°K



4000°K

LED Anbauleuchten IP40 mit Kunststoffabdeckung

LED Anbauleuchten-Serie ‚RKL‘ mit Kunststoffabdeckung (PMMA).

In runder, konvexer Bauform für die Verwendung mit Retrofit-Leuchtmitteln oder ausgeführt mit LED-Platinen.

Gehäuse & Abdeckung:


- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß,
Abdeckung: opale, strukturierte Acrylglas-Wanne (PMMA)

Bauformen:

- RKL ECO: mit E27-Fassung(en)
- RKL CLE: mit LED-Platine ‚CLE‘

Montage:

- geeignet für die Montage an Decken/Wänden.
(mit E27 Fassung nur Deckenmontage).



RKL2: 105mm
RKL3: 125mm
RKL4: 150mm
RKL6: 165mm

RKL2: 300mm
RKL3: 375mm
RKL4: 480mm
RKL6: 600mm




RKL ECO | mit E27-Fassung für LED-Leuchtmittel



| Artikelnummer ZEUS- | Type | Ø | Ausführung | Lumen LED | Leistung System | Abstrahlwinkel |
|---------------------|----------|-------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 012RKL75101100 | RKL2 ECO | 300mm | 1 x E27 | | | |
| 013RKL75111100 | RKL3 ECO | 375mm | 2 x E27 | | | |
| 014RKL75121200 | RKL4 ECO | 480mm | 3 x E27 | | | |
| 016RKL75131270 | RKL6 ECO | 600mm | 4 x E27 | | | |

gemäß Leuchtmittel

RKL CLE | mit LED-Platine ,CLE'



| Artikelnummer ZLED- | Type | Ø | Lichtfarbe Kelvin | Lumen LED | Leistung |
|---------------------|----------|-------|-------------------|-----------|----------|
| 014CLE42830480W | RKL4 CLE | 480mm | 3000°K | 3.233lm | 38W |
| 014CLE42840480W | RKL4 CLE | 480mm | 4000°K | 3.403lm | |
| 016CLE42830600W | RKL6 CLE | 600mm | 3000°K | 4.505lm | 51W |
| 016CLE42840600W | RKL6 CLE | 600mm | 4000°K | 4.742lm | |

RKL CLE mit Bewegungsmelder

| | | | | | |
|-----------------|----------|-------|--------|---------|-----|
| 014CLE46830480W | RKL4 CLE | 480mm | 3000°K | 3.233lm | 38W |
| 014CLE46840480W | RKL4 CLE | 480mm | 4000°K | 3.403lm | |

RKL CLE mit Notlichtfunktion 1h

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------|--------|---------|-----|
| 014CLE47830480W | RKL4 CLE | 480mm | 3000°K | 3.233lm | 38W |
| 014CLE47840480W | RKL4 CLE | 480mm | 4000°K | 3.403lm | |
| 014CLE48830480W * | RKL4 CLE | 480mm | 3000°K | 3.233lm | 38W |
| 014CLE48840480W * | RKL4 CLE | 480mm | 4000°K | 3.403lm | |


*mit Notlichtfunktion 1h und Bewegungsmelder

LED



Sonstiges:

- weitere Bestimmungsmöglichkeiten für RKL CLE auf Anfrage.

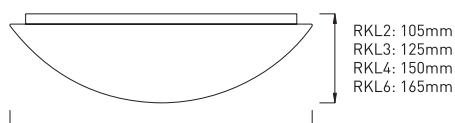

RKL2: 300mm | RKL3: 375mm
RKL4: 480mm | RKL6: 600mm

RKL2: 105mm
RKL3: 125mm
RKL4: 150mm
RKL6: 165mm

A++ A+ A