



weiss



3000°K



4000°K

LED Anbauleuchten IP40 mit Kunststoffabdeckung

LED Anbauleuchten-Serie ‚RKZ‘ mit Kunststoffabdeckung (PMMA).

In runder Bauform für die Verwendung mit Retrofit-Leuchtmitteln oder ausgeführt mit LED-Platinen.

Gehäuse & Abdeckung:


- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß,
Abdeckung: opale Acrylglas-Wanne (PMMA)

Bauformen:


- RKZ ECO: mit E27-Fassung(en)
- RKZ CLE: mit LED-Platine ‚CLE‘

Montage:

- geeignet für die Montage an Decken/Wänden.
(mit E27 Fassung nur Deckenmontage).

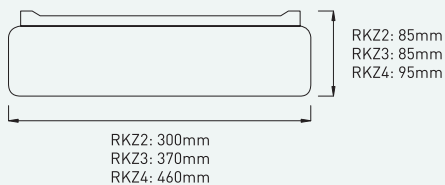


RKZ ECO | mit E27-Fassung für LED-Leuchtmittel



Artikelnummer ZEUS-	Type	Ø	Ausführung	Lumen LED	Leistung System	Abstrahlwinkel
012RKZ75151100	RKZ2 ECO	300mm	1 x E27			
013RKZ75161200	RKZ3 ECO	370mm	2 x E27			
014RKZ75171200	RKZ4 ECO	460mm	2 x E27			
014RKZ75171300	RKZ4 ECO	460mm	3 x E27			

gemäß Leuchtmittel

RKZ CLE | mit LED-Platine ,CLE'



Artikelnummer ZLED-	Type	Ø	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung
014CLE42830460W	RKZ4 CLE	460mm	3000°K	3.250lm	38W
014CLE42840460W	RKZ4 CLE	460mm	4000°K	3.422lm	

RKZ CLE mit Bewegungsmelder

014CLE46830460W	RKZ4 CLE	460mm	3000°K	3.250lm	38W
014CLE46840460W	RKZ4 CLE	460mm	4000°K	3.422lm	

RKZ CLE mit Notlichtfunktion 1h

014CLE47830460W	RKZ4 CLE	460mm	3000°K	3.250lm	38W
014CLE47840460W	RKZ4 CLE	460mm	4000°K	3.422lm	
014CLE48830460W *	RKZ4 CLE	460mm	3000°K	3.250lm	38W
014CLE48840460W *	RKZ4 CLE	460mm	4000°K	3.422lm	


*mit Notlichtfunktion 1h und Bewegungsmelder

LED



Sonstiges:

- weitere Bestromungsmöglichkeiten für RKZ CLE auf Anfrage.

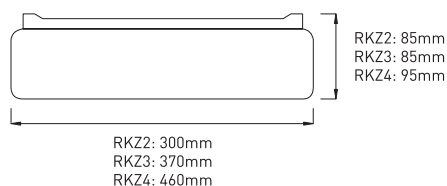

A++ A+ A