




weiss



3000°K



4000°K

LED Anbauleuchten IP44/IP40 mit Kunststoffabdeckung

LED Anbauleuchten-Serie ‚BRS‘ mit Kunststoffabdeckung PMMA (IP44) oder PC (IP40).

In runder, zylindrischer Bauform ausgeführt mit LED-Platinen und Betriebsgerät.

Gehäuse & Abdeckung:


- Leuchtenkörper aus Metall, weiß,
 - BRS-B Abdeckung: opale Acrylglas-Wanne (PMMA).
 - BRS-P Abdeckung: opale Polycarbonat-Wanne (PC).

Bauformen:

- BRS-B: IP44
- BRS-P: IP40


Montage:

- geeignet für die Montage an Decken/Wänden.

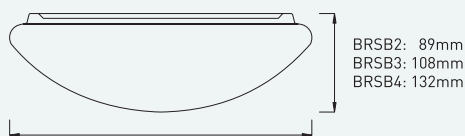

BRSB2: 89mm
BRSB3: 108mm
BRSB4: 132mm

BRSB2: 285mm
BRSB3: 375mm
BRSB4: 480mm

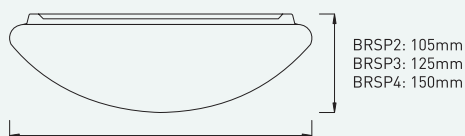


BRSP2: 105mm
BRSP3: 125mm
BRSP4: 150mm

BRSP2: 300mm
BRSP3: 375mm
BRSP4: 480mm




BRS-B | mit opaler Acrylglas-Wanne (PMMA)



Artikelnummer ZLED-	Type	Ø	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung System	Gewicht
012BRB4400285W	BRS-B2	285mm	3000°K	1.400 lm	14W	1,0kg
012BRB4400285C	BRS-B2	285mm	4000°K			
013BRB4400375W	BRS-B3	375mm	3000°K	2.800 lm	27W	1,6kg
013BRB4400375C	BRS-B3	375mm	4000°K			
014BRB4400480W	BRS-B4	480mm	3000°K	3.700 lm	35W	2,3kg
014BRB4400480C	BRS-B4	480mm	4000°K			

- Auf Anfrage erhältlich:
- in der Lichtfarbe 5700°K
 - mit Bewegungssensor/-melder
 - mit Notlichtfunktion

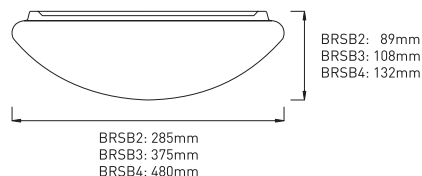


BRS-P | mit opaler Polycarbonat-Wanne



Artikelnummer ZLED-	Type	Ø	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung System	Gewicht
012BRP400300W	BRS-P2	300mm	3000°K	1.300 lm	14W	1,1kg
012BRP400300C	BRS-P2	300mm	4000°K			
013BRP400375W	BRS-P3	375mm	3000°K	2.650 lm	27W	1,7kg
013BRP400375C	BRS-P3	375mm	4000°K			
014BRP400480W	BRS-P4	480mm	3000°K	3.500 lm	35W	2,4kg
014BRP400480C	BRS-P4	480mm	4000°K			

- Auf Anfrage erhältlich:
- in der Lichtfarbe 5700°K
 - mit Bewegungssensor/-melder
 - mit Notlichtfunktion

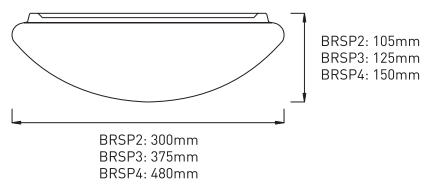

Sonstiges:

- auf Anfrage erhältlich in der Lichtfarbe 5700°K
- auf Sonderbestellung auch mit Bewegungssensor/-melder erhältlich.
- auf Sonderbestellung auch mit Notlichtfunktion erhältlich.

BRS-B 27W
4000°K: