



weiss



3000°K



4000°K

## LED Anbauleuchten IP40 mit Kunststoffabdeckung

LED Anbauleuchten-Serie ‚RKL‘ mit Kunststoffabdeckung (PMMA).

In runder, zylindrischer Bauform für die Verwendung mit Retrofit-Leuchtmitteln oder ausgeführt mit LED-Platinen.

Gehäuse & Abdeckung:



- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß,  
Abdeckung: opale, strukturierte Acrylglas-Wanne (PMMA)

Bauformen:

- RKL ECO: mit E27-Fassung(en)
- RKL DIANA: mit prevaLED 230V
- RKL CLE: mit LED-Platine ‚CLE‘

Montage:

- geeignet für die Montage an Decken/Wänden.  
(mit E27 Fassung nur Deckenmontage).




RKL2: 105mm  
RKL3: 125mm  
RKL4: 150mm  
RKL6: 165mm

RKL2: 300mm  
RKL3: 375mm  
RKL4: 480mm  
RKL6: 600mm




## RKL ECO | mit E27-Fassung für LED-Leuchtmittel



Artikelnummer ZEUS-	Type	Ø	Ausführung	Lumen LED	Leistung System	Abstrahlwinkel
012RKL75101100	RKL2 ECO	300mm	1 x E27			
013RKL75111100	RKL3 ECO	375mm	2 x E27			
014RKL75121200	RKL4 ECO	480mm	3 x E27			
016RKL75131270	RKL6 ECO	600mm	4 x E27			

gemäß Leuchtmittel

## RKL DIANA | mit 230V-LED-Platine ‚prevaLED‘



Artikelnummer ZLED-	Type	Ø	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung System	Abstrahlwinkel
012DIA4201500W	RKL2 DIANA	300mm	3000°K	1.500 lm	14W	112°
012DIA4201500C	RKL2 DIANA	300mm	4000°K	1.500 lm	13W	112°
013DIA4202500W	RKL3 DIANA	375mm	3000°K	2.300 lm	21W	112°
013DIA4202500C	RKL3 DIANA	375mm	4000°K	2.500 lm	21W	112°

mit LED-Platinen für Notbeleuchtung mit Zentralbatterie (gemäß DIN EN 60598-2-22)

012DIA4901500W	RKL2 DIANA	300mm	3000°K	1.500 lm	14W	112°
012DIA4901500C	RKL2 DIANA	300mm	4000°K	1.500 lm	13W	112°
013DIA4902500W	RKL3 DIANA	375mm	3000°K	2.300 lm	21W	112°
013DIA4902500C	RKL3 DIANA	375mm	4000°K	2.500 lm	21W	112°

## RKL CLE | mit LED-Platine ‚CLE‘



Artikelnummer ZLED-	Type	Ø	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED bei tp = 25°C	Leistung
014CLE4204000W	RKL4 CLE	480mm	3000°K	3.000 lm > 700mA	18,3W > 700mA
014CLE4204000C	RKL4 CLE	480mm	4000°K	4.000 lm > 1050mA	29,2W > 1050mA
016CLE4206000W	RKL6 CLE	600mm	3000°K	4.000 lm > 700mA	23,2W > 700mA
016CLE4206000C	RKL6 CLE	600mm	4000°K	5.900 lm > 1050mA	35,9W > 1050mA

RKL CLE mit Bewegungsmelder

014CLE4704000W	RKL4 CLE	480mm	3000°K	3.000 lm > 700mA	18,3W > 700mA
014CLE4704000C	RKL4 CLE	480mm	4000°K	4.000 lm > 1050mA	29,2W > 1050mA


RKL CLE mit Notlichtfunktion 1h

014CLE4904000W	RKL4 CLE	480mm	3000°K	3.000 lm > 700mA	18,3W > 700mA
014CLE4904000C	RKL4 CLE	480mm	4000°K	4.000 lm > 1050mA	29,2W > 1050mA

## Sonstiges:

- weitere Bestromungsmöglichkeiten für RKL CLE auf Anfrage.

A++ A+ A

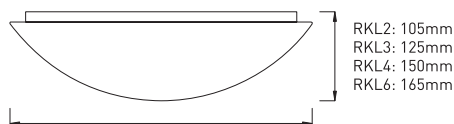

RKL2: 300mm | RKL3: 375mm  
RKL4: 480mm | RKL6: 600mm

RKL2: 105mm  
RKL3: 125mm  
RKL4: 150mm  
RKL6: 165mm