




weiss



3000°K



4000°K



5700°K


LED Einlege- & Einbauleuchte IP20 / IP40 2LED oder 3LED

2.700 lm - 5.800 lm

LED Einlege/Einbauleuchten-Serie ‚ED‘ (2LED oder 3LED),
für die Einlegemontage (MODUL 625).

Gehäuse aus in weiss beschichtetem Blech.

Symmetrische PMMA Linsen, erhältlich mit dem Abstrahlwinkel
60° oder 90°.

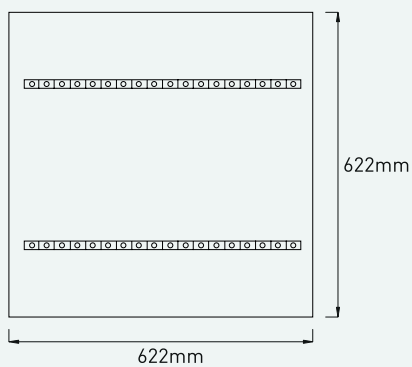


EDD




Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
EDD 2LED						
410EDD6252218 #	622 x 622mm	# = W = 3000°K	2.700lm	n. V.	18W	1,9kg
410EDD6252226 #		# = C = 4000°K	3.800lm	n. V.	26W	1,9kg
		# = D = 5700°K				



EDT

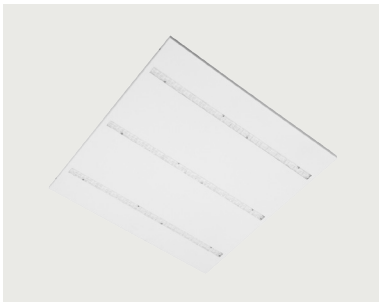

Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
EDT 3LED						
410EDD6253218 #	622 x 622mm	# = W = 3000°K	2.900lm	n. V.	18W	2,0kg
410EDD6253225 #		# = C = 4000°K	4.000lm	n. V.	25W	2,0kg
410EDD6253238 #		# = D = 5700°K	5.800lm	n. V.	38W	2,0kg

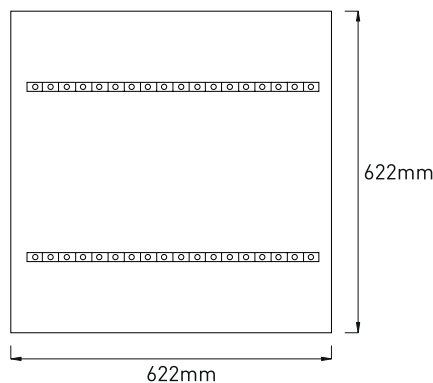


Sonstiges:

- Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Toleranzen der angeführten Werte (Strom & Lumen): ± 7,5%



EDD 26W
4000°K:



EDT 25W
4000°K:

