



weiß



3000°K



4000°K

LED Einlege- & Einbauleuchte IP20




1LED oder 2LED

1.250 lm - 6.100 lm


LED Einlege/Einbauleuchten-Serie ‚ES‘ (1LED, 2LED, 4x4LED), für die Einlegemontage (MODUL 600 oder 625).

Gehäuse aus in weiß beschichtetem Blech.
Reflektor in den Farben weiß oder schwarz erhältlich.

Symmetrische PMMA Linsen, erhältlich mit dem Abstrahlwinkel 50° oder 80°.

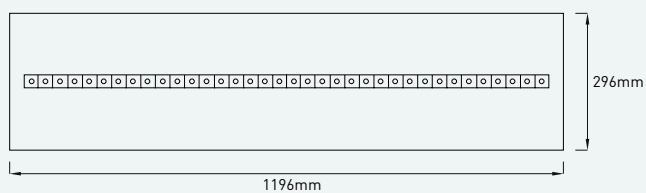

ES



ESC



Artikelnummer ZLED-	Farbe Reflektor	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung	Gewicht
ESC 1 LED - nicht dimmbar						
410ESC121❖023#	weiß	1.196 x 296mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.900lm	23W	2,0kg
410ESC121❖028#	weiß			4.400lm	28W	2,0kg
410ESC121❖042#	weiß			6.100lm	42W	2,0kg
410ESC122❖023#	schwarz	1.196 x 296mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.600lm	23W	2,0kg
410ESC122❖028#	schwarz			4.000lm	28W	2,0kg
410ESC122❖042#	schwarz			5.500lm	42W	2,0kg
ESC 1 LED - DALI dimmbar						
410ESC191❖023#	weiß	1.196 x 296mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.900lm	23W	2,0kg
410ESC191❖028#	weiß			4.400lm	28W	2,0kg
410ESC191❖042#	weiß			6.100lm	42W	2,0kg
410ESC192❖023#	schwarz	1.196 x 296mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.600lm	23W	2,0kg
410ESC192❖028#	schwarz			4.000lm	28W	2,0kg
410ESC192❖042#	schwarz			5.500lm	42W	2,0kg
ESA 1 LED - nicht dimmbar						
410ESA121❖011#	weiß	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	1.400lm	11W	1,8kg
410ESA121❖022#	weiß			3.000lm	22W	1,8kg
410ESA122❖011#	schwarz	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	1.250lm	11W	1,8kg
410ESA122❖022#	schwarz			2.700lm	22W	1,8kg
ESA 1 LED - DALI dimmbar						
410ESA191❖011#	weiß	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	1.400lm	11W	1,8kg
410ESA191❖022#	weiß			3.000lm	22W	1,8kg
410ESA192❖011#	schwarz	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	1.250lm	11W	1,8kg
410ESA192❖022#	schwarz			2.700lm	22W	1,8kg

❖: 5 = 50°, 8 = 80°

Sonstiges:

- Lebensdauer: 80.000 Stunden
(gemäß L80B50)





ES

Artikelnummer ZLED-	Farbe Reflektor	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung	Gewicht
ESA 2 LED - nicht dimmbar						
410ESA121❖023#	weiß			2.900 lm	23W	2,0kg
410ESA121❖028#	weiß	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	4.400 lm	28W	2,0kg
410ESA121❖042#	weiß			6.100 lm	42W	2,0kg
410ESA122❖023#	schwarz			2.600 lm	23W	2,0kg
410ESA122❖028#	schwarz	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	4.000 lm	28W	2,0kg
410ESA122❖042#	schwarz			5.500 lm	42W	2,0kg
ESA 2 LED - DALI dimmbar						
410ESA191❖023#	weiß			2.900 lm	23W	2,0kg
410ESA191❖028#	weiß	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	4.400 lm	28W	2,0kg
410ESA191❖042#	weiß			6.100 lm	42W	2,0kg
410ESA192❖023#	schwarz			2.600 lm	23W	2,0kg
410ESA192❖028#	schwarz	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	4.000 lm	28W	2,0kg
410ESA192❖042#	schwarz			5.500 lm	42W	2,0kg
ESA 4x4 LED - nicht dimmbar						
410ESA121❖018#	weiß	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.750 lm	18W	2,0kg
410ESA121❖027#	weiß			3.900 lm	27W	2,0kg
410ESA122❖018#	schwarz	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.400 lm	18W	2,0kg
410ESA122❖027#	schwarz			3.500 lm	27W	2,0kg
ESA 4x4 LED - DALI dimmbar						
410ESA191❖018#	weiß	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.750 lm	18W	2,0kg
410ESA191❖027#	weiß			3.900 lm	27W	2,0kg
410ESA192❖018#	schwarz	622 x 622mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.400 lm	18W	2,0kg
410ESA192❖027#	schwarz			3.500 lm	27W	2,0kg

❖: 5 = 50°, 8 = 80°



ESA


Sonstiges:

- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)

