





weiss
(Standard)



3000°K



4000°K

LED Einbau-Downlights

2.550 lm - 5.750 lm

Ø 235mm

LED Downlight-Serie ‚RA23‘ für weiches, gestreutes Licht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss, matt weiß beschichtet. Als Abdeckung dient gehärtetes Sicherheitsglas (4mm).


Farben:

- erhältlich in der Farbe weiß

Auf Anfrage erhältlich:

- Ausführung in DALI dimmbar

Bei dieser Leuchtenserie müssen die Betriebsgeräte separat geordert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

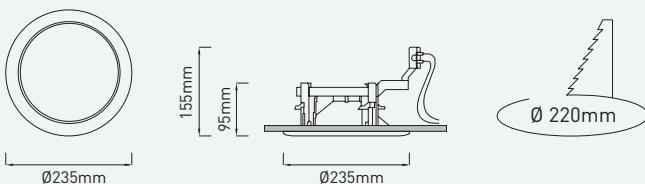


RA23 | Ø235mm



Artikelnummer ZLED-	Rahmenfarbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung LED	Leistung System	Abstrahlwinkel
600RA232492102W	weiss	3000°K	2.550 lm	-	18W	100°
600RA232492112W	weiss	4000°K	2.600 lm	-	18W	100°
600RA232492002W	weiss	3000°K	4.900 lm	-	37W	100°
			5.500 lm	-	43W	
600RA232492012W	weiss	4000°K	5.100 lm	-	37W	100°
			5.750 lm	-	43W	

i Bei dieser Leuchterserie müssen die Betriebsgeräte separat geordert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

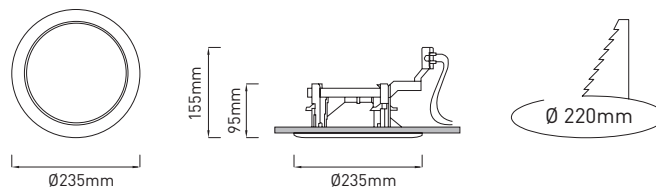


RA23 Zubehör

Artikelnummer ZLED-	Zubehör Typ	für die Downlightserie:
600RAZBH8104011	Betriebsgerät/Treiber 500mA 18W	RA23
600RAZBH8104013	Betriebsgerät/Treiber 1050mA 37W	RA23
600RAZBH8104017	Betriebsgerät/Treiber 1200mA 43W	RA23

Sonstiges:

- auf Anfrage auch in DALI dimmbar erhältlich

RA23
4000°K 18W:

Abstand [m]	Kegeldurchmesser [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
0.50	1.2	E0P1 E(C0) 49.8° 3342 591
1.0	2.4	E0P1 E(C0) 49.8° 835 148
1.5	3.6	E0P1 E(C0) 49.8° 371 66
2.0	4.7	E0P1 E(C0) 49.8° 209 37
2.5	5.9	E0P1 E(C0) 49.8° 134 24
3.0	7.1	E0P1 E(C0) 49.8° 93 16

Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]
— C0 - C180 (Halbstrahlwinkel: 99.6°)