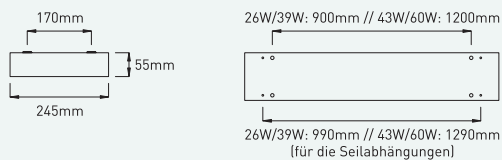
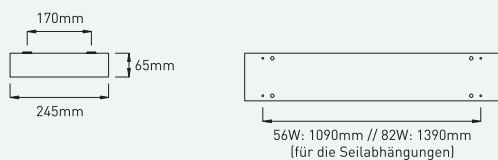

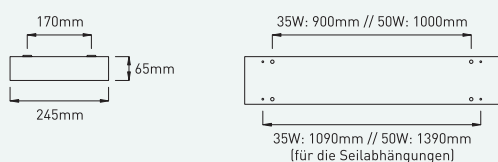



**AREL direkt:**

**AREL direkt/indirekt:**

**AREL asymmetrisch:**

 weiss  
RAL9016

 alugrau  
RAL9007


3000°K



4000°K

**LED Anbau- & Pendelleuchten-Serie**

UGR &lt; 19 (direkt &amp; direkt/indirekt)

2.900 lm - 7.500 lm

LED Leuchtserie ‚AREL‘ für die Deckenanbaumontage oder für die abgehängte Montage.

**AREL direkt:**

- Leuchtenkörper aus Stahlblech in aluminiumgrau (RAL9007) mit Parabolrastrer (C2) hochglänzend.  
LED-Module mit satinierter Abdeckung. UGR < 19

**AREL direkt/indirekt:**



- Leuchtenkörper aus Stahlblech in aluminiumgrau (RAL9007) mit Parabolrastrer (C2) hochglänzend.  
LED-Module mit satinierter Abdeckung. UGR < 19

**AREL AS:**


- Leuchtenkörper aus Stahlblech in weiss (RAL9016) mit asymmetrischen Lichtaustritt.



## AREL direkt

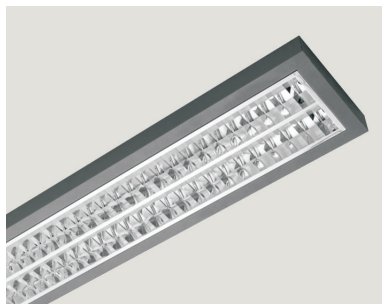


Artikelnummer ZLED-	Ausführung	Lichtfarbe Kelvin	Länge	Lumen LED	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
<b>AREL direkt</b>							
500ARE01283262G	alugrau	3000°K	1245mm	3.050 lm	n. V.	26W	4,0kg
500ARE01284262G	alugrau	4000°K					
500ARE01283392G	alugrau	3000°K	1245mm	4.100 lm	n. V.	39W	4,0kg
500ARE01284392G	alugrau	4000°K					
500ARE01583432G	alugrau	3000°K	1545mm	4.900 lm	n. V.	43W	5,0kg
500ARE01584432G	alugrau	4000°K					
500ARE01583602G	alugrau	3000°K	1545mm	6.550 lm	n. V.	60W	5,1kg
500ARE01584602G	alugrau	4000°K					

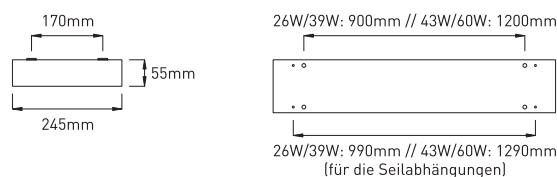


**i** AREL 39W 1245mm idealer Ersatz für T5 2x28W  
AREL 43W 1575mm idealer Ersatz für T5 2x35W  
AREL 60W 1575mm idealer Ersatz für T5 2x49W

## Sonstiges:

- auf Anfrage/Sonderbestellung erhältlich in weiss (RAL9016)
- auf Anfrage/Sonderbestellung erhältlich mit BAP Raster seidenmattiert
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden (gemäß L80B50)





 Leuchten in DALI-Ausführung auf Anfrage erhältlich!

**A<sup>+</sup>**

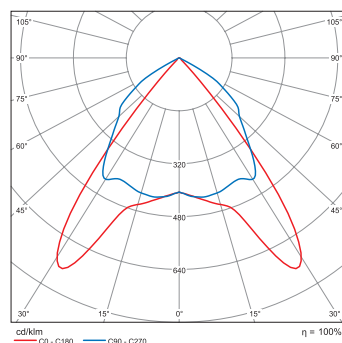AREL direkt  
43W 840:



Artikelnummer ZLED-	Ausführung	Lichtfarbe Kelvin	Länge	Lumen LED	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
<b>AREL direkt/indirekt</b>							
500ARE21283562G	alugrau	3000°K	1245mm	5.000 lm	n. V.	56W	5,5kg
500ARE21284562G	alugrau	4000°K					
500ARE21583822G	alugrau	3000°K	1545mm	8.800 lm	n. V.	79W	7,0kg
500ARE21584822G	alugrau	4000°K					

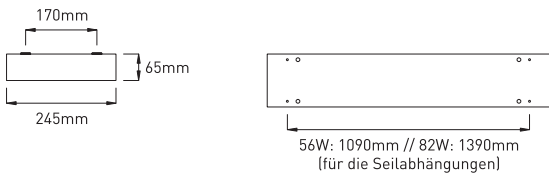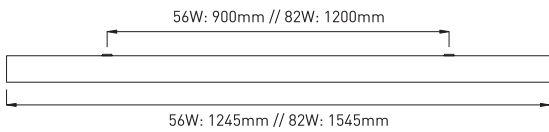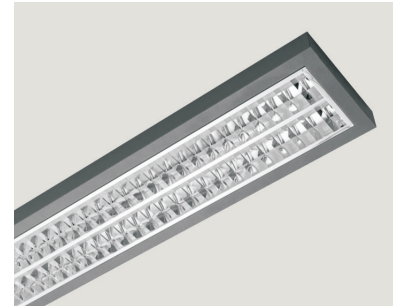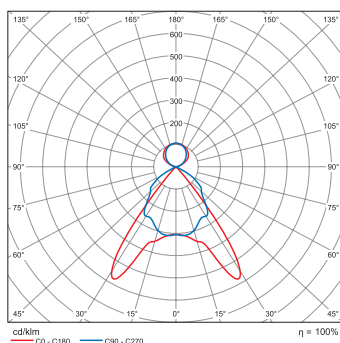
**AREL direkt/indirekt**

 AREL direkt/indirekt  
56W 840:

**Sonstiges:**

- auf Anfrage/Sonderbestellung erhältlich in weiss (RAL9016)
- auf Anfrage/Sonderbestellung erhältlich mit BAP Raster seidenmattiert
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden (gemäß L80B50)





Leuchten in DALI-Ausführung auf Anfrage erhältlich!



## AREL asymmetrisch



Artikelnummer ZLED-	Ausführung	Lichtfarbe Kelvin	Länge	Lumen LED	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
<b>AREL asymmetrisch</b>							
500ARE51283352G	weiss	3000°K	1245mm	4.200 lm	n. V.	35W	5,5kg
500ARE51284352G	weiss	4000°K					
500ARE51583502G	weiss	3000°K	1545mm	6.200 lm	n. V.	50W	7,0kg
500ARE51584502G	weiss	4000°K					

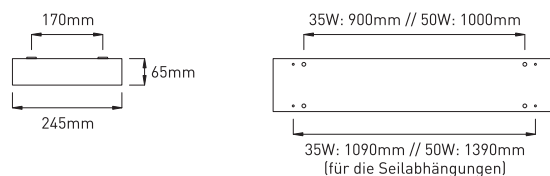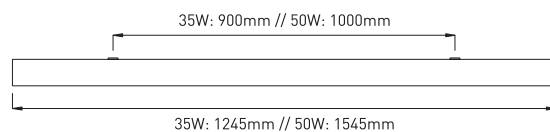

## Sonstiges:

- auf Anfrage/Sonderbestellung erhältlich in alugrau (RAL9006)
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden (gemäß L80B50)



Leuchten in DALI-Ausführung auf Anfrage erhältlich!

A<sup>+</sup>

AREL asymmetrisch  
50W 840: