




weiss
RAL9016






3000°K



4000°K



5700°K

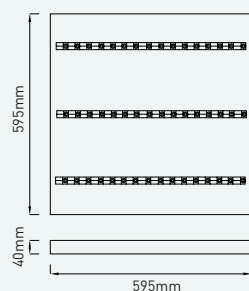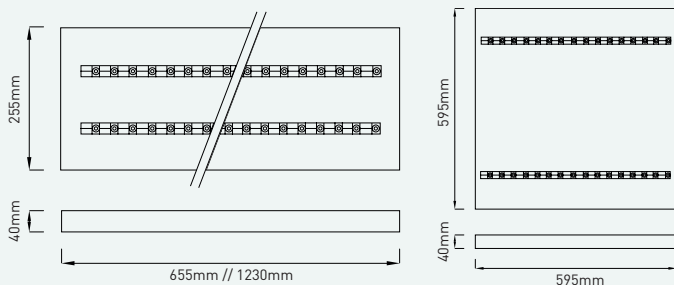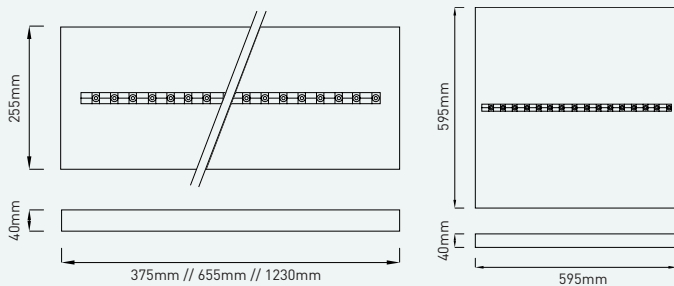

LED Anbau- und Pendelleuchte UGR<19

1.000 lm - 7.700 lm

LED Leuchtenserie ‚EPD‘ für die Anbaumontage oder mit Zubehör für die abgehängte Montage in flacher Bauform. Ausführung mit 1LED, 2LED oder 3LED.

Gehäuse:

- Gehäuse aus Stahlblech weiss (RAL9003).

Abdeckung:


- PMMA Optik symmetrisch linear

Abstrahlwinkel:









- 60° oder 90°



EPD

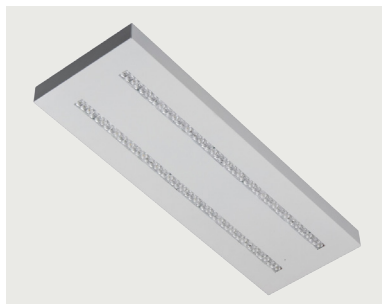

Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Abmessungen LxBxH	Lumen LED	Leistung	Gewicht
EPD 1LED						
500EPD0037208#	weiss		375 x 255 x 40 mm	1.000	8,0W	0,8kg
500EPD0065214#	weiss	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	655 x 255 x 40 mm	2.000	14,0W	1,2kg
500EPD0059214#	weiss	# = D = 5700°K	595 x 595 x 40 mm	2.000	14,0W	2,0kg
500EPD0123227#	weiss		1.230 x 225 x 40 mm	3.800	27,0W	2,0kg
EPD 2LED						
500EPD0065227#	weiss		655 x 255 x 40 mm	3.800	27,0W	1,2kg
500EPD0059227#	weiss	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	595 x 595 x 40 mm	3.800	27,0W	2,0kg
500EPD0123241#	weiss	# = D = 5700°K	1.230 x 225 x 40 mm	5.900	41,0W	2,0kg
500EPD0123254#	weiss		1.230 x 225 x 40 mm	7.700	54,0W	2,0kg
EPD 3LED						
500EPD0059227#	weiss	# = W = 3000°K # = C = 4000°K # = D = 5700°K	595 x 595 x 40 mm	4.000	25,0W	2,0kg

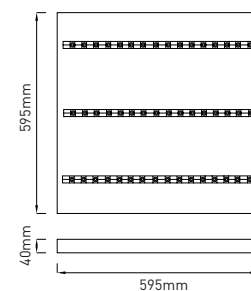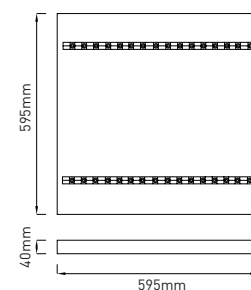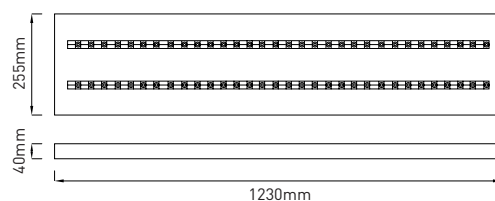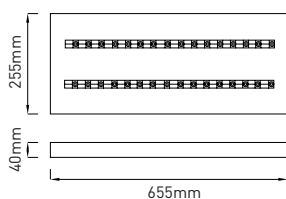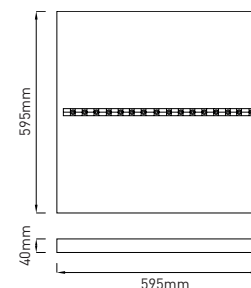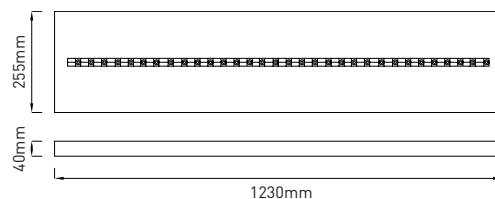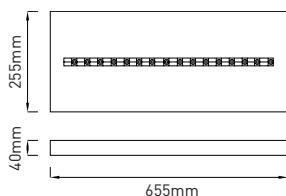

Sonstiges:

- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Zubehör für Ausführung als Pendelleuchte auf Anfrage erhältlich