





weiss
RAL9016



3000°K



4000°K

LED Anbauleuchte opal, prismatisch

2.200 lm - 7.000 lm

LED Leuchterserie ‚ESO‘ für die Deckenanbaumontage oder für die abgehängte Montage in flacher Bauform.

Ausgeführt sind die Leuchten mit LED 2zünftig.


Gehäuse:

- Leuchtenkörper aus Stahlblech in weiss (RAL9016) beschichtet.

Abdeckung:


- opal
- mehrschichtige Mikropyramidenoptik (MP Mikroprisma) UGR<19 gemäß EN 12464-1

ES0560: 400mm // ES0610: 500mm
ES01210: 950mm // ES01510: 1200mm




ES0560: 560mm // ES0610: 610mm
ES01210: 1210mm // ES01510: 1510mm

ES0560: 400mm // ES0610: 500mm
ES01210: 950mm // ES01510: 1200mm

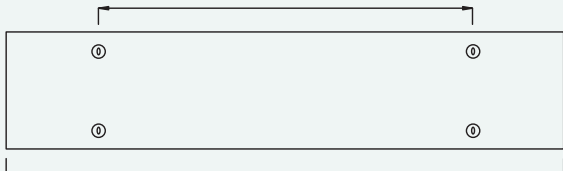

ES0560: 560mm // ES0610: 610mm
ES01210: 1210mm // ES01510: 1510mm


ES0560: 400mm // ES0610: 150mm
ES01210: 150mm // ES01510: 150mm



ES0560: 560mm // ES0610: 240mm
ES01210: 240mm // ES01510: 240mm




ESO 560






| Artikelnummer ZLED- | Abmessungen | Abdeckung | Lichtfarbe Kelvin | Lumen LED | Leistung | Gewicht |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|---------|
| ESO 560 nicht dimmbar | | | | | | |
| 500ESO❖2000232# | | | | 3.000 lm | 23W | 4,0kg |
| 500ESO❖2000362# | 560 x 560mm | ❖= 4 opal ❖= 5 prismatisch | # = W = 3000°K # = C = 4000°K | 4.100 lm | 36W | 4,0kg |
| 500ESO❖2000572# | | | | 6.000 lm | 57W | 4,0kg |
| ESO 560 DALI dimmbar | | | | | | |
| 500ESO❖9000232# | | | | 3.000 lm | 23W | 4,0kg |
| 500ESO❖9000362# | 560 x 560mm | ❖= 4 opal ❖= 5 prismatisch | # = W = 3000°K # = C = 4000°K | 4.100 lm | 36W | 4,0kg |
| 500ESO❖9000572# | | | | 6.000 lm | 57W | 4,0kg |

ESO 610



| Artikelnummer ZLED- | Abmessungen | Abdeckung | Lichtfarbe Kelvin | Lumen LED | Leistung | Gewicht |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|---------|
| ESO 610 nicht dimmbar | | | | | | |
| 500ESO❖2000202# | 610 x 240mm | ❖= 4 opal ❖= 5 prismatisch | # = W = 3000°K # = C = 4000°K | 2.200 lm | 20W | 2,5kg |
| ESO 610 DALI dimmbar | | | | | | |
| 500ESO❖9000202# | 610 x 240mm | ❖= 4 opal ❖= 5 prismatisch | # = W = 3000°K # = C = 4000°K | 2.200 lm | 20W | 2,5kg |

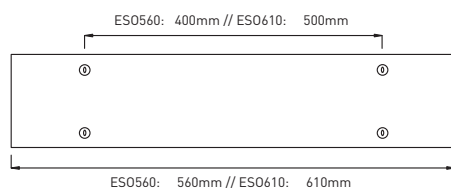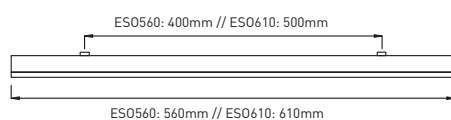

Sonstiges:

- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Toleranzen der angeführten Werte (Strom & Lumen): ± 7,5%









| Artikelnummer ZLED- | Abmessungen | Abdeckung | Lichtfarbe Kelvin | Lumen LED | Leistung | Gewicht |
|-------------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|----------|---------|
| ESO 1210 nicht dimmbar | | | | | | |
| 500ESO❖2000262# | 1210 x 240mm | ❖= 4 opal | # = W = 3000°K | 3.300 lm | 26W | 4,5kg |
| 500ESO❖2000382# | | ❖= 5 prismatisch | # = C = 4000°K | 4.400 lm | 38W | 4,5kg |
| ESO 1210 DALI dimmbar | | | | | | |
| 500ESO❖9000232# | 1210 x 240mm | ❖= 4 opal | # = W = 3000°K | 3.300 lm | 26W | 4,5kg |
| 500ESO❖9000362# | | ❖= 5 prismatisch | # = C = 4000°K | 4.400 lm | 38W | 4,5kg |


ESO 1510


| Artikelnummer ZLED- | Abmessungen | Abdeckung | Lichtfarbe Kelvin | Lumen LED | Leistung | Gewicht |
|-------------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|----------|---------|
| ESO 1510 nicht dimmbar | | | | | | |
| 500ESO❖2000442# | 1510 x 240mm | ❖= 4 opal | # = W = 3000°K | 5.000 lm | 44W | 5,5kg |
| 500ESO❖2000632# | | ❖= 5 prismatisch | # = C = 4000°K | 7.000 lm | 63W | 5,5kg |
| ESO 1510 DALI dimmbar | | | | | | |
| 500ESO❖9000442# | 1510 x 240mm | ❖= 4 opal | # = W = 3000°K | 5.000 lm | 44W | 5,5kg |
| 500ESO❖9000632# | | ❖= 5 prismatisch | # = C = 4000°K | 7.000 lm | 63W | 5,5kg |

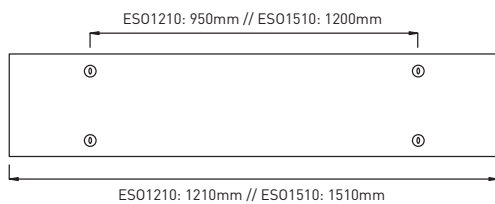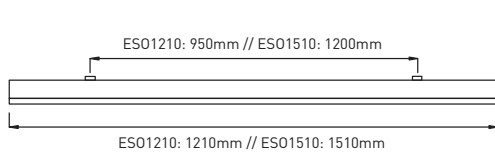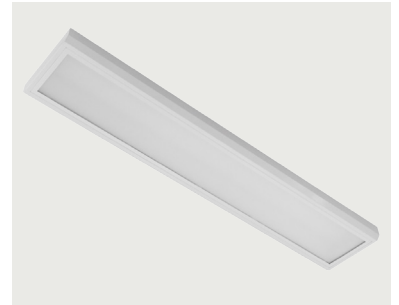
Sonstiges:

- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Toleranzen der angeführten Werte (Strom & Lumen): ± 7,5%

