



weiss
RAL9016



3000°K



4000°K

LED Anbauleuchte opal, prismatisch

2.200 lm - 7.000 lm

LED Leuchtenserie ‚ESO‘ für die Deckenanbaumontage oder für die abgehängte Montage in flacher Bauform.

Ausgeführt sind die Leuchten mit LED 2zügig.


Gehäuse:

- Leuchtenkörper aus Stahlblech in weiss (RAL9016) beschichtet.

Abdeckung:


- opal
- mehrschichtige Mikropyramidenoptik (MP Mikroprisma) UGR<19 gemäß EN 12464-1

ES0560: 400mm // ES0610: 500mm
ES01210: 950mm // ES01510: 1200mm




ES0560: 560mm // ES0610: 610mm
ES01210: 1210mm // ES01510: 1510mm

ES0560: 400mm // ES0610: 500mm
ES01210: 950mm // ES01510: 1200mm

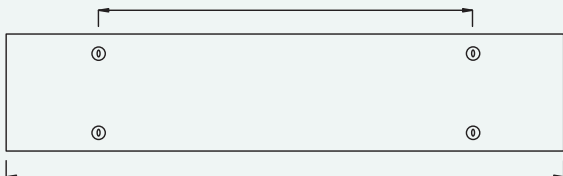


ES0560: 560mm // ES0610: 610mm
ES01210: 1210mm // ES01510: 1510mm


ES0560: 400mm // ES0610: 150mm
ES01210: 150mm // ES01510: 150mm



ES0560: 560mm // ES0610: 240mm
ES01210: 240mm // ES01510: 240mm




ESO 560






Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Abdeckung	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung	Gewicht
ESO 560 nicht dimmbar						
500ESO❖2000232#				3.000 lm	23W	4,0kg
500ESO❖2000362#	560 x 560mm	❖= 4 opal ❖= 5 prismatisch	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	4.100 lm	36W	4,0kg
500ESO❖2000572#				6.000 lm	57W	4,0kg
ESO 560 DALI dimmbar						
500ESO❖9000232#				3.000 lm	23W	4,0kg
500ESO❖9000362#	560 x 560mm	❖= 4 opal ❖= 5 prismatisch	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	4.100 lm	36W	4,0kg
500ESO❖9000572#				6.000 lm	57W	4,0kg

ESO 610



Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Abdeckung	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung	Gewicht
ESO 610 nicht dimmbar						
500ESO❖2000202#	610 x 240mm	❖= 4 opal ❖= 5 prismatisch	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.200 lm	20W	2,5kg
ESO 610 DALI dimmbar						
500ESO❖9000202#	610 x 240mm	❖= 4 opal ❖= 5 prismatisch	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	2.200 lm	20W	2,5kg

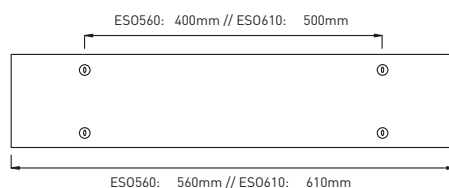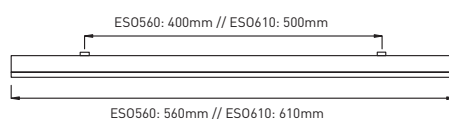

Sonstiges:





- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Toleranzen der angeführten Werte (Strom & Lumen): ± 7,5%



Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Abdeckung	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung	Gewicht
ESO 1210 nicht dimmbar						
500ESO❖2000262#	1210 x 240mm	❖= 4 opal	# = W = 3000°K	3.300 lm	26W	4,5kg
500ESO❖2000382#		❖= 5 prismatisch	# = C = 4000°K	4.400 lm	38W	4,5kg
ESO 1210 DALI dimmbar						
500ESO❖9000232#	1210 x 240mm	❖= 4 opal	# = W = 3000°K	3.300 lm	26W	4,5kg
500ESO❖9000362#		❖= 5 prismatisch	# = C = 4000°K	4.400 lm	38W	4,5kg


ESO 1510


Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Abdeckung	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung	Gewicht
ESO 1510 nicht dimmbar						
500ESO❖2000442#	1510 x 240mm	❖= 4 opal	# = W = 3000°K	5.000 lm	44W	5,5kg
500ESO❖2000632#		❖= 5 prismatisch	# = C = 4000°K	7.000 lm	63W	5,5kg
ESO 1510 DALI dimmbar						
500ESO❖9000442#	1510 x 240mm	❖= 4 opal	# = W = 3000°K	5.000 lm	44W	5,5kg
500ESO❖9000632#		❖= 5 prismatisch	# = C = 4000°K	7.000 lm	63W	5,5kg

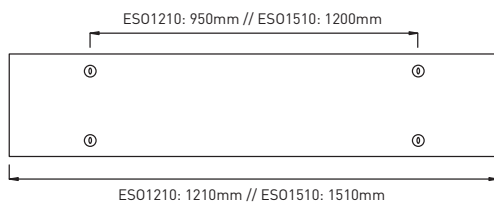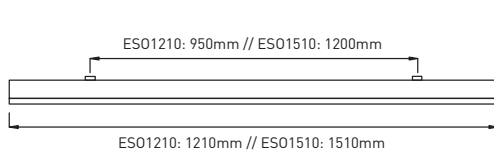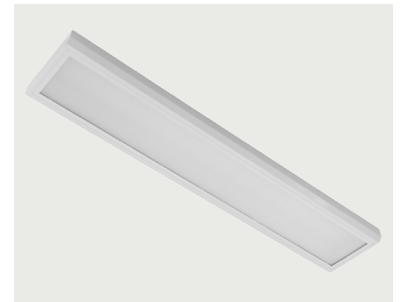
Sonstiges:

- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Toleranzen der angeführten Werte (Strom & Lumen): ± 7,5%

