

Aluminium



3000°K



4000°K

LED Anbau- und Pendelleuchten

1.600 lm - 3.900 lm

LED Leuchtserie ‚SBL‘ für die Anbau- oder die abgehängte Montage (Zubehör notwendig). Als Lichtband konfigurierbar.

Gehäuse:

- Gehäuse aus Aluminium eloxiert, auf Anfrage erhältlich in der Farbe weiss

Abdeckung:





- mikroprismatisch

Varianten:

- ohne eingebauten Schalter
- als Lichtbandleuchte
- mit Schalter an der Stirnseite

Zubehör:

- Seilabhängung
- Längsverbinder, Eckverbinder, T-Verbinder, Kreuzverbinder

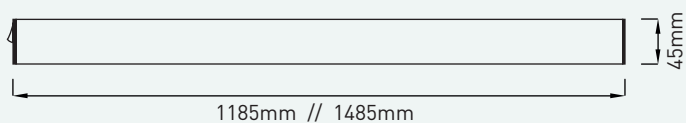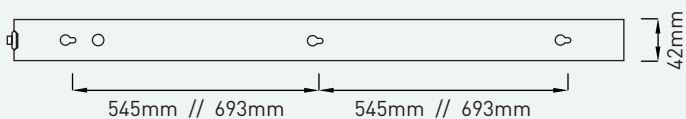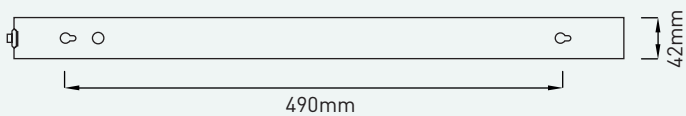

SBL | mikroprismatisch





Artikelnummer ZLED-	Ausführung	Lichtfarbe Kelvin	Länge	Lumen LED	Leistung	Gewicht
SBL - nicht dimmbar						
100SBL52830600X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL52830600L	Lichtbandleuchte	3000°K	605 mm	1.600 lm	18W	0,9kg
100SBL52830600S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL52840600X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL52840600L	Lichtbandleuchte	4000°K	605 mm	1.600 lm	18W	0,9kg
100SBL52840600S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL52831200X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL52831200L	Lichtbandleuchte	3000°K	1.185 mm	2.650 lm	29W	1,2kg
100SBL52831200S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL52841200X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL52841200L	Lichtbandleuchte	4000°K	1.185 mm	2.650 lm	29W	1,2kg
100SBL52841200S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL52831500X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL52831500L	Lichtbandleuchte	3000°K	1.485 mm	3.900 lm	42W	1,5kg
100SBL52831500S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL52841500X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL52841500L	Lichtbandleuchte	4000°K	1.485 mm	3.900 lm	42W	1,5kg
100SBL52841500S	Schalter an der Stirnseite					

Sonstiges:

- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Zubehör für abgehängte Montage erhältlich
- Auf Anfrage in der Farbe weiß erhältlich



SBL 1185mm
29W 4000°K:

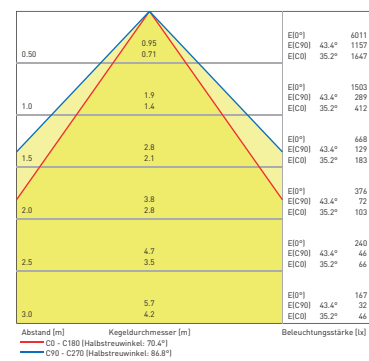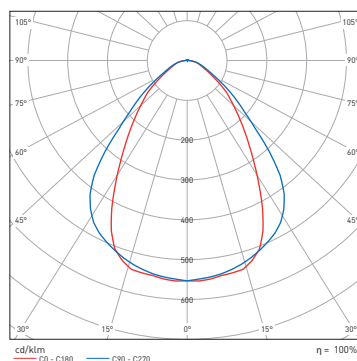






Artikelnummer ZLED-	Ausführung	Lichtfarbe Kelvin	Länge	Lumen LED	Leistung	Gewicht
SBL - DALI dimmbar						
100SBL59830600X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL59830600L	Lichtbandleuchte	3000°K	605 mm	1.600 lm	18W	0,9kg
100SBL59830600S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL59840600X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL59840600L	Lichtbandleuchte	4000°K	605 mm	1.600 lm	18W	0,9kg
100SBL59840600S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL59831200X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL59831200L	Lichtbandleuchte	3000°K	1.185 mm	2.650 lm	29W	1,2kg
100SBL59831200S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL59841200X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL59841200L	Lichtbandleuchte	4000°K	1.185 mm	2.650 lm	29W	1,2kg
100SBL59841200S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL59831500X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL59831500L	Lichtbandleuchte	3000°K	1.485 mm	3.900 lm	42W	1,5kg
100SBL59831500S	Schalter an der Stirnseite					
100SBL59841500X	ohne eingebauten Schalter					
100SBL59841500L	Lichtbandleuchte	4000°K	1.485 mm	3.900 lm	42W	1,5kg
100SBL59841500S	Schalter an der Stirnseite					

mikroprismatisch | SBL

SBL ZUBEHÖR

Artikelnummer ZLED-	Beschreibung
100SBL99000021	Seilabhängung SET
100SBL99000100	Längsverbinder
100SBL99000200	Eckverbinder elektrische Durchgangsverdrahtung
100SBL99000300	T-Verbinder elektrische Durchgangsverdrahtung
100SBL99000400	Kreuzverbinder elektrische Durchgangsverdrahtung

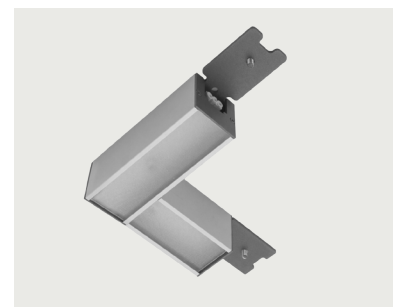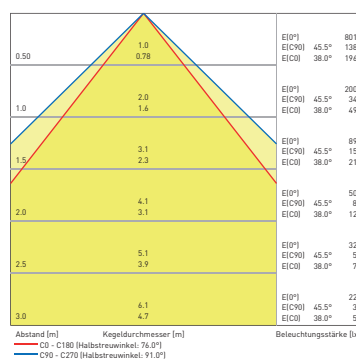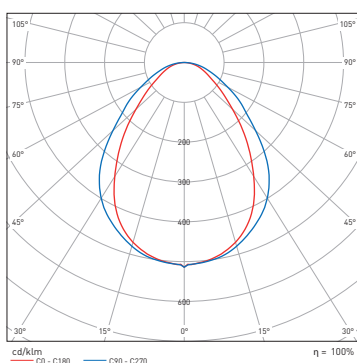
 SBL 1485mm
42W 4000°K:

Sonstiges:

- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Zubehör für abgehängte Montage erhältlich
- Auf Anfrage in der Farbe weiß erhältlich

