

weiss
RAL9003



3000°K



4000°K

LED Pendelleuchte direkt/indirekt

4.000 lm - 5.900 lm


LED Leuchterserie ‚UQY‘ für die abgehängte Montage in flacher Bauform.

Gehäuse:


- Rahmen aus Aluminium, beschichtet in weiss (RAL9003).

Abdeckung:


- Acrylglas transluzent

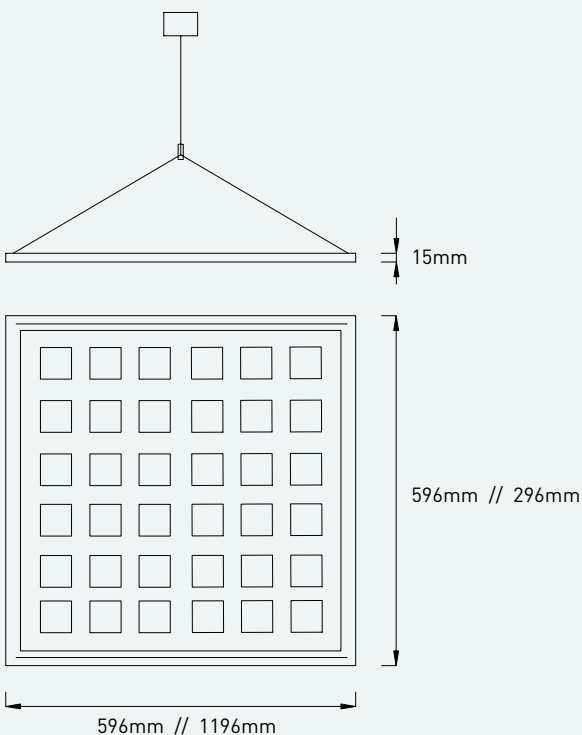

UQY

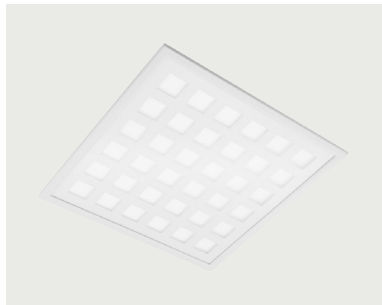

| Artikelnummer ZLED- | Abmessungen | Ausführung | Lichtfarbe Kelvin | Lumen LED | Leistung | Gewicht |
|----------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------|----------|---------|
| UQY - nicht dimmbar | | | | | | |
| 500UQY6002035W | 596 x 596 mm | weiß | 3000°K | 4.000 lm | 35W | 5,0kg |
| 500UQY6002035C | | weiß | 4000°K | | | |
| 500UQY6002053W | | weiß | 3000°K | 5.900 lm | 53W | |
| 500UQY6002053C | | weiß | 4000°K | | | |
| 500UQY6012035W | 1196 x 296 mm | weiß | 3000°K | 4.000 lm | 35W | 5,2kg |
| 500UQY6012035C | | weiß | 4000°K | | | |
| 500UQY6012053W | | weiß | 3000°K | 5.900 lm | 53W | |
| 500UQY6012053C | | weiß | 4000°K | | | |
| UQY - DALI dimmbar | | | | | | |
| 500UQY6002935W | 596 x 596 mm | weiß | 3000°K | 4.000 lm | 35W | 5,0kg |
| 500UQY6002935C | | weiß | 4000°K | | | |
| 500UQY6002953W | | weiß | 3000°K | 5.900 lm | 53W | |
| 500UQY6002953C | | weiß | 4000°K | | | |
| 500UQY6012935W | 1196 x 296 mm | weiß | 3000°K | 4.000 lm | 35W | 5,2kg |
| 500UQY6012935C | | weiß | 4000°K | | | |
| 500UQY6012953W | | weiß | 3000°K | 5.900 lm | 53W | |
| 500UQY6012953C | | weiß | 4000°K | | | |

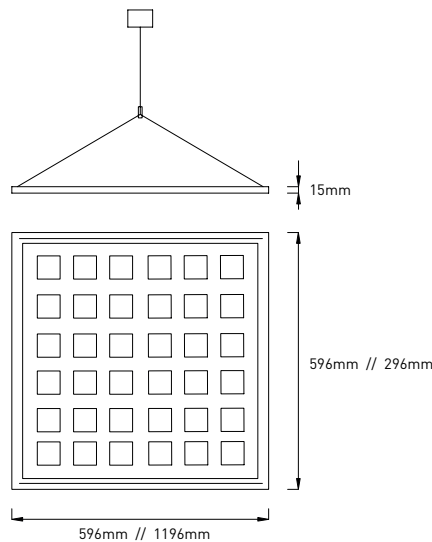

Sonstiges:

- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)



UQY 53W
4000°K:

