

weiss
RAL9016



3000°K



4000°K

LED Anbau- & Pendelleuchten

3.400 lm - 4.700 lm

LED Leuchterserie ‚ZL‘ für die Anbaumontage.

Gehäuse:

- Gehäuse aus Stahlblech,
erhältlich in der Farbe weiss (RAL9016)

Abdeckung:



- opal

Erhältliche Größen:

- LxBxH 1.210 x 140 x 55 mm
- LxBxH 1.510 x 140 x 55 mm

Auf Anfrage:



- mit Zubehör für abgehängte Montage
- Als Sonderausführung auch in IP54 erhältlich

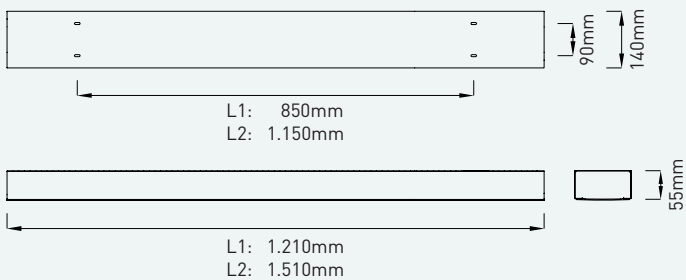

ZL | opal




Artikelnummer ZLED-	Ausführung	Lichtfarbe Kelvin	Länge	Lumen LED	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
ZL nicht dimmbar							
500ZLO42833400W	weiss	3000°K	1.210 mm	3.400 lm	n. V.	34W	2,5kg
500ZLO42843400W		4000°K					
500ZLO42834700W	weiss	3000°K	1.210 mm	4.700 lm	n. V.	53W	2,5kg
500ZLO42844700W		4000°K					
500ZLO42833700W	weiss	3000°K	1.510 mm	3.700 lm	n. V.	39W	3,0kg
500ZLO42843700W		4000°K					
500ZLO42834600W	weiss	3000°K	1.510 mm	4.600 lm	n. V.	50W	3,0kg
500ZLO42844600W		4000°K					
ZL DALI dimmbar							
500ZLO49833400W	weiss	3000°K	1.210 mm	3.400 lm	n. V.	34W	2,5kg
500ZLO49843400W		4000°K					
500ZLO49834700W	weiss	3000°K	1.210 mm	4.700 lm	n. V.	53W	2,5kg
500ZLO49844700W		4000°K					
500ZLO49833700W	weiss	3000°K	1.510 mm	3.700 lm	n. V.	39W	3,0kg
500ZLO49843700W		4000°K					
500ZLO49834600W	weiss	3000°K	1.510 mm	4.600 lm	n. V.	50W	3,0kg
500ZLO49844600W		4000°K					

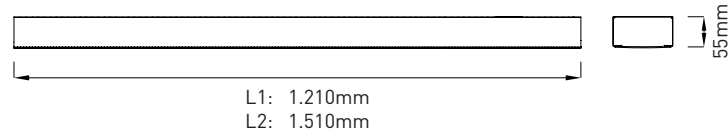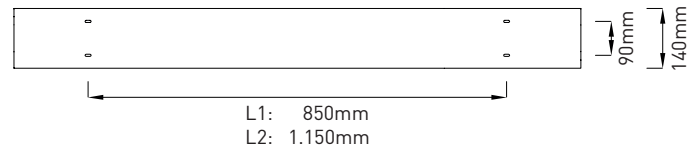

Sonstiges:

- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Auf Anfrage mit Zubehör für abgehängte Montage erhältlich
- Als Sonderausführung auch in IP54 erhältlich

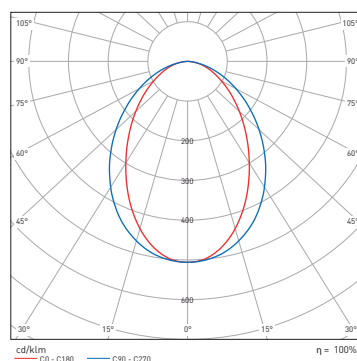ZL 1210mm
34W 4000°K:ZL 1510mm
39W 4000°K: