



weiss



grau



3000°K

## LED Anbauleuchte rund

306 lm - 3.400 lm

LED Anbauleuchten-Serie ‚PF‘ in runder Bauform für die Anbaumontage und sind zugleich auch eine gute Alternative für Downlights.

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet.

Abdeckung aus satiniertem Polycarbonat.


Die Variante PF 19R ist zudem auch mit Reflektor erhältlich.

Die Leuchtenserie ist erhältlich in den Varianten:


- PF 10R: ausgeführt mit 230V-LED zur Größenoptimierung
- PF 19R: mit COB-LED (mit Abdeckung oder Reflektor)
- PF 30R: mit COB-LED

Anschluss an 220-240V / 50-60Hz.


PF 10R:



PF 19R:

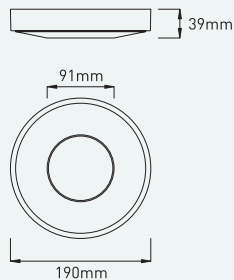


PF 30R:

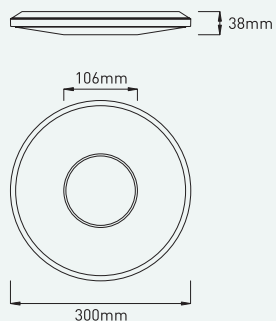

PF 10R




Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen Leuchte	Lumen LED	Leistung System	Abstrahlwinkel
500PF1038750121	weiss	3000°K	306 lm	400 lm	4,3W	110°
500PF1038750152	grau					

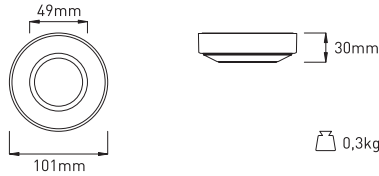

PF 19R




Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen Leuchte	Lumen LED	Leistung System	Abstrahlwinkel
<b>PF19R mit satinierter Abdeckung (IP44)</b>						
500PF1938810121	weiss	3000°K	1152 lm	1800 lm	12W	110°
500PF1938810152	grau					
<b>PF19R mit Reflektor (IP20)</b>						
500PF1938800121	weiss	3000°K	1538 lm	1800 lm	12W	120°
500PF1938800152	grau					

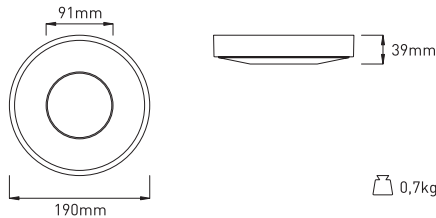

PF 30R



Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen Leuchte	Lumen LED	Leistung System	Abstrahlwinkel
500PF3038870121	weiss	3000°K	1785 lm	2550 lm	18W	100°
500PF3038870152	grau					
500PF3038880221	weiss	3000°K	2448 lm	3400 lm	26W	100°
500PF3038880252	grau					

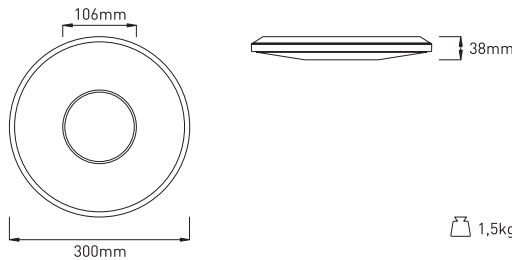

Allgemeine Hinweise:

- Anschluss an: 220/240V - 50/60Hz



PF 10R 4,3W 3000°K 110°:

