SATURN

weiss (Std.) RAL9010

schwarz RAL9005

3000°K

4000°K

LED Anbau- oder Pendel-Flächenleuchte

Ø 250mm - Ø 1.100mm

1.605 lm - 21.484 lm

LED Flächenleuchte der Serie ‚**SATURN**' für die Anbau- oder abgehängte Montage in zeitlosem Design und mit einer hervorragenden Lichtleistung.

Gehäuse:

- aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet weiss (RAL9010), weitere Farben auf Anfrage erhältlich

Abdeckungen:

- opal
- prismatisch

Auf Anfrage/Sonderbestellung erhältlich:

- In RAL-Farbe nach Vorgabe
- In der Lichtfarbe 2700°K
- In weiteren Größen

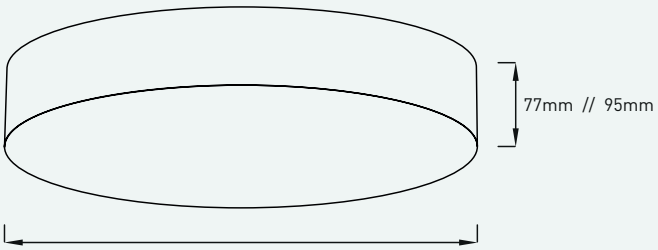

Ø 250mm // Ø 350mm
Ø 450mm // Ø 550mm
Ø 650mm // Ø 850mm
Ø1100mm

LED | CRI >80 | CE | IP20 | DALI

SATURN

SATURN

LED | CRI >80 | DALI

Artikelnummer ZLED-	Artikelnummer DALI ZLED-	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Leistung System	Lumen [1]	
517SAT#2830250W	517SAT#9830250W	ØxH: 250 x 77 mm	3000°K	17W	1.605 lm	500 mA
517SAT#2840250W	517SAT#9840250W	ØxH: 250 x 77 mm	4000°K	17W	1.655 lm	500 mA
517SAT#2830350W	517SAT#9830350W	ØxH: 350 x 77 mm	3000°K	38W	3.247 lm	1050 mA
517SAT#2840350W	517SAT#9840350W	ØxH: 350 x 77 mm	4000°K	38W	3.347 lm	1050 mA
517SAT#2830450W	517SAT#9830450W	ØxH: 450 x 77 mm	3000°K	54W	4.879 lm	1050 mA
517SAT#2840450W	517SAT#9840450W	ØxH: 450 x 77 mm	4000°K	54W	5.030 lm	1050 mA
517SAT#2830550W	517SAT#9830550W	ØxH: 550 x 77 mm	3000°K	57W	5.924 lm	450 mA
517SAT#2840550W	517SAT#9840550W	ØxH: 550 x 77 mm	4000°K	57W	6.107 lm	450 mA
517SAT#2830650W	517SAT#9830650W	ØxH: 650 x 77 mm	3000°K	75W	7.528 lm	700 mA
517SAT#2840650W	517SAT#9840650W	ØxH: 650 x 77 mm	4000°K	75W	7.761 lm	700 mA
517SAT#2830850W	517SAT#9830850W	ØxH: 850 x 77 mm	3000°K	93W	10.786 lm	700 mA
517SAT#2840850W	517SAT#9840850W	ØxH: 850 x 77 mm	4000°K	93W	11.120 lm	700 mA
519SAT#2830250W	519SAT#9830252W	ØxH: 250 x 95 mm	3000°K	17W	1.605 lm	500 mA
519SAT#2840250W	519SAT#9840252W	ØxH: 250 x 95 mm	4000°K	17W	1.655 lm	500 mA
519SAT#2830350W	519SAT#9830352W	ØxH: 350 x 95 mm	3000°K	38W	3.247 lm	1050 mA
519SAT#2840350W	519SAT#9840352W	ØxH: 350 x 95 mm	4000°K	38W	3.347 lm	1050 mA
519SAT#2830450W	519SAT#9830452W	ØxH: 450 x 95 mm	3000°K	54W	4.879 lm	1050 mA
519SAT#2840450W	519SAT#9840452W	ØxH: 450 x 95 mm	4000°K	54W	5.030 lm	1050 mA
519SAT#2830550W	519SAT#9830552W	ØxH: 550 x 95 mm	3000°K	57W	5.924 lm	450 mA
519SAT#2840550W	519SAT#9840552W	ØxH: 550 x 95 mm	4000°K	57W	6.107 lm	450 mA
519SAT#2830650W	519SAT#9830652W	ØxH: 650 x 95 mm	3000°K	75W	7.528 lm	700 mA
519SAT#2840650W	519SAT#9840652W	ØxH: 650 x 95 mm	4000°K	75W	7.761 lm	700 mA
519SAT#2830850W	519SAT#9830852W	ØxH: 850 x 95 mm	3000°K	93W	10.786 lm	700 mA
519SAT#2840850W	519SAT#9840852W	ØxH: 850 x 95 mm	4000°K	93W	11.120 lm	700 mA
519SAT#2831100W	519SAT#9831102W	ØxH: 1.100 x 95 mm	3000°K	190W	20.839 lm	700 mA 500 mA
519SAT#2841100W	519SAT#9841102W	ØxH: 1.100 x 95 mm	4000°K	190W	21.484 lm	700 mA 500 mA

#: 4 = Lichtaustritt direkt, satiniert
5 = Lichtaustritt direkt, prismatisch
6 = Lichtaustritt direkt/indirekt, satiniert
7 = Lichtaustritt direkt/indirekt, prismatisch

[1] Die hier angeführten Lumenwerte beziehen sich auf Leuchten mit direktem Lichtaustritt und satinierter Abdeckung.

Zubehör auf Anfrage für Pendelleuchte:

- Ø 250-450mm -> 3 l-Seilabhängungen
- Ø 550-1.100mm -> 4 l-Seilabhängungen

Sonstiges:

- Gehäusefarbe Standard: weiss (RAL9010)
- Weitere Gehäusefarben und Durchmesser auf Anfrage erhältlich
- Ab einem Ø über 1.000mm muss die Profilhöhe 95mm betragen

Saturn 450mm
1050mA 4000°K: