



weiß
RAL9003



3000°K



4000°K

LED Feuchtraumleuchten ,PKK IP65'

3.750 lm - 6.500 lm

LED Feuchtraum-Leuchtenserie ,PKK IP65' für die Anbaumontage oder die abgehängte Montage.

Gehäuse & Abdeckung:


- Gehäuse aus Blech in weiß (RAL9003);
Abdeckung aus PS opal

Umgebungstemperaturen:


- maximale Umgebungstemperatur (ta): +45°C

Sonstiges:


- die Leuchte kann nicht geöffnet werden;
der Netzanschluss erfolgt über einen externen Anschluss
- Seile für die abgehängte Montage (2 Stk.) sind nicht im Lieferumfang enthalten

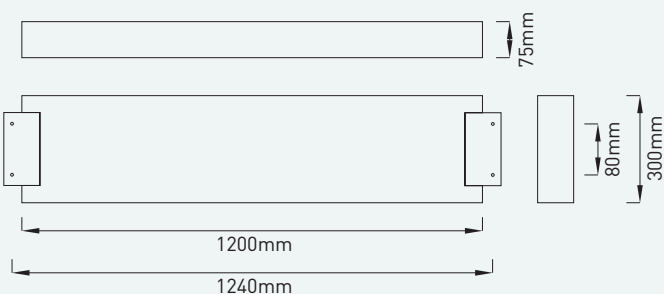

PKK IP65



Artikelnummer ZLED-	Länge	Lichtfarbe Kelvin	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
PKK IP65 - nicht dimmbar					
250PKK654229#	1200 x 300 x 75mm	# = W = 3000°K	3.750 lm	29W	7,7kg
250PKK654254#	1200 x 300 x 75mm	# = C = 4000°K	6.500 lm	54W	7,7kg
PKK IP65 - DALI dimmbar					
250PKK654929#	1200 x 300 x 75mm	# = W = 3000°K	3.750 lm	29W	7,7kg
250PKK654954#	1200 x 300 x 75mm	# = C = 4000°K	6.500 lm	54W	7,7kg

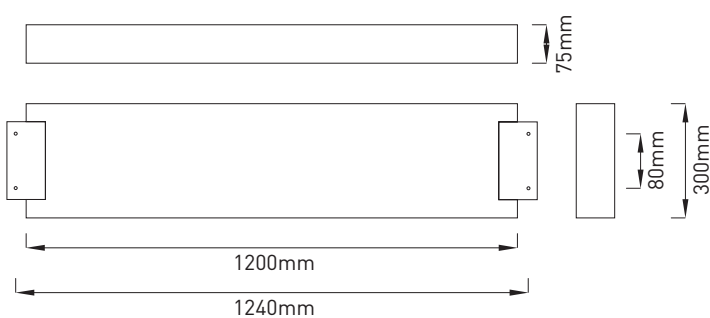

Sonstiges:

- Lebensdauer: 80.000 Stunden
(gemäß L80B50)

A+