

weiß
RAL9003



3000°K



4000°K

LED Feuchtraumleuchten ‚PKS IP54‘

3.800 lm - 7.500 lm

LED Feuchtraum-Leuchterserie ‚PKS IP54‘ für die Anbaumontage oder die abgehängte Montage.

Gehäuse & Abdeckung:


- Gehäuse aus Blech in weiß (RAL9003);
Abdeckung aus PS opal

Umgebungstemperaturen:



- maximale Umgebungstemperatur (ta): +45°C

Sonstiges:


- die Leuchte kann geöffnet werden (Abdeckung);
der Netzanschluss erfolgt über die Klemmenleiste
in der Leuchte (der Kabeleingang befindet sich auf der
Rückseite der Leuchte)
- Seile für die abgehängte Montage (4 Stk.) sind nicht im
Lieferumfang enthalten

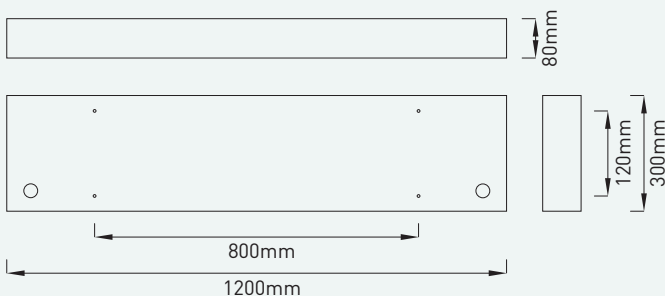

PKS IP54

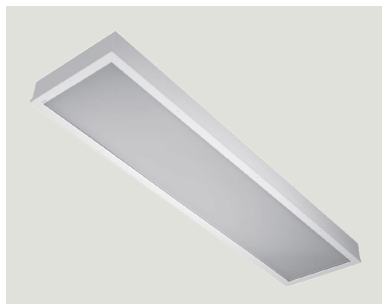

Artikelnummer ZLED-	Länge	Lichtfarbe Kelvin	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
PKS IP54 - nicht dimmbar					
250PKS544231#	1200 x 300 x 80mm		3.800 lm	31W	7,0kg
250PKS544254#	1200 x 300 x 80mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	6.500 lm	54W	7,0kg
250PKS544264#	1200 x 300 x 80mm		7.100 lm	64W	7,0kg
PKS IP54 - DALI dimmbar					
250PKS544931#	1200 x 300 x 80mm		3.800 lm	31W	7,0kg
250PKS544954#	1200 x 300 x 80mm	# = W = 3000°K # = C = 4000°K	6.500 lm	54W	7,0kg
250PKS544964#	1200 x 300 x 80mm		7.100 lm	64W	7,0kg

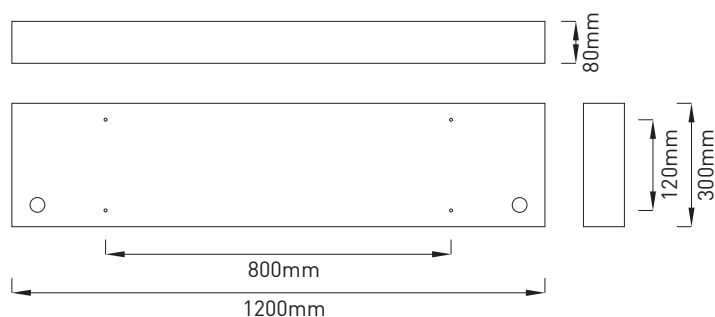

Sonstiges:

- Lebensdauer: 80.000 Stunden
(gemäß L80B50)

A+