

transluzent



4000°K

LED Feuchtraumleuchte ‚Prima TRS‘

1.950 lm - 7.090 lm

LED Feuchtraum-Leuchterserie ‚PRIMA LED TRS‘ ist für überdachte industrielle Innen- und Außenräume, Lager, Sportgelände, Werkstätten, Garagen, Transportterminale, wirtschaftliche Objekte und Labors ohne Explosionsgefahr bestimmt. Im Vergleich mit Röhren T5 um bis zu 45% Energieeinsparung.

Gehäuse & Abdeckung:



- Gehäuse und Abdeckung aus transluzentem Polycarbonat (PC) mit hoher Schlagbeständigkeit

Umgebungstemperaturen:


- Maximale Umgebungstemperatur (ta): -25°C bis +45°C
- Maximale Umgebungstemperatur (ta) bei Ausführung mit Notstromquelle: bis +25°C

Auf Anfrage:


- In Lichtfarbe 3000°K, 5000°K oder 6500°K
- In DALI dimmbar, Tuneable White oder Notausführung

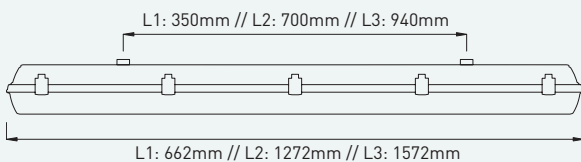

PRIMA LED TRS

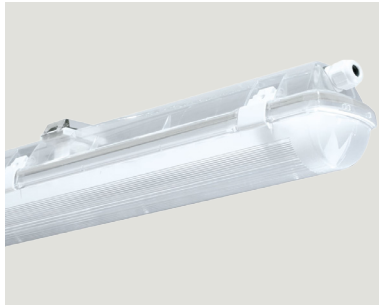

auf Anfrage:



Artikelnummer ZLED-	Abmessungen LxBxH	Lichtfarbe Kelvin	Lumen Leuchten	Leistung	Gewicht
PRIMA LED TRS - einphasige Anschlussverkabelung					
210TRS6684302T	1272 x 95 x 111 mm	4000°K	3.920 lm	30W	1,9kg
210TRS6684432T	1272 x 95 x 111 mm	4000°K	5.650 lm	43W	1,9kg
210TRS6684372T	1572 x 95 x 111 mm	4000°K	4.940 lm	37W	2,3kg
210TRS6684542T	1572 x 95 x 111 mm	4000°K	7.090 lm	54W	2,3kg

PRIMA LED TRS - einphasige Anschlussverkabelung mit Notlichtfunktion					
210TRS6684307T	1272 x 95 x 111 mm	4000°K	3.920 lm	30W	1,9kg
210TRS6684437T	1272 x 95 x 111 mm	4000°K	5.650 lm	43W	1,9kg
210TRS6684377T	1572 x 95 x 111 mm	4000°K	4.940 lm	37W	2,3kg
210TRS6684547T	1572 x 95 x 111 mm	4000°K	7.090 lm	54W	2,3kg

PRIMA LED TRS - DALI dimmbar					
210TRS6684159T	662 x 145 x 111 mm	4000°K	1.950 lm	15W	1,3kg
210TRS6684309T	1272 x 95 x 111 mm	4000°K	3.920 lm	30W	1,9kg
210TRS6684439T	1272 x 95 x 111 mm	4000°K	5.650 lm	43W	1,9kg
210TRS6684379T	1572 x 95 x 111 mm	4000°K	4.940 lm	37W	2,3kg
210TRS6684549T	1572 x 95 x 111 mm	4000°K	7.090 lm	54W	2,3kg

- i** - Durchgangsverdrahtung mit 3-phasiger Ausführung auf Anfrage
- Ausführung SK-II auf Anfrage

MONTAGE



Mittels Holzschrauben und rostfreier Klammern direkt an die Decke oder Wand



Anhängen mittels Edelstahlhaken



Befestigung mittels Seitenaufhängung an der Wand



Sonstiges:

- auf Anfrage/Sonderbestellung erhältlich in der Lichtfarbe 3000°K, 5000°K, 6500°K mit der Farbwiedergabe CRI >80.
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden (gemäß L90B10)



PRIMA TRS
43W 840:

