


schwarz



3000°K



4000°K



5700°K

LED Highbay / Tiefstrahler

12.600 lm - 26.500 lm

LED Tiefstrahler-Serie ‚HB‘, mit klarer Abdeckung.


Gehäuse aus Aluminium in schwarz beschichtet (korrosionsbeständig ausgeführt) mit klarer Abdeckung.

Erhältliche Ausführungen:


- HBS: 310x310 mm
- HBM: 424x424 mm

Auf Anfrage erhältlich:


- Ausführung in DALI dimmbar
- Ausführung mit Abdeckung PC opal (IK10)
- Ausführung mit Abdeckung PC prismatisch (IK10)
- Ausführung mit Abdeckung Schutzglas klar

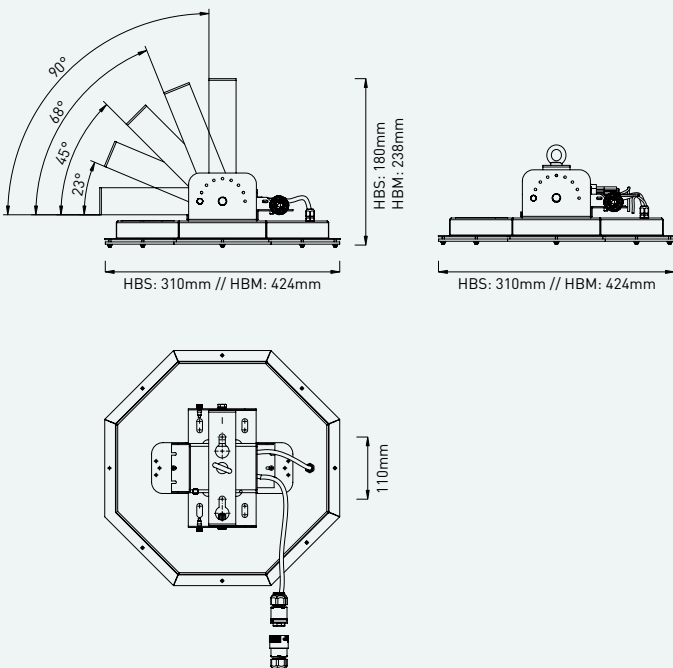

HB

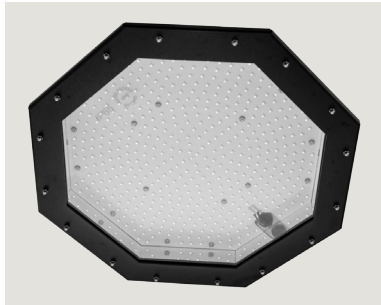

Artikelnummer ZLED-	Abmessungen	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung System	Gewicht
HBS					
710HBS10090W	310x310 mm	3000°K			
710HBS10090C	310x310 mm	4000°K	12.600 lm	82W	3,0kg
710HBS10090D	310x310 mm	5700°K			
HBM					
710HBM10170W	424x424 mm	3000°K			
710HBM10170C	424x424 mm	4000°K	26.500 lm	163W	4,8kg
710HBM10170D	424x424 mm	5700°K			

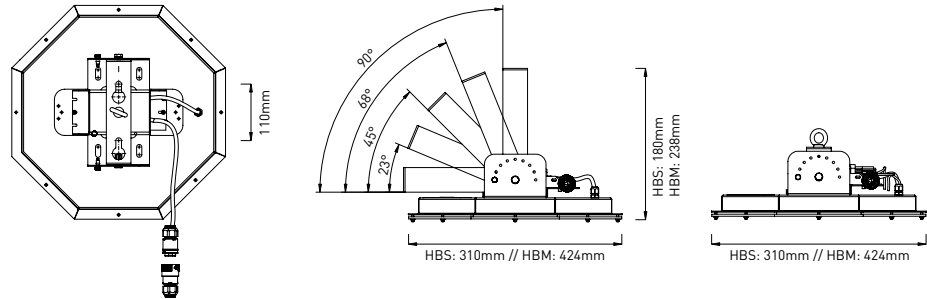


Sonstiges:

- Anschluss an: 220/240V - 50/60Hz
- Toleranzen der angeführten Werte (Strom & Lumen): ± 7,5%



HBS 82W
4000°K:



Abstand (m)	Kegele Durchmesser (m)	Beleuchtungsstärke [lx]
0.50	1.4	EIP01 18843 EIC001 54.8° 1810 EIC001 55.3° 1740
1.0	2.8	EIP01 4711 EIC001 54.8° 452 EIC001 55.3° 435
1.5	4.3	EIP01 2094 EIC001 54.8° 201 EIC001 55.3° 193
2.0	5.7	EIP01 1178 EIC001 54.8° 113 EIC001 55.3° 109
2.5	7.1	EIP01 754 EIC001 54.8° 72 EIC001 55.3° 70
3.0	8.5	EIP01 523 EIC001 54.8° 50 EIC001 55.3° 48