




Edelstahl




3000°K


Achille 190:



Achille 320:

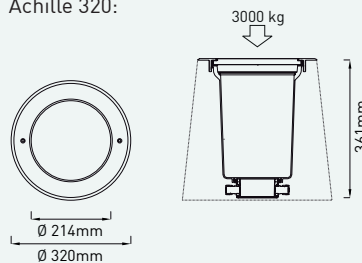

Achille 450:

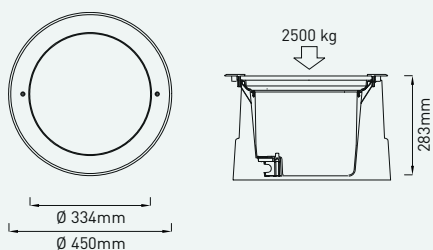

LED Einbauleuchte IP67

1.800 lm - 6.800 lm

G12 Fassung (Achille320) oder LED (Achille190, 320, 450)

LED Einbauleuchten-Serie ‚ACHILLE‘ in runder Bauform für die Einbaumontage im Außenbereich in vier verschiedenen Varianten.

Gehäuse:

- Aus rostfreiem Stahl korrosionsbeständig

Abdeckung:

- klares gehärtetes Glas

Anwendungsbereiche:

- Architekturbeleuchtung
- Fassadengestaltung
- Garten

Mechanische Belastung:

- 2.000kg (Achille 190)
- 2.500kg (Achille 450)
- 3.000kg (Achille 320)



ACHILLE 190



Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung System	Abstrahlwinkel	Gewicht
950ACH149401E	Edelstahl	3000°K	1.800 lm	12W	26°	2,9kg
950ACH149501E	Edelstahl	3000°K	2.500 lm	18W	26°	2,9kg

ACHILLE 320



Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung System	Abstrahlwinkel	Gewicht
ACHILLE 320 LED						
950ACH147900E	Edelstahl	3000°K	2.500 lm	18W	30°	7,2kg
950ACH148000E	Edelstahl	3000°K	4.100 lm	27W	25°	7,2kg
950ACH9160348	Einbaugehäuse: ØxH: 400x365 mm separat zu bestellen					
ACHILLE 320 HIT (G12)						
950ACH148400E	Edelstahl	gemäß Leuchtmittel		70W	33°	7,2kg
950ACH148500E	Edelstahl	gemäß Leuchtmittel		150W	93°	7,2kg
950ACH9160348	Einbaugehäuse: ØxH: 400x365 mm separat zu bestellen					

ACHILLE 450




Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung System	Abstrahlwinkel	Gewicht
950ACH147000E	Edelstahl	3000°K	6.800 lm	51W	25°	11,8kg
950ACH9160349	Einbaugehäuse: ØxH: 535x300 mm separat zu bestellen					

Auf Anfrage erhältlich:

- Achille 190
 - Mit dem Abstrahlwinkel 15° oder 45°
- Achille 320 18W
 - Mit dem Abstrahlwinkel 17°, 35° oder 70°
- Achille 320 27W
 - Mit dem Abstrahlwinkel 40°, 60° oder 70°
- Achille 450
 - Mit dem Abstrahlwinkel 40°, 60° oder 70°



Achille 190
12W:



Achille 450
51W:

