

Darstellung 1:1

Profilsystem | B: 80/43mm x H: 73mm



Grundprofil: hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 51/43 x 40mm
Einbautiefe mit Einbauwinkel: 100mm

Abdeckungen: ■ PMMA satiniert Trapez
Abmessung mit Abdeckung: B/H: 80 x 73mm

Montage: ■ Deckeneinbau

Schutzart: IP20 | IP40
IP54 (mit Zubehör)

Ausführung:
■ Einzelleuchte
■ als Lichtband konfigurierbar



SE40.T Einzelkomponenten:

Leerprofil Aluminium	Bestellnummer ZEUS-	Mindest-Bestellmenge
L: 2000mm Aluminium eloxiert	SE40PRO12010	1 Stk.
L: 3000mm Aluminium eloxiert	SE40PRO13010	18 Stk.
L: 4900mm Aluminium eloxiert	SE40PRO14510	60 Stk.
L: 2000mm RAL 9016-F Verkehrsweiß	SE40PRO29016F	
L: 3000mm RAL 9016-F Verkehrsweiß	SE40PRO39016F	
L: 4900mm RAL 9016-F Verkehrsweiß	SE40PRO59016F	
L: 2000mm RAL 9005-F Tiefschwarz	SE40PRO29005F	
L: 3000mm RAL 9005-F Tiefschwarz	SE40PRO39005F	
L: 4900mm RAL 9005-F Tiefschwarz	SE40PRO59005F	



F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘ für LED-Strips	Bestellnummer ZEUS-	Mindest-Bestellmenge
L: 2000mm Aluminium eloxiert	MP40PRO12010	1 Stk.
L: 3000mm Aluminium eloxiert	MP40PRO13010	18 Stk.

SE40.T Zubehör:


Zubehör	Bestellnummer ZEUS-	VPE
Einbauwinkel	SE40ZBH00000	1 Stk.
Enddeckel	SE43ZBH00010	2 Stk.
Enddeckel IP54 für Einzelleuchten bis max. 2.500mm	SE43ZBH00014	2 Stk.
IP-Montageschrauben für Einzelleuchten inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20 Fräsung für IP-Montage ist separat zu bestellen!	990ZSP000002	2 Stk.
Längsverbinder	SE40ZBH00100	1 Stk.
90° Innenverbinder	SE40ZBH00210	1 Stk.
Einlegestreifen für Metalldecken	SE40ZBH00950	1000mm
RAL9016-F Verkehrsweiß für Einzel-/Komplettleuchten	SE40ZBHR9016F	per m
RAL9005-F Tiefschwarz für Einzel-/Komplettleuchten	SE40ZBHR9005F	per m
RAL-Farbe nach Vorgabe	SE40ZBH00990	per m
Casambi Ready Funk-Modul Drahtlose Steuerung (Android / iOS) DALI-kompatibel, analog (1-10V)	28002212	1 Stk.
Casambi Steuerung weiss drahtlos, batteriebetrieben	28002420	1 Stk.
Casambi Steuerung schwarz drahtlos, batteriebetrieben	28002213	1 Stk.

Abdeckung	Bestellnummer ZEUS-	Mindest-Bestellmenge
L: 2000mm satiniert Trapez	SE43ABD12200	1 Stk.
L: 3000mm satiniert Trapez	SE43ABD13200	18 Stk.
L: 4900mm satiniert Trapez	SE43ABD14200	60 Stk.

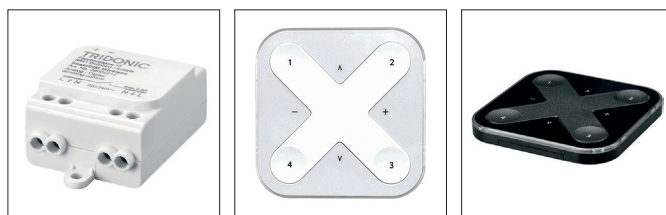

SE40.T Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge	LP/HE 350mA	Artikelnummer satinirt ZLED-	HP/HO 350mA	Artikelnummer satinirt ZLED-
440mm	7,8W	SE43 0440 #♦0 ¹⁾	12,6W	SE47 0440 #♦0
510mm	8,8W	SE43 0510 #♦0 ¹⁾	14,6W	SE47 0510 #♦0
580mm	9,8W	SE43 0580 #♦0	16,5W	SE47 0580 #♦0
650mm	10,7W	SE43 0650 #♦0	18,5W	SE47 0650 #♦0
720mm	11,7W	SE43 0720 #♦0	20,4W	SE47 0720 #♦0
790mm	12,7W	SE43 0790 #♦0	22,3W	SE47 0790 #♦0
860mm	13,6W	SE43 0860 #♦0	24,3W	SE47 0860 #♦0
930mm	14,6W	SE43 0930 #♦0	26,2W	SE47 0930 #♦0
1000mm	15,6W	SE43 1000 #♦0	28,2W	SE47 1000 #♦0
1070mm	17,1W	SE43 1070 #♦0	31,1W	SE47 1070 #♦0
1140mm	18,0W	SE43 1140 #♦0	33,0W	SE47 1140 #♦0
1210mm	19,0W	SE43 1210 #♦0	35,0W	SE47 1210 #♦0
1280mm	20,0W	SE43 1280 #♦0	36,9W	SE47 1280 #♦0
1350mm	20,9W	SE43 1350 #♦0	38,9W	SE47 1350 #♦0
1420mm	21,9W	SE43 1420 #♦0	40,8W	SE47 1420 #♦0
1490mm	22,9W	SE43 1490 #♦0	42,7W	SE47 1490 #♦0
1560mm	23,8W	SE43 1560 #♦0	44,7W	SE47 1560 #♦0
1630mm	24,8W	SE43 1630 #♦0	46,6W	SE47 1630 #♦0
1700mm	25,8W	SE43 1700 #♦0	48,6W	SE47 1700 #♦0
1770mm	26,8W	SE43 1770 #♦0	50,5W	SE47 1770 #♦0
1840mm	27,7W	SE43 1840 #♦0	52,4W	SE47 1840 #♦0
1910mm	28,7W	SE43 1910 #♦0	54,4W	SE47 1910 #♦0
1980mm	29,7W	SE43 1980 #♦0	56,3W	SE47 1980 #♦0
2050mm	31,1W	SE43 2050 #♦0	59,3W	SE47 2050 #♦0
2120mm	32,1W	SE43 2120 #♦0	61,2W	SE47 2120 #♦0
2190mm	33,1W	SE43 2190 #♦0	63,1W	SE47 2190 #♦0
2260mm	34,0W	SE43 2260 #♦0	65,1W	SE47 2260 #♦0
2330mm	35,0W	SE43 2330 #♦0	67,0W	SE47 2330 #♦0
2400mm	36,0W	SE43 2400 #♦0	69,0W	SE47 2400 #♦0
2470mm	37,0W	SE43 2470 #♦0	70,9W	SE47 2470 #♦0
2540mm	37,9W	SE43 2540 #♦0	72,8W	SE47 2540 #♦0
2610mm	38,9W	SE43 2610 #♦0	74,8W	SE47 2610 #♦0
2680mm	39,9W	SE43 2680 #♦0	76,7W	SE47 2680 #♦0
2750mm	40,8W	SE43 2750 #♦0	78,7W	SE47 2750 #♦0 ¹⁾
2820mm	41,8W	SE43 2820 #♦0	80,6W	SE47 2820 #♦0 ¹⁾
2890mm	42,8W	SE43 2890 #♦0	82,5W	SE47 2890 #♦0 ¹⁾
2960mm	43,7W	SE43 2960 #♦0	84,5W	SE47 2960 #♦0 ¹⁾



= 2: nicht dimmbar
= 9: DALI dimmbar

♦ = H: 827 2700°K
= W: 830 3000°K (Standard)
= C: 840 4000°K (Standard)
= D: 865 6500°K

¹⁾ Nicht in DALI-dimmbar erhältlich

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen. Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

SE40.T Lichttechnische Daten:

	Low-Power LP/HE satinert	High-Power HP/HO satinert
Vorwärtsstrom	350mA	350mA
Länge	1.000mm	1.000mm
Farbtemperatur	~4000°K	~4000°K
Lumen	1.785lm	3.600lm
Leistung	15,6W	28,2W
Effizienz	114lm /W	128lm /W
Farbwiedergabeindex:	CRI: 83	CRI: 83
Gewicht (Leuchte 1000mm):	1,90kg	1,90kg

Technische Daten basierend auf LED Gen5.

Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

SE40.T Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

	nicht dimmbar			DALI dimmbar		
	9W - 39,9W	40,0W - 65,9W	66,0W - 81,4W	9W - 18,0W	18,3W - 46,9W	47,0W - 71,9W
Sicherungsautomat	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C	16A Typ C
Betriebsgeräte/Leuchten	57	30	22	46	36	35
I_{max}	23 A	40 A	41 A	13,6 A	22,4 A	23 A
Pulsdauer	176 μ s	173 μ s	236 μ s	304 μ s	176 μ s	174 μ s

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.

Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

