

KAVAL

KAVAL - klassisch-moderne Pendelleuchte ausgestattet mit modernster LED-Technik. Erhellen Sie Räume mit diffus abstrahlendem Licht für weiche Schatten und exzellenten Sehkomfort. Die Pendelleuchte KAVAL ist auf das Wesentlichste reduziert: ein lichtverströmendes Rohr mit wahlweise 40 oder 80mm Durchmesser.

Ein opal-satiniertes Hüllrohr aus UV-beständigem PMMA mit Stirnteilen in RAL 9005 oder RAL 9016 sorgt für eine homogene Lichtverteilung sowie eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke im Raum.

Das Ergebnis ist blendfreies Licht, das sich ideal für Bildschirmarbeitsplätze eignet und auch als dekorative Leuchten im Foyer- und Empfangsbereich eine ausgezeichnete Wahl ist.



SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

Ø 40 x 940mm	(max. 2254lm)
Ø 40 x 1205mm	(max. 2890lm)
Ø 40 x 1470mm	(max. 3525lm)
Ø 80 x 940mm	(max. 3279lm)
Ø 80 x 1205mm	(max. 4203lm)
Ø 80 x 1470mm	(max. 5127lm)

Auf Anfrage:

Ø 40 x 1735mm	(max. 4161lm)
Ø 40 x 2000mm	(max. 4796lm)
Ø 80 x 1735mm	(max. 6052lm)
Ø 80 x 2000mm	(max. 6976lm)

Abstrahlwinkel

150°

Lichtfarbe

CRI > 80 / CRI > 90 - 2700 K
 CRI > 80 / CRI > 90 - 3000 K
 CRI > 80 / CRI > 90 - 4000 K

Steuerung

ON/OFF - DALI dimmbar

Farben*



RAL
9016



RAL
9005

RAL
9006



*spezielle Farbe auf Anfrage

KAVAL V4 | 90
Ø 40 x 940mm

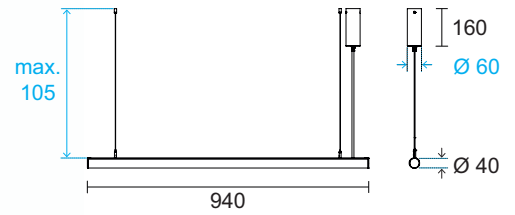

ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 Δ
ZLED-350KAV409*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	21 W - 2254lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	150°
	92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K				

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-350KAV409 · $\frac{82}{1} \cdot \frac{21}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{B}{4}$ 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

KAVAL V4 | 120
Ø 40 x 1205mm




ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 Δ
ZLED-350KAV412*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	27 W - 2890lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	150°
	92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K				

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-350KAV412 · $\frac{82}{1} \cdot \frac{27}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{B}{4}$ 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

KAVAL V4 | 140
Ø 40 x 1470mm


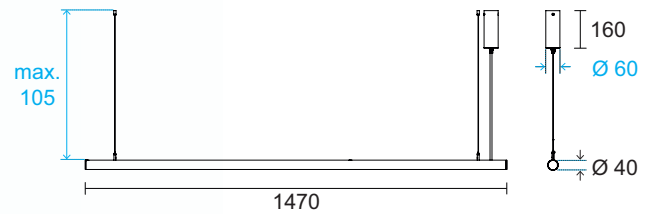


ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 Δ
ZLED-350KAV414*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	32 W - 3525lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	150°
	92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K				

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-350KAV414 · $\frac{82}{1} \cdot \frac{32}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{B}{4}$ 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

KAVAL V8 | 90
Ø 80 x 940mm

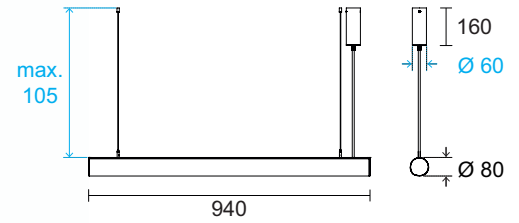



ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 Å
ZLED-350KAV809*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	30 W - 3279lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	150°
	92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K				

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-350KAV809 · $\frac{82}{1} \cdot \frac{30}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{B}{4}$ 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

KAVAL V8 | 120
Ø 80 x 1205mm

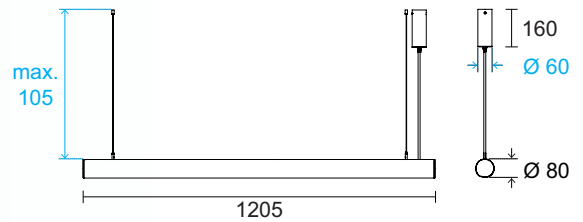


ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 Å
ZLED-350KAV812*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	39 W - 4203lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	150°
	92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K				

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-350KAV812 · $\frac{82}{1} \cdot \frac{39}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{B}{4}$ 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

KAVAL V8 | 140
Ø 80 x 1470mm



ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 Å
ZLED-350KAV814*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	47 W - 5127lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	150°
	92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K				

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-350KAV814 · $\frac{82}{1} \cdot \frac{47}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{B}{4}$ 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe