



PERA

PERA - Zertifizierte LED-Reinraumleuchte mit Abdeckung aus gehärtetem Glas für die Einbaumontage in Rastermoduldecken; Für den Einsatz in Reinräumen geeignet, die der Luftreinheitsspezifikation ISO Klasse 3 - 9 gemäß ISO 14644-1:2015 entsprechen; IP65.

Gehäuse

Aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder grau (weitere RAL-Farben auf Anfrage). Abdeckung aus gehärtetem Glas befestigt mit Schrauben aus Edelstahl.

Montage

Für Rastermoduldecken. Anschluss an 220-240V 50/60Hz.

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

622 x 310 x 75mm	(max. 2.692lm)
622 x 622 x 75mm	(max. 4.307lm)
1245 x 310 x 75mm	(max. 4.307lm)

Lichtfarbe

CRI > 80 / CRI > 90 - 3000 K
CRI > 80 / CRI > 90 - 4000 K

Steuerung




ON/OFF - DALI dimmbar

Farben*



ISO 14644-14
Reinraumtauglichkeitstest:
Partikelemissionstest (03/2025)

PERA
622 x 310 x 75mm

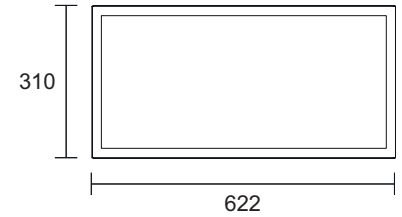




ARTIKELNUMMER	1	LICHTFARBE	2	WATT - LUMEN	3	STEUERUNG	4	GEHÄUSEFARBE	5	☆
ZLED-420PER310*****	83	CRI>80 - 3000K	18	W - 1938lm	2	ON/OFF	W	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> RAL	120°	
	84	CRI>80 - 4000K	25	W - 2692lm	9	DALI dimmbar	B			
	93	CRI>90 - 3000K					G			
	94	CRI>90 - 4000K								

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-420PER310 · 83 · 18 · 2 · W 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

PERA
1245 x 310 x 75mm

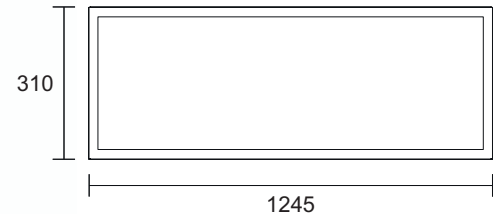




ARTIKELNUMMER	1	LICHTFARBE	2	WATT - LUMEN	3	STEUERUNG	4	GEHÄUSEFARBE	5	☆
ZLED-420PER125*****	83	CRI>80 - 3000K	36	W - 3876lm	2	ON/OFF	W	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> RAL	120°	
	84	CRI>80 - 4000K	40	W - 4307lm	9	DALI dimmbar	B			
	93	CRI>90 - 3000K					G			
	94	CRI>90 - 4000K								

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-420PER125 · 83 · 36 · 2 · W 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

PERA
622 x 622 x 75mm





ARTIKELNUMMER	1	LICHTFARBE	2	WATT - LUMEN	3	STEUERUNG	4	GEHÄUSEFARBE	5	☆
ZLED-420PER620*****	83	CRI>80 - 3000K	36	W - 3876lm	2	ON/OFF	W	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> RAL	120°	
	84	CRI>80 - 4000K	40	W - 4307lm	9	DALI dimmbar	B			
	93	CRI>90 - 3000K					G			
	94	CRI>90 - 4000K								

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-420PER620 · 83 · 36 · 2 · W 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

PERA prismatisch
622 x 622 x 75mm

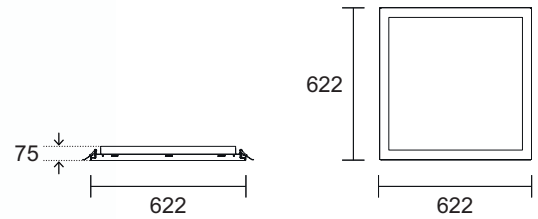



ARTIKELNUMMER	1	LICHTFARBE	2	WATT - LUMEN	3	STEUERUNG	4	GEHÄUSEFARBE	5	⚡
ZLED-420PER620*****	94	CRI>90 - 4000K	55	W - 6200lm	2	ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> Weiß B <input type="checkbox"/> Schwarz G <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> RAL		120°	

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-420PER620 · 94 · 55 · 2 · W 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe


PERA indirekt
622 x 622 x 75mm

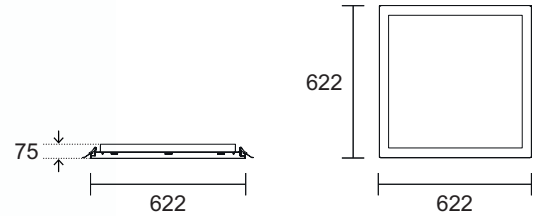

ARTIKELNUMMER	1	LICHTFARBE	2	WATT - LUMEN	3	STEUERUNG	4	GEHÄUSEFARBE	5	⚡
ZLED-420PER625*****	83 84 93 94	CRI>80 - 3000K CRI>80 - 4000K CRI>90 - 3000K CRI>90 - 4000K	40	W - 4307lm	2	ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____		120°	

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-420PER625 · 83 · 40 · 2 · W 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

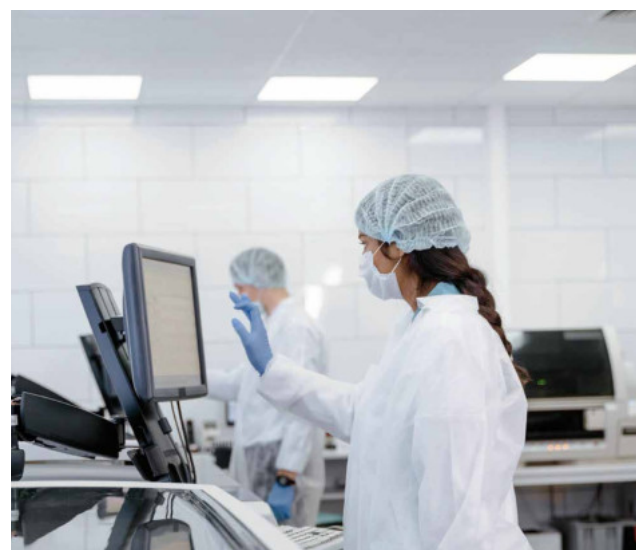

Anwendungsbilder: PERA ▲