



TAMPA recessed

TAMPA – Kompaktes LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich mit erhöhter Schutzart (IP44) und integriertem Reflektor. Erhältlich in runder und quadratischer Ausführung, geeignet für unterschiedliche architektonische Anforderungen.

Gehäuse und Reflektor bestehen aus Aluminium und sorgen für ein effizientes Wärmemanagement. Verfügbar in den Standardfarben Weiß (RAL9016), Schwarz (RAL9005) und Grau (RAL9006), Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Ausgeführt mit integriertem LED-Modul, wahlweise ON/OFF oder DALI dimmbar. Verfügbar in 3000K oder 4000K bei CRI>80. Hoch effiziente Optik mit verschiedenen Abstrahlcharakteristiken, standardmäßig mit 36° Abstrahlwinkel.

Leistungsbereiche von 8W bis 10W mit Lichtströmen bis 1.068lm. Geringe Einbauhöhe von ca.85mm ermöglicht den Einsatz auch bei begrenztem Deckenhohlraum. Lebensdauer bis 50.000h (L80/B50).

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

Ø 100 (90) x 85mm (max. 1068lm)
100 (90) x 100 (90) x 85mm (max. 1068lm)

Abstrahlwinkel

36°

Lichtfarbe

CRI > 90 - 2700 K
CRI > 90 - 3000 K
CRI > 90 - 4000 K

Steuerung



ON/OFF - DALI dimmbar

Farben*



TAMPA R recessed

100 (90) x 85mm

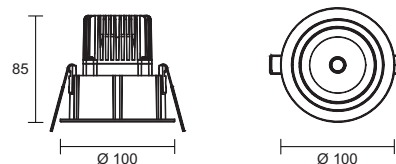




ARTIKELNUMMER	1	☆	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE	
ZLED-600TAR*****	03	36°	92	CRI>90 - 2700K	08	W - 855lm	2	ON/OFF	9	DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____
			93	CRI>90 - 3000K	10	W - 1068lm					
			94	CRI>90 - 4000K							

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-600TAR · 03 · 0 · 92 · 10 · 2 · B 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

TAMPA S recessed


100 (90) x 100 (90) x 85mm

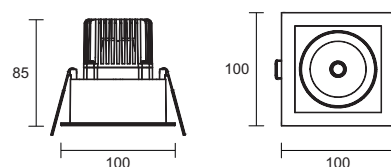

ARTIKELNUMMER	1	☆	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE	
ZLED-660TAS*****	03	36°	92	CRI>90 - 2700K	08	W - 855lm	2	ON/OFF	9	DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____
			93	CRI>90 - 3000K	10	W - 1068lm					
			94	CRI>90 - 4000K							

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-660TAS · 03 · 0 · 92 · 10 · 2 · B 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

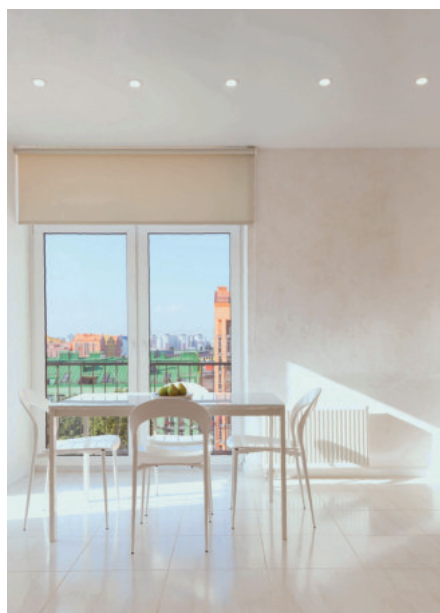

◀ Anwendungsbild: TAMPA R