



NOKTA recessed

NOKTA – Verstellbares LED-Downlight für den Innenbereich mit integriertem Reflektor und gerichteter Lichtführung. Die schwenkbare Ausführung ermöglicht eine gezielte Ausrichtung des Lichtkegels für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung.

Gehäuse und Reflektor bestehen aus Aluminium und sorgen für ein effizientes Wärmemanagement. Erhältlich in den Standardfarben Weiß (RAL9016), Schwarz (RAL9005) und Grau (RAL9006), Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Ausgeführt mit integriertem LED-Modul, wahlweise ON/OFF oder DALI dimmbar. Verfügbar in 3000K oder 4000K bei CRI>80. Hoch effiziente Optik mit Abstrahlwinkeln von 15°, 24° oder 36° für unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen.

Leistungsbereiche von 8W bis 10W mit Lichtströmen bis 1068lm. Kompakte Bauform mit Ø90mm, Lebensdauer bis 50.000h (L80/B50).

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

Ø 100 (90) x 85mm (max. 1068lm)

Abstrahlwinkel

15° - 24° - 36°

Lichtfarbe

CRI > 90 - 2700 K

CRI > 90 - 3000 K

CRI > 90 - 4000 K


Steuerung

ON/OFF - DALI dimmbar

Farben*



NOKTA recessed
100 (90) x 85mm

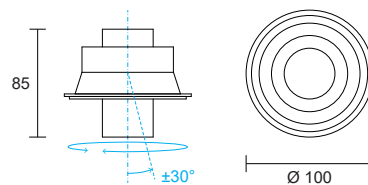

ARTIKELNUMMER	1	☆	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE
ZLED-625NOK10*****	1	15°	92	CRI>90 - 2700K	08	W - 855lm	2	ON/OFF	W	<input type="checkbox"/> RAL 9016
	2	24°	93	CRI>90 - 3000K	10	W - 1068lm	9	DALI dimmbar	B	<input type="checkbox"/> RAL 9005
	3	36°	94	CRI>90 - 4000K					G	<input type="checkbox"/> RAL 9006
										<input type="checkbox"/> RAL ____

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-625NOK10 · $\frac{1}{1}$ · $\frac{92}{2}$ · $\frac{08}{3}$ · $\frac{2}{4}$ · $\frac{W}{5}$ 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe



◀ Anwendungsbild: NOKTA