

HERA Surface

HERA - Feststehender Aufbaustrahler mit integriertem Diffusor. Das Gehäuse des Strahlers besteht aus Aluminium und sorgt für ein exzellentes Wärmemanagement. Durch den Diffusor aus hochwertigem PMMA wird Blendung vermieden und gleichzeitig eine angenehme Raumatmosphäre geschaffen.

Der Strahler ist erhältlich in sechs Größen und drei Gehäusefarben in CRI-80 und CRI-90 mit 3000 oder 4000 Kelvin, wobei der Abstrahlwinkel für alle Varianten 100 Grad beträgt.

Driver extern - ON/OFF oder DALI - für Deckeneinwurf in der Lieferung enthalten. Alle Bestandteile werkzeuglos montierbar. Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.



SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

Ø 110 x 100mm	(max. 850lm)
Ø 130 x 100mm	(max. 1063lm)
Ø 150 x 100mm	(max. 1594lm)
Ø 180 x 100mm	(max. 2126lm)
Ø 200 x 100mm	(max. 2657lm)
Ø 240 x 100mm	(max. 3189lm)

Abstrahlwinkel

100°

Lichtfarbe

CRI > 80 / CRI > 90 - 3000 K

CRI > 80 / CRI > 90 - 4000 K

Steuerung


ON/OFF - DALI dimmbar

Farben*



HERA V2 Surface

110 x 100mm

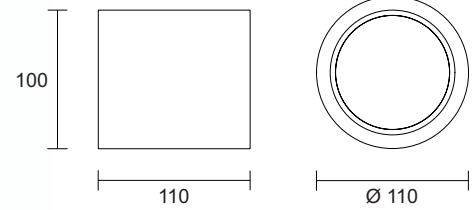


ARTIKELNUMMER	1	△	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE	
ZLED-650HER11*****	9	100°	83	CRI>80 - 3000K	08	W - 850lm	2	ON/OFF	9	DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HER11 · 9 · 83 · 08 · 2 · B 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

HERA V3 Surface

130 x 100mm

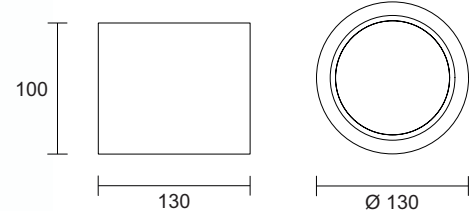


ARTIKELNUMMER	1	△	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE	
ZLED-650HER13*****	9	100°	83	CRI>80 - 3000K	10	W - 1063lm	2	ON/OFF	9	DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HER13 · 9 · 83 · 10 · 2 · B 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

HERA V4 Surface

150 x 100mm

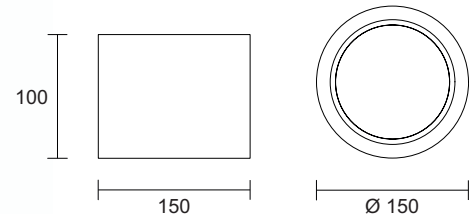


ARTIKELNUMMER	1	△	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE	
ZLED-650HER15*****	9	100°	83	CRI>80 - 3000K	15	W - 1594lm	2	ON/OFF	9	DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HER15 · 9 · 83 · 15 · 2 · B 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

HERA V5 Surface

180 x 100mm

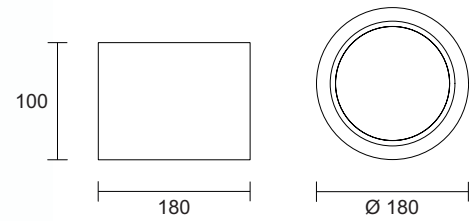


ARTIKELNUMMER	1	☆	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE									
ZLED-650HER18*****	9	100°	83	CRI>80 - 3000K	84	CRI>80 - 4000K	20	W - 2126lm	2	ON/OFF	9	DALI dimmbar	W	<input type="checkbox"/> RAL 9016	B	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005	G	<input type="checkbox"/> RAL 9006	<input type="checkbox"/> RAL ____

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HER18 · 9 · 83 · 20 · 2 · B 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

HERA V6 Surface

200 x 100mm

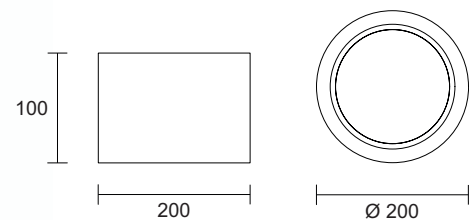


ARTIKELNUMMER	1	☆	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE									
ZLED-650HER20*****	9	100°	83	CRI>80 - 3000K	84	CRI>80 - 4000K	25	W - 2657lm	2	ON/OFF	9	DALI dimmbar	W	<input type="checkbox"/> RAL 9016	B	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005	G	<input type="checkbox"/> RAL 9006	<input type="checkbox"/> RAL ____

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HER20 · 9 · 83 · 25 · 2 · B 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe

HERA V8 Surface

240 x 100mm

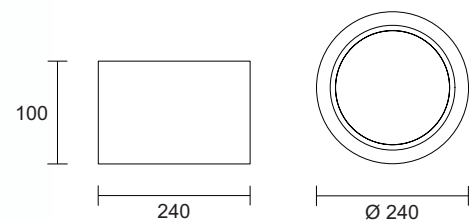

ARTIKELNUMMER	1	☆	2	LICHTFARBE	3	WATT - LUMEN	4	STEUERUNG	5	GEHÄUSEFARBE									
ZLED-650HER24*****	9	100°	83	CRI>80 - 3000K	84	CRI>80 - 4000K	30	W - 3189lm	2	ON/OFF	9	DALI dimmbar	W	<input type="checkbox"/> RAL 9016	B	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005	G	<input type="checkbox"/> RAL 9006	<input type="checkbox"/> RAL ____

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-650HER24 · 9 · 83 · 30 · 2 · B 1 Abstrahlwinkel · 2 Lichtfarbe · 3 Watt · 4 Steuerung · 5 Farbe