


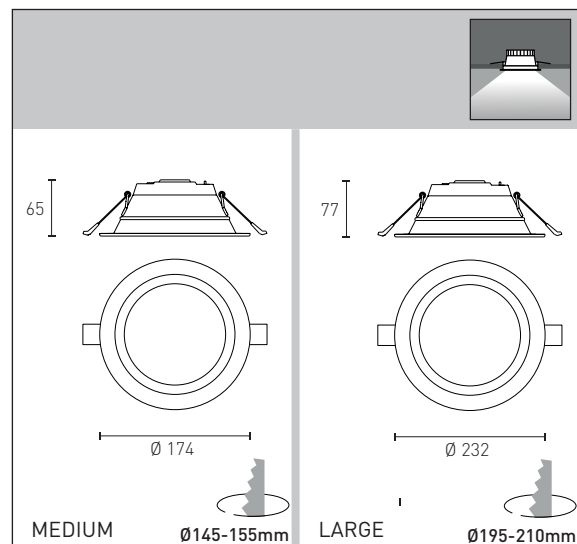

Alle Angaben in Millimeter

Produktübersicht

Gehäusefarbe:	RAL 9016	 101°	 AC/DC	 DALI	 STEP DIM	 3CCT SWITCH	 SDCM	 CRI	 IK10	 IP44	 -25°C 35°C		220-240V 50/60Hz
Abdeckung:	O OPAL	 5 JAHRE		 850°C									

	ARTIKELNUMMER	1 STEUERUNG	2 LICHTFARBE	3 WATT - LUMEN	StepDIM - OPTIONEN	
					STEP-1	STEP-2
UNA OP - M Ø174mm (145-155mm) x 65mm	ZLED-600UNA1115*****	☐ 01 StepDIM	CRI>80 - 3CCT: 3.500K 4.000K 5.000K	19W - 2.310lm (max.)	19W 2.310lm 120lm/W	15W 1.780lm 119lm/W
		☐ 02 StepDIM + M3hAt				
UNA OP - L Ø232 (195-210mm) x 77mm	ZLED-600UNA1115*****	☐ 03 DALI dimmbar			33W 4.320lm 133lm/W	25W 3.290lm 131lm/W
		☐ 04 DALI + M3hAt				
		☐ 05 StepDIM	CRI>80 - 3CCT: 3.500K 4.000K 5.000K	33W - 4.320lm (max.)		
		☐ 06 StepDIM + M3hAt				
		☐ 07 DALI dimmbar				
		☐ 08 DALI + M3hAt				

ART.-NR. BEISPIEL: ZLED-600UNA1115-05-W 1 Steuerung

Produktbeschreibung

UNA OP ist ein rundes LED-Downlight für den professionellen Innenbereich und eignet sich für Büros, Besprechungsräume, Verkaufsflächen oder Flure. Mit einem Abstrahlwinkel von 101° und einer opalen PMMA-Abdeckung sorgt sie für eine gleichmäßige, diffuse Lichtverteilung. Das Gehäuse aus Aluminiumlegierung in RAL 9016 gewährleistet eine robuste und langlebige Ausführung.

Die Leuchte ist in zwei Baugrößen erhältlich: als UNA OP MEDIUM [Ø174mm (145-155mm) x 65mm; 0,3kg] oder UNA OP LARGE [Ø232mm (195-210mm) x 77mm; 0,4kg]. Abgesehen von der Baugröße stehen zwei Steuerungsmöglichkeiten zur Auswahl: StepDIM (zweistufige Leistungsanpassung) und DALI-dimmbar. Zusätzlich ist die Leuchte optional mit oder ohne **M3hAt** (Notstromquelle mit 3 Stunden Betriebsdauer für eine unterbrechungsfreie Notbeleuchtung mit automatischem Batterietest) erhältlich.


Je nach Ausführung erreicht die UNA OP bis zu 4.320lm bei einer Systemeffizienz von bis zu 133lm/W. Die integrierte CCT-Funktion ermöglicht die Wahl zwischen 3.500K, 4.000K und 5.000K. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80/B10) und Schutzart IP44 ist sie eine wirtschaftliche Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Lichtprojekte.

für weitere Hinweise siehe: www.ltv.at

Die angeführten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, Toleranz der Farbtemperatur +/- 150K | DRIVER: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207(DALI2), gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22 | PLATINE: IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547



Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Ankündigung) vorbehalten.

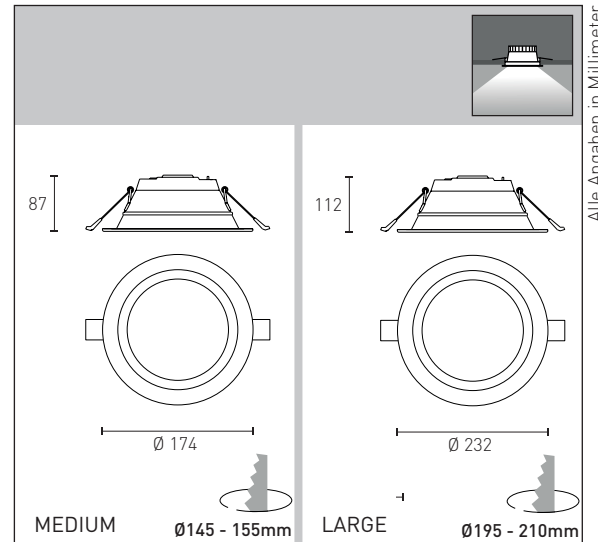

Produktübersicht

Gehäusefarbe:	RAL 9016												220-240V 50/60Hz
Abdeckung:	TRANS-LUZENT												

	ARTIKELNUMMER	1 STEUERUNG	2 LICHTFARBE	3 WATT - LUMEN	StepDIM - OPTIONEN	
					STEP-1	STEP-2
UNA PAR - M Ø174mm (145-155mm) x 87mm	ZLED-600UNA1114*****	☐ 93 StepDIM ☐ 94 StepDIM + M3hAt ☐ 95 DALI dimmbar ☐ 96 DALI + M3hAt	CRI>80 - 3CCT: 3.500K 4.000K 5.000K	19W - 2.270lm (max.)	19W 2.270lm 118lm/W	15W 1.750lm 117lm/W
					33W 4.000lm 123lm/W	25W 3.050lm 122lm/W
UNA PAR - L Ø232 (195-210mm) x 112mm	ZLED-600UNA1114*****	☐ 97 StepDIM ☐ 98 StepDIM + M3hAt ☐ 99 DALI dimmbar ☐ 00 DALI + M3hAt	CRI>80 - 3CCT: 3.500K 4.000K 5.000K	33W - 4.000lm (max.)		

ART.-NR. BEISPIEL: ZLED-600UNA1114 · 93 · W 1 Steuerung

Produktbeschreibung

UNA PAR ist ein rundes LED-Downlight für den professionellen Innenbereich und eignet sich für Büros, Besprechungsräume, Verkaufsflächen oder Flure. Mit einem Abstrahlwinkel von 76° und einer klaren PMMA-Abdeckung erzeugt sie eine fokussierte, klar definierte Lichtverteilung. Das Gehäuse aus Aluminiumlegierung in RAL 9016 gewährleistet eine robuste und langlebige Ausführung.

Die Leuchte ist in zwei Baugrößen erhältlich: als UNA PAR MEDIUM [Ø174mm (145-155mm) x 87mm; 0,3kg] oder UNA PAR LARGE [Ø232mm (195-210mm) x 112mm; 0,5kg]. Abgesehen von der Baugröße stehen zwei Steuerungsmöglichkeiten zur Auswahl: StepDIM (zweistufige Leistungsanpassung) und DALI-dimmbar. Zusätzlich ist die Leuchte optional mit oder ohne **M3hAt** (Notstromquelle mit 3 Stunden Betriebsdauer für eine unterbrechungsfreie Notbeleuchtung mit automatischem Batterietest) erhältlich.

Je nach Ausführung erreicht die UNA PAR bis zu 4.000lm bei einer Systemeffizienz von bis zu 123lm/W. Die integrierte CCT-Funktion ermöglicht die Wahl zwischen 3.500K, 4.000K und 5.000K. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80/B10) und Schutzart IP54 erfüllt sie die Anforderungen an eine robuste und langlebige Beleuchtungslösung im Objektbereich.

für weitere Hinweise siehe: www.ltv.at

Die angeführten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, Toleranz der Farbtemperatur +/- 150K | DRIVER: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207(DALI2), gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22 | PLATINE: IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547

Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Ankündigung) vorbehalten.

