Replacement-Lichteinsätze für LANGFELDLEUCHTEN

Schnelles Umrüsten

Körper aus Aluminium Stangpressprofil. Einfachste Montage mittels **Magneten.** Alle Komponenten wie z.B. Betriebsgerät sind lt. EU-Verordnung tauschbar. Die Lichteinsätze können ein- und auch zweireihig ausgeführt werden. Interne Verkabelung aus kerbfesten Leitungen.

Hochwertigste Komponenten von TRIDONIC

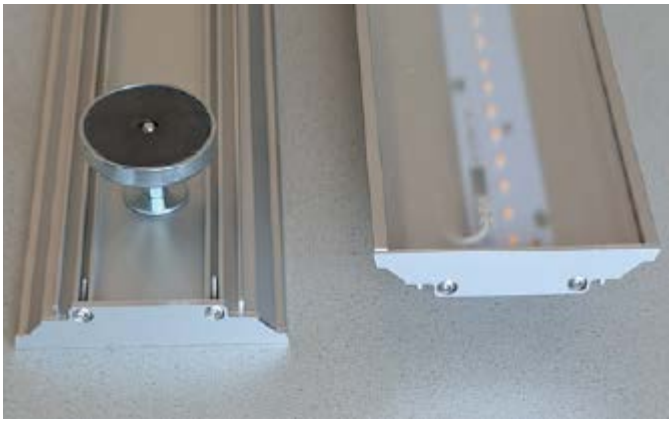

Lichteinsätze mit geringer Höhe

LED Treiber mit Höhen von 11mm bis 26mm passen unter jeden Spiegelreflektor oder satinierte bzw. mikroprismatische Abdeckung.

Lichteinsätze mit geringer Breite
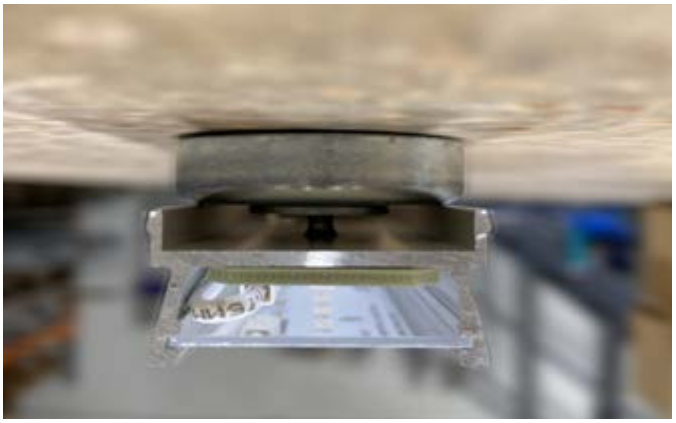
Passend für fast jeden Spiegelreflektor. Sollte es sich doch nicht ausgehen fertigen wir die passende opale oder auch mikroprismatische Abdeckung zu Ihrer Leuchte.